

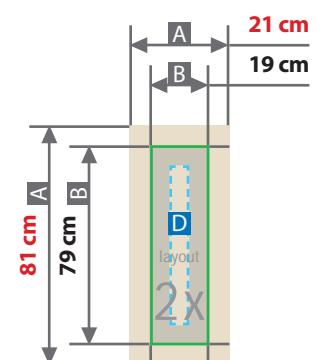
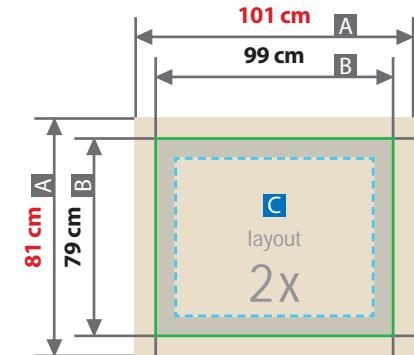
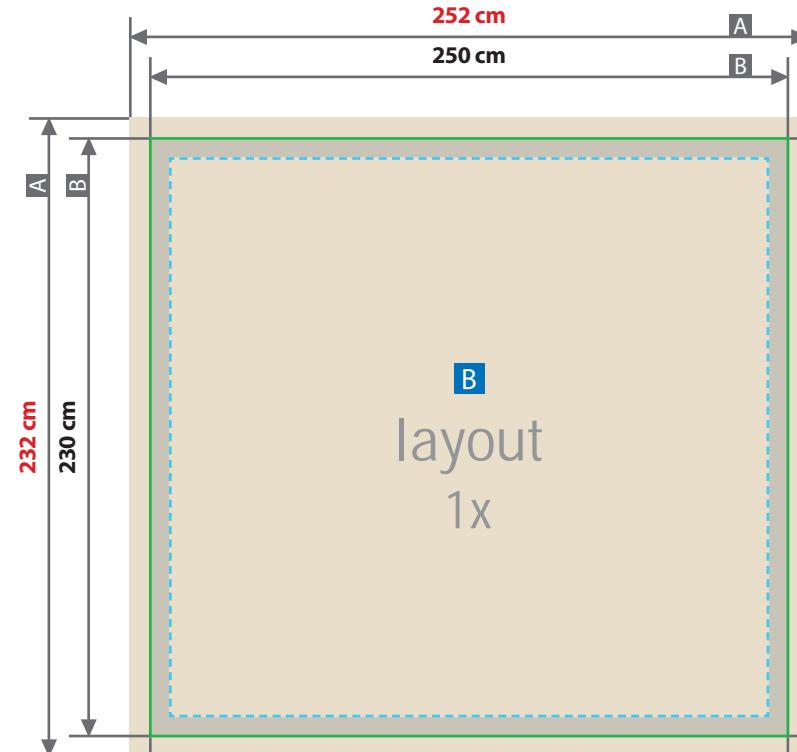


Traversen L-Stand mit Theke

ca. 306 cm x 252 cm x 306 cm (B x H x T)

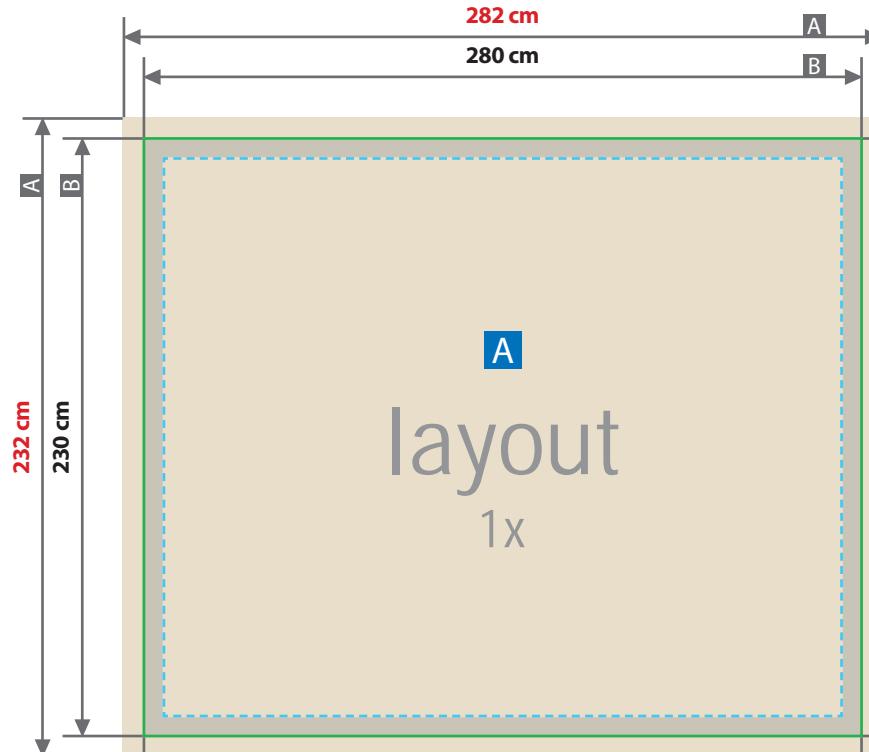

Beschnittzugabe (x)
10 mm
Sicherheitsabstand (y)
40 mm

----- Sicherheitsabstand
■ Bereich der Ösen,
hier nur Hintergrund anlegen


A = Datenformat
B = Endformat

Upload:

- A** = L-Stand Rückwand (1x)
- B** = L-Stand Seitenwand (1x)
- C** = Theke Vorder- / Rückseite (2x)
- D** = Theke linke / rechte Seite (2x)

Lassen Sie Ihre Daten von unserem Layout- & Design-Service erstellen:

Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu

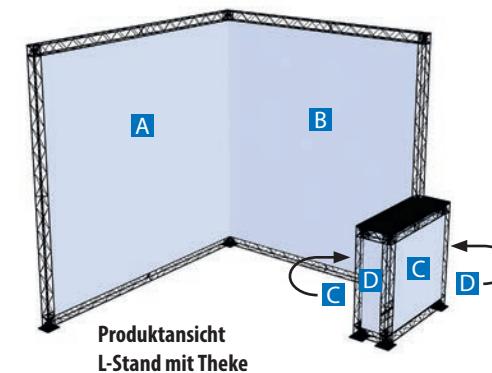**Ausrichtung des Formats wie dargestellt anliefern!**

Gilt auch, wenn die Leserichtung Ihres Layouts nicht mit der Ausrichtung des Formats übereinstimmen sollte.

Die Ausrichtung des Formats muss bereits im Layoutprogramm entsprechend angelegt werden – keine Drehungen der Seiten im Druck-PDF anwenden.

Upload:

Dokumentseiten als Einzelseiten anliefern!

Verwenden Sie gerne unsere Druckvorlagen aus dem Webshop.


ACHTUNG:

Vor dem Speichern Ihrer Druckdatei die Druckvorlage löschen.

Allgemeine Montagehinweise für Traversensysteme

Für den Aufbau sind keine Werkzeuge erforderlich. Die Montage erfolgt mit Sterngriffschrauben, die an beiden Enden der Module angebracht sind. Die Module werden entweder mit einem Flachverbinder oder einem Würfelverbinder verbunden.

Länge der Module

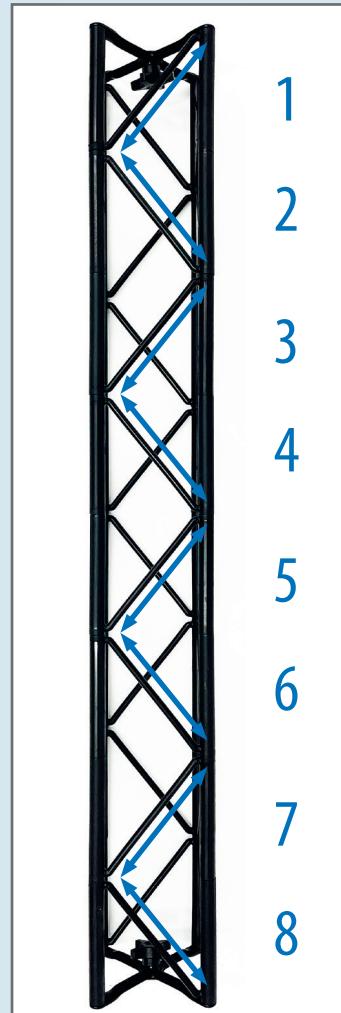


Alle Abbildungen beispielhaft!

Verbinden der Module



Möglichkeit A: Flachverbinder für gerade Verbindungen
Sterngriffschrauben der Module am Flachverbinder festdrehen.

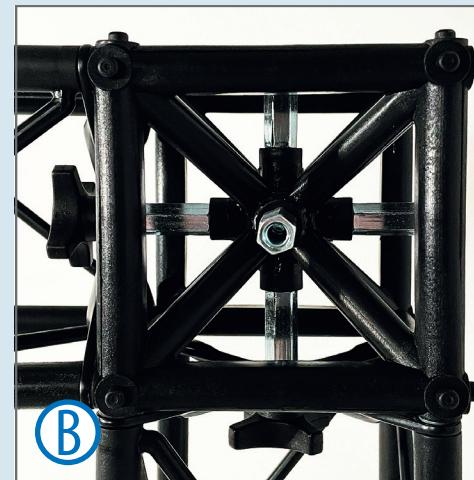

Möglichkeit B: Würfelverbinder für Eckverbindungen
Sterngriffschrauben der Module am Würfelverbinder festdrehen.

Montage der Standfüße



Sterngriffschraube von unten am Würfelverbinder festdrehen.

Montage der Banner



Befestigen Sie die Banner mit Hilfe der Gummiclipse am Traversensystem.

Aufbauanleitung

Traversen L-Stand mit Theke

Lieferumfang System



6 x Standfuß 16 x 16 cm




13 x Würfelverbinder



6 x Flachverbinder



110 x Gummiclip

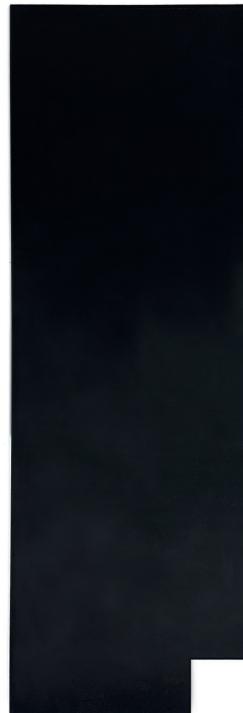


1 x Tischplatte (40 cm x 120 cm)

4 x Modul 20 cm
4 x Modul 80 cm
4 x Modul 100 cm
4 x Modul 110 cm
2 x Modul 120 cm
7 x Modul 140 cm


Aufbau L-Stand mit Theke

- Mit den entsprechenden 8 Traversenmodulen (1 x 80 cm, 3 x 110 cm, 1 x 120 cm und 3 x 140 cm) sowie 3 Flach- und 5 Würfelverbindern den Rahmen für die Seitenwand des L-Stands zusammenbauen.

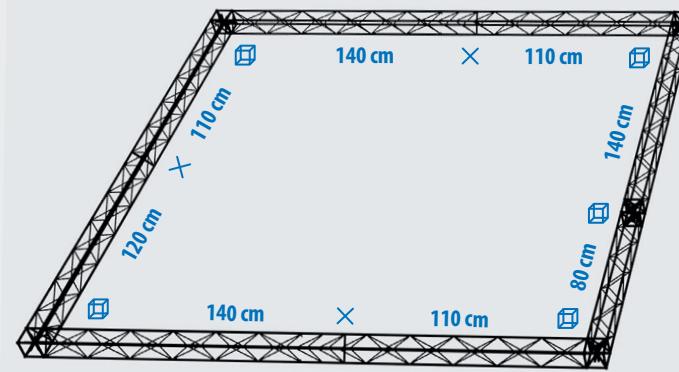


= Flachverbinder
 = Würfelverbinder

- An der Unterseite der beiden unteren Würfelverbinder jeweils einen Standfuß (16 x 16 cm) montieren und zum stabilen Aufstellen der Seitenwand, wie unten abgebildet, 2 Traversenmodule (2 x 140 cm) als Stütze anschrauben.

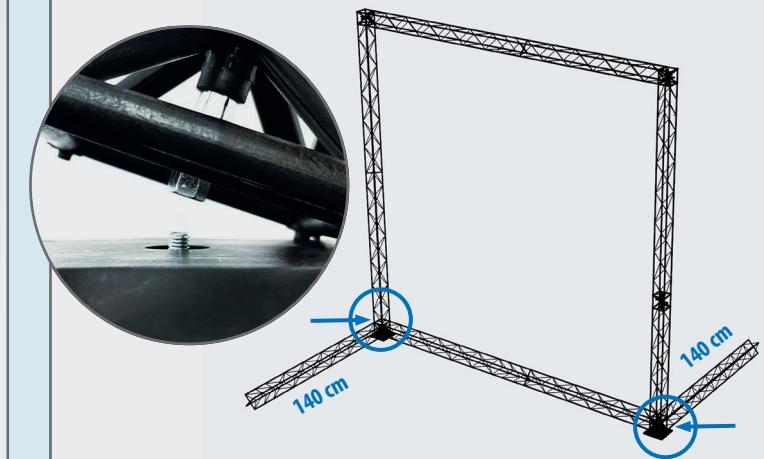


- Mit 3 Traversenmodulen (2 x 20 cm und 1 x 80 cm) sowie 2 Würfelverbindern zunächst eine Seitenwand der Theke erstellen und an deren Unterseite einen Standfuß (16 x 16 cm) anbringen. Im zweiten Schritt die Seitenwand der Theke am Rahmen des L-Stands montieren (siehe blaue Kreise).

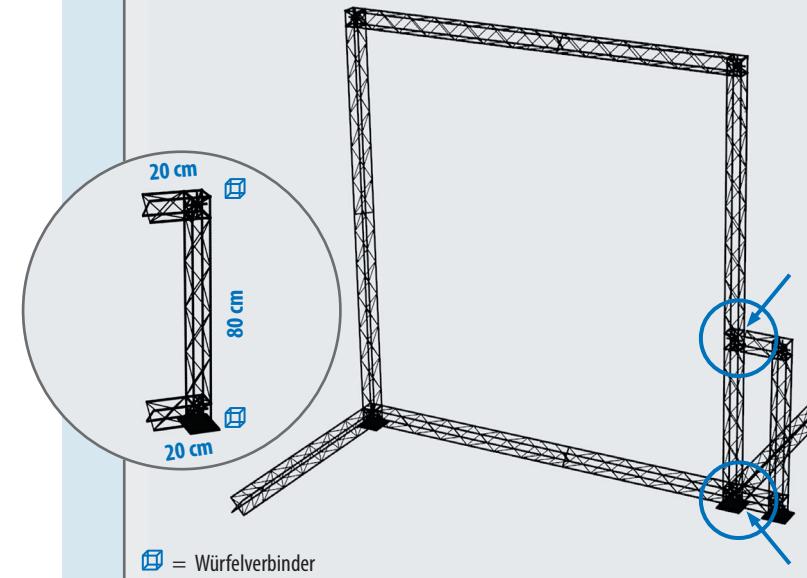

= Würfelverbinder


- Das Bodengerüst der Theke wird aus 3 Traversenmodulen (1 x 20 cm und 2 x 100 cm) sowie 2 Würfelverbindern erstellt. An dessen Unterseite jeweils einen Standfuß (16 x 16 cm) an den Würfelverbindern anbringen. Im Anschluß wie dargestellt das Bodengerüst an der Seitenwand anschrauben.

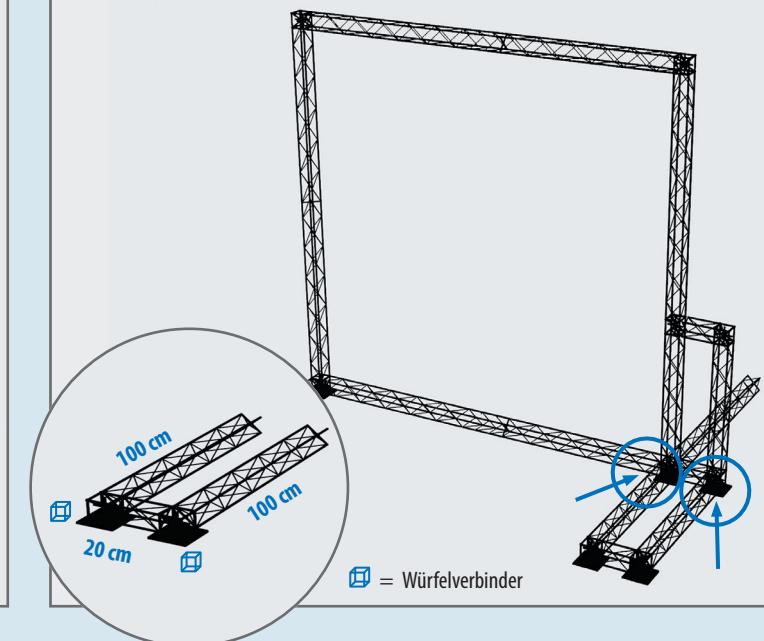

= Würfelverbinder


Aufbauanleitung

Traversen L-Stand mit Theke

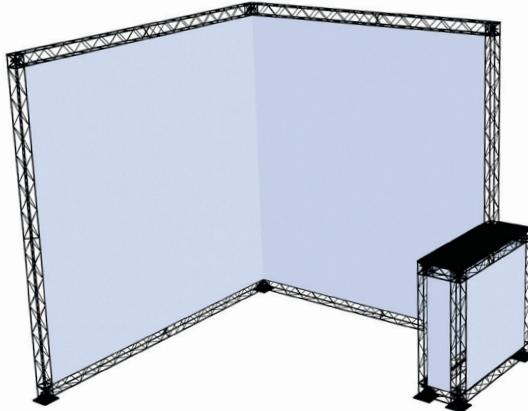


Aufbau L-Stand mit Theke


- 5.** 2 senkrechte Traversenmodule (2 x 80 cm) sowie 2 Würfelverbinder ergänzen die noch fehlenden zwei Thekenbeine. Im Anschluss das Thekengerüst mit 3 Traversenmodulen (1 x 20 cm und 2 x 100 cm) im oberen Bereich vervollständigen.

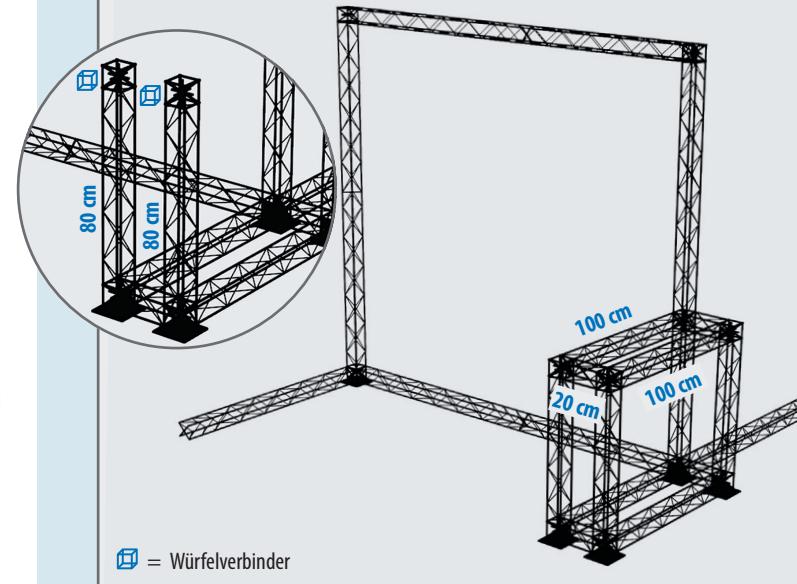

- 6.** Aus 3 Traversenmodulen (1 x 110 cm, 1 x 120 cm und 1 x 140 cm) sowie 2 Flach- und 2 Würfelverbinder binden die Rückwand des L-Stands zusammenschrauben. Danach am Würfelverbinder in der Ecke den letzten Standfuß (16 x 16 cm) an der Unterseite anbringen. Anschließend die Rückwand an das Traversenmodul, das bisher als Stütze diente, montieren, und die Stütze an der Theke wieder abschrauben.

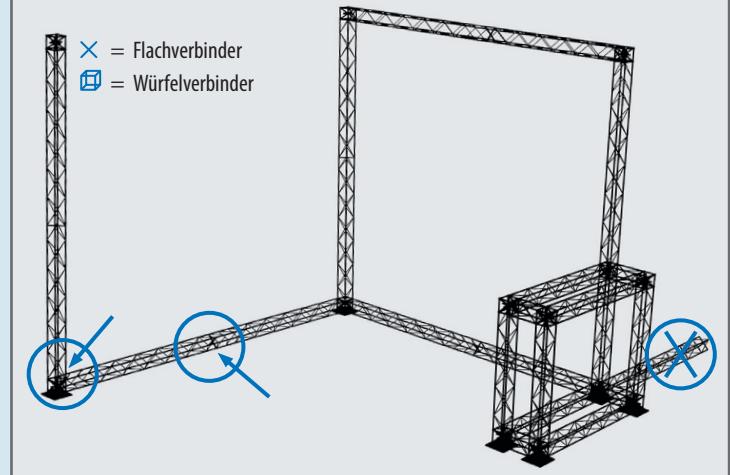

- 7.** Aus den letzten zwei Traversenmodulen (2 x 140 cm) sowie dem letzten Flachverbinder eine Querstrebe erstellen. Diese dann wie in den Kreisen dargestellt montieren. Danach die Tischplatte auf das Thekengerüst aufliegen.

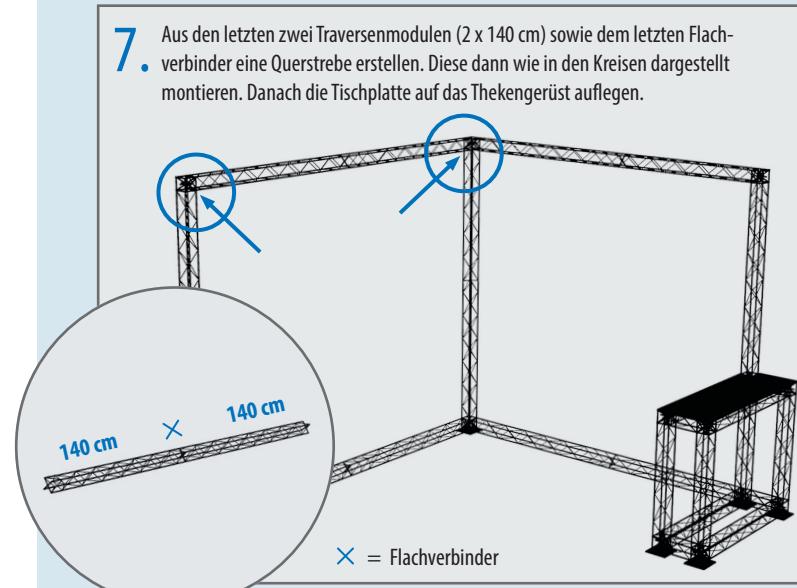

- 8.** Befestigen Sie die Banner mit Hilfe der Gummiclip am Rahmen / Gerüst des L-Stands und des Messestells.

