

Digitaldirektdruck

Bitte liefern Sie Ihre Daten im Maßstab 1:1 ausschließlich im PDF/X-4, TIFF oder JPG Format.


Legen Sie Schriften und Logos vektorisiert an.

Achten Sie darauf, Ihre Datei im CMYK-Farbmodus anzulegen.


Ihr Druckbild wird weiß hinterdruckt. JPG-Daten beinhalten KEINE Transparenz.

Wenn Sie in Ihrem Layout weiße Elemente verwenden, werden diese auch in Weiß gedruckt. Grafikelemente und Hintergründe, die in der Druckdatei nicht als Weiß gedruckt werden sollen, müssen als Transparenzen definiert werden.

Bluetooth Lautsprecher mit Radio, bedruckt
Druckbereich 89 mm x 72 mm

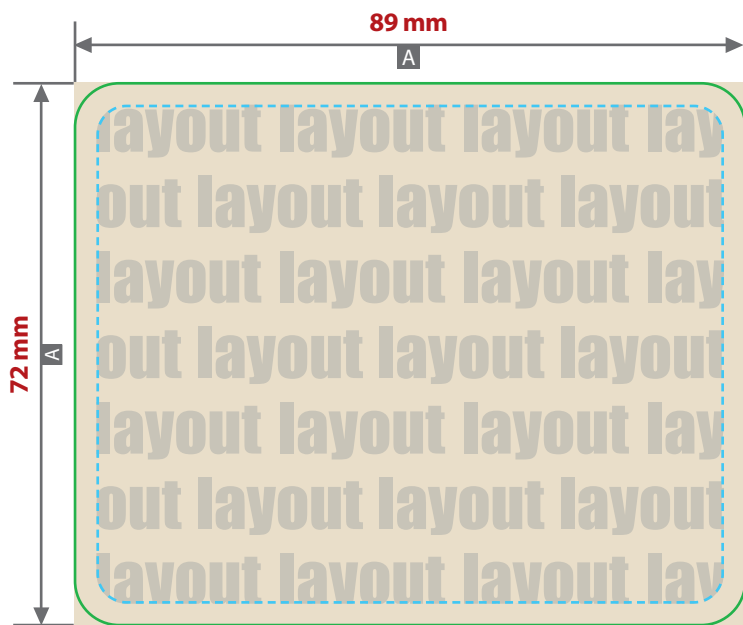

Motivbereich auf Produkt. Aufgrund des perforierten Lautsprechergitters sollte das Layout nicht zu filigran sein.

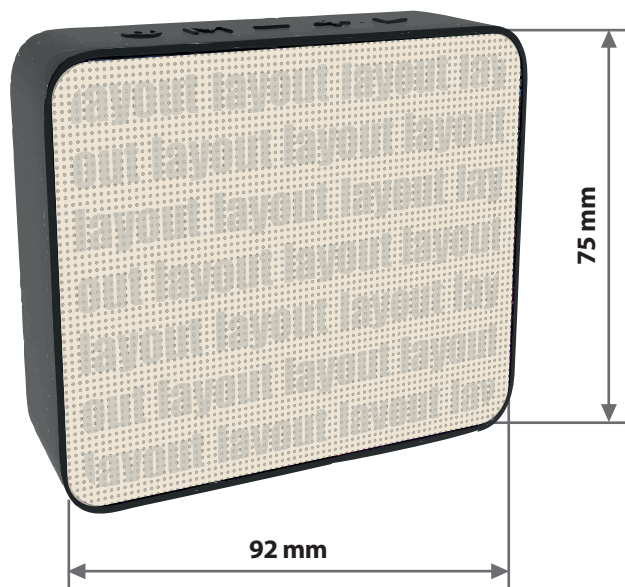

Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu

- Siehe Anlage:**
- ① 1:1 Formatvorlage
 - Datenformat
 - - - Sicherheitsabstand
 - ⚠ **ACHTUNG:** Formatvorlage vor dem Speichern aus der Druckdatei entfernen!

A = Datenformat / Endformat

Produktgröße
 92 mm x 75 mm x 28 mm

Sicherheitsabstand
 3 mm

Druck CMYK, digital

- ⚠ **Datenanlieferung:**
 - als PDF-Datei
 - Schriften und Logos vektorisiert
 - Mindestschrifthöhe 5 mm (Kleinbuchstabe)
 - Mindestlinienstärke positiv 3 pt (1,05 mm)
 - Mindestlinienstärke negativ 3 pt (1,05 mm)
 - Bildauflösung mindestens 300 ppi

⚠ Alle grafischen Elemente und Flächen, die eine Füllung aufweisen (auch Papierweiß oder CMYK-Weiß), werden weiß hinterdruckt.

Bilder werden immer komplett weiß hinterdruckt, außer sie sind mit einem Photoshop-Beschneidungspfad versehen.

