

Digitaltransferdruck

Bitte liefern Sie Ihre Daten im Maßstab 1:1 ausschließlich im PDF/X-4, TIFF oder JPG Format.

Legen Sie Schriften und Logos vektorisiert an.

Achten Sie darauf, Ihre Datei im CMYK-Farbmodus anzulegen.

Ihr Druckbild wird weiß hinterdruckt. JPG-Daten beinhalten KEINE Transparenz.

Wenn Sie in Ihrem Layout weiße Elemente verwenden, werden diese auch in Weiß gedruckt. Grafikelemente und Hintergründe, die in der Druckdatei nicht als Weiß gedruckt werden sollen, müssen als Transparenzen definiert werden.


Einfarbige Geschirrtücher, bedruckt

Druckbereich 140 mm x 70 mm

flyeralarm.com



Motivbereich auf Produkt

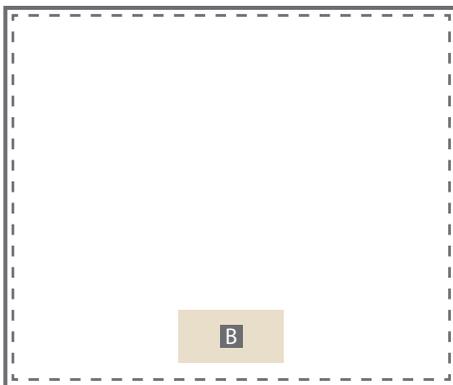

Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu

A = Datenformat / Endformat
B = Motivbereich auf Produkt

Produktgröße
60 cm x 50 cm

! Datenanlieferung:

- als PDF/X-4, TIFF- oder JPG-Datei
- bevorzugt vektorisierte Schriften und Logo
- Mindestschriftgröße 1 mm (Kleinbuchstabe)
- Mindestlinienstärke 2,8 pt (1 mm)
- Bildauflösung mindestens 300 dpi

- ! Alle grafischen Elemente und Flächen, die eine Füllung aufweisen (auch Papierweiß oder CMYK-Weiß), werden weiß hinterdruckt.

- ! Bilder werden immer komplett weiß hinterdruckt, außer sie sind mit einem transparenten Hintergrund oder mit einem Photoshop-Beschneidungspfad versehen.

- ! Transparenzen: Alle Grafikelemente und Hintergründe, die in der Druckdatei nicht gedruckt werden sollen, müssen als Transparenzen definiert werden

- ! JPG-Daten beinhalten KEINE Transparenz. Wenn Sie in Ihrem Layout weiße Elemente verwenden, werden diese auch in weiß gedruckt.