

## Digitaldirektdruck

Bitte liefern Sie Ihre Daten im Maßstab 1:1 ausschließlich im PDF/X-4, TIFF oder JPG Format.


Legen Sie Schriften und Logos vektorisiert an.

Achten Sie darauf, Ihre Datei im CMYK-Farbmodus anzulegen.


**Ihr Druckbild wird weiß hinterdruckt.** JPG-Daten beinhalten KEINE Transparenz.

Wenn Sie in Ihrem Layout weiße Elemente verwenden, werden diese auch in Weiß gedruckt. Grafikelemente und Hintergründe, die in der Druckdatei nicht als Weiß gedruckt werden sollen, müssen als Transparenzen definiert werden.

**Textmarker Kreis, bedruckt**  
**Druckbereich 43 mm x 43 mm**

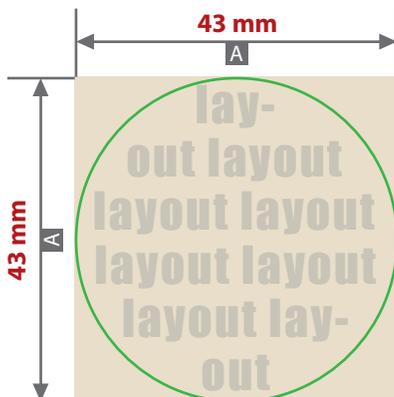

Motivbereich auf Produkt

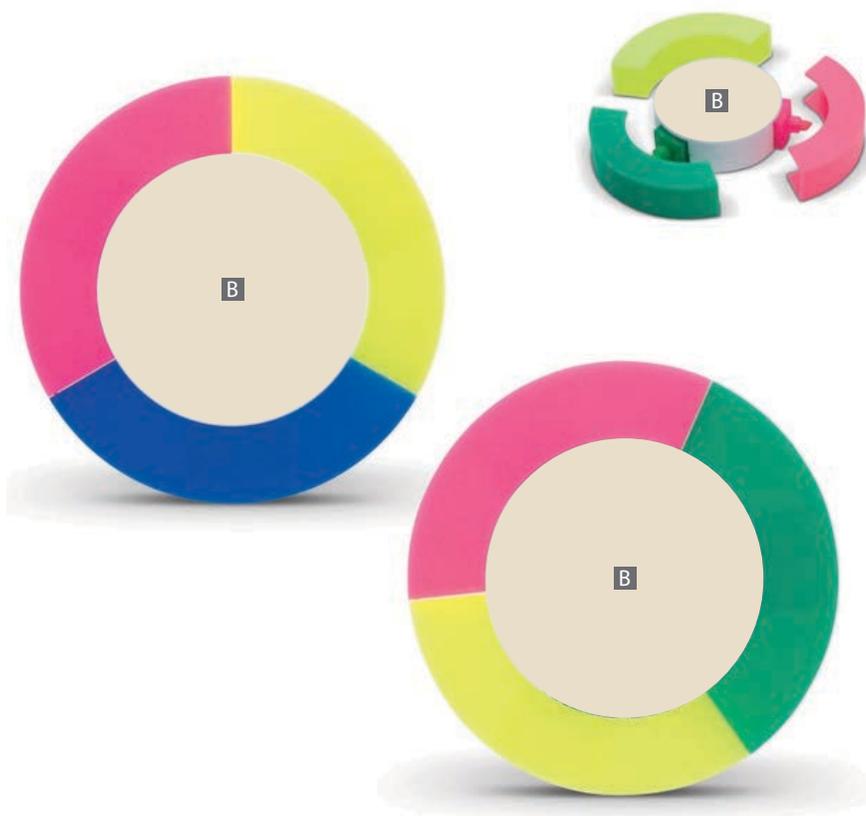

Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu

**Siehe Anlage:**

① 1:1 Formatvorlage

----- 1,5 mm Sicherheitsabstand

❗ **ACHTUNG:** Formatvorlage vor dem Speichern aus der Druckdatei entfernen!

A = Datenformat / Endformat

B = Motivbereich auf Produkt

**Produktgröße**

1,4 cm x Ø 6,9 cm

❗ **Datenanlieferung:**

- als PDF-, TIFF- oder JPG-Datei
- keine grafischen Effekte wie z. B. Verläufe, Raster, Transparenzen, Schlagschatten nutzen
- Mindestschrifthöhe 2 mm (Kleinbuchstabe)
- Mindestlinienstärke positiv 1 pt (0,35 mm)
- Mindestlinienstärke negativ 1,5 pt (0,53 mm)
- Bildauflösung mindestens 300 ppi

❗ Alle grafischen Elemente und Flächen, die eine Füllung aufweisen (auch Papierweiß oder CMYK-Weiß), werden weiß hinterdruckt.

Bilder werden immer komplett weiß hinterdruckt, außer sie sind mit einem Photoshop-Beschneidungspfad versehen.

