

## Informationen

---

### Allgemeiner Hinweis zu Layoutprogrammen

Sie benötigen ein Layoutprogramm, mit dem Volltonfarben (Sonderfarben) als Farbmodus angelegt werden können (z.B. InDesign, Illustrator, QuarkXPress, CorelDraw, etc.), Office-Programme und Bildbearbeitungsprogramme sind bei diesem Produkt für die Druckdatenerstellung nicht geeignet!

---

## Gravur

Bitte liefern Sie Ihre Daten im Maßstab 1:1 ausschließlich im PDF/X-3 Format.

Verwenden Sie ausschließlich Vektorgrafiken.

### Volltonfarbe im Layout



- Verwenden Sie **kein** CMYK, RGB, LAB.
- Volltonfarben müssen einen Tonwert von 100% haben (keine Farbraster oder Halbtonwerte verwenden).
- Verwenden Sie ausschließlich Vektorgrafiken (keine Pixeldaten).
- Grafikelemente und Hintergründe müssen ebenfalls als Volltonfarbe definiert sein.



### Wichtiger Hinweis

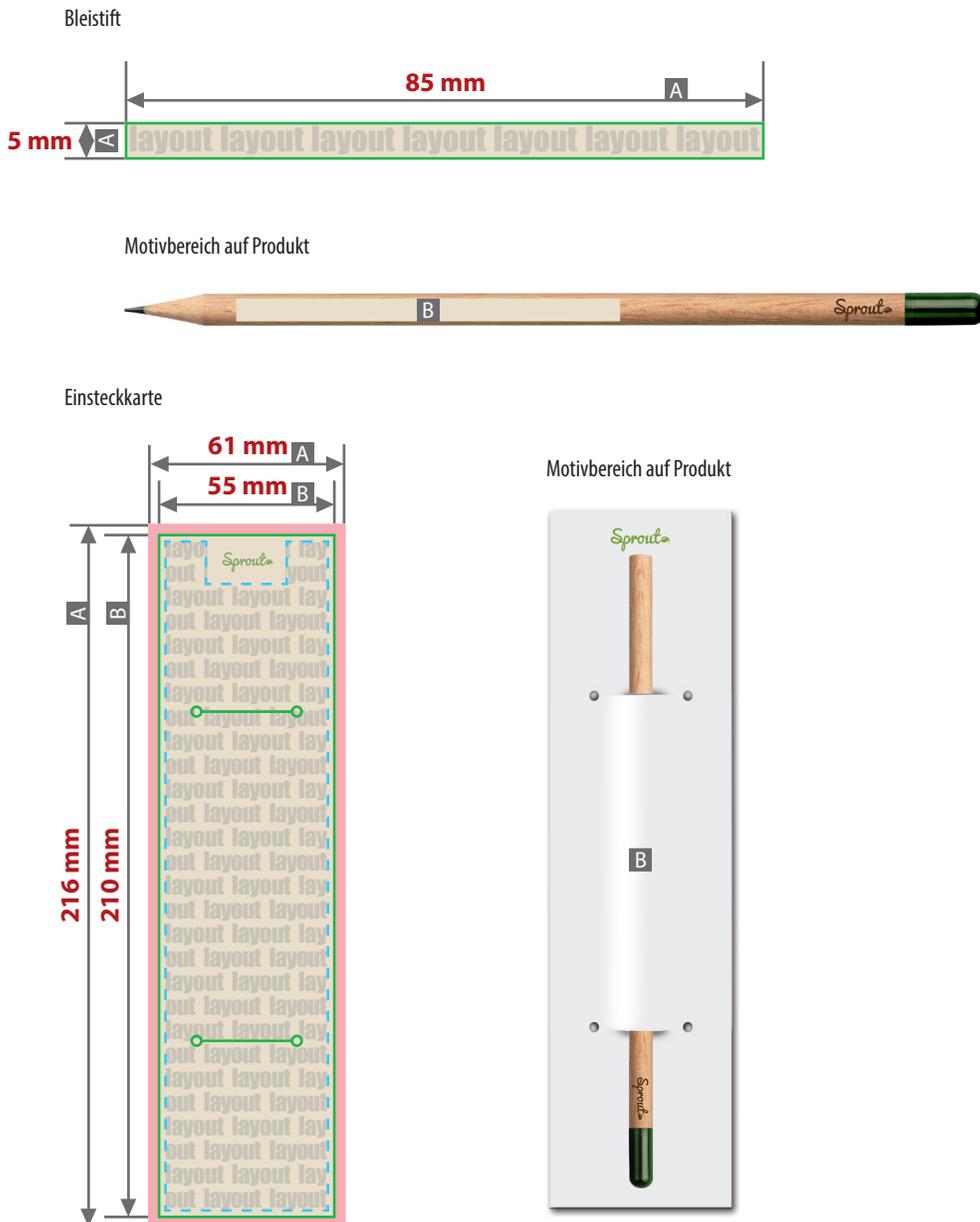
Beachten Sie, dass es sich hierbei um eine Gravur handelt und Farben in Ihrem Layout nicht berücksichtigt werden.

## **Digitaldirektdruck**

Bitte liefern Sie Ihre Daten im Maßstab 1:1 ausschließlich im PDF/X-4, TIFF oder JPG Format.

Legen Sie Schriften und Logos vektorisiert an.

Achten Sie darauf, Ihre Datei im CMYK-Farbmodus anzulegen.

**Sprout™ Bleistift zum Anwachsen mit Einsteckkarte****Gravurbereich Bleistift 85 mm x 5 mm, Druckbereich Einsteckkarte 210 mm x 55 mm**

Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu

**Siehe Anlage:**

① 1:1 Formatvorlage

❗ **ACHTUNG:** Formatvorlage vor dem Speichern aus der Druckdatei entfernen!

A = Datenformat

B = Endformat / Motivbereich auf Produkt

--- 2 mm Sicherheitsabstand

■ 3 mm Beschnittzugabe

**Produktgröße**

190 mm x Ø 8mm

Gravur auf dem Bleistift

❗ **Datenanlieferung:**

- als PDF-Datei
- ausschließlich vektorisierte Daten
- Motiv muss in Volltonfarbe (100%) angelegt sein
- keine grafischen Effekte wie z.B. Verläufe, Raster, Transparenzen, Schlagschatten nutzen
- Mindestschrifthöhe 2 mm (Kleinbuchstabe)
- Mindestlinienstärke positiv 1,5 pt (0,5 mm)
- Mindestlinienstärke negativ 2 pt (0,7 mm)

❗ Beachten Sie, dass es sich hierbei um eine Laser-/ Gravur handelt und Farben in Ihrem Layout nicht berücksichtigt werden.

Digitaldruck auf der Einsteckkarte (CMYK)

❗ **Datenanlieferung:**

- als PDF-, TIFF- oder JPG-Datei
- keine grafischen Effekte wie z. B. Verläufe, Raster, Transparenzen, Schlagschatten nutzen
- Mindestschrifthöhe 2 mm (Kleinbuchstabe)
- Mindestlinienstärke positiv 1,5 pt (0,5 mm)
- Mindestlinienstärke negativ 2 pt (0,7 mm)
- Bildauflösung mindestens 300 ppi

❗ Alle grafischen Elemente und Flächen, die eine Füllung aufweisen (auch Papierweiß oder CMYK-Weiß), werden weiß hinterdruckt.

Bilder werden immer komplett weiß hinterdruckt, außer sie sind mit einem Photoshop-Beschneidungspfad versehen.

Sprouts

①

216 mm

210 mm

55 mm

61 mm

