

Digitaldirektdruck

Bitte liefern Sie Ihre Daten im Maßstab 1:1 ausschließlich im PDF/X-4, TIFF oder JPG Format.

Legen Sie Schriften und Logos vektorisiert an.


Achten Sie darauf, Ihre Datei im CMYK-Farbmodus anzulegen.

Ihr Druckbild wird weiß hinterdruckt. JPG-Daten beinhalten KEINE Transparenz.


Wenn Sie in Ihrem Layout weiße Elemente verwenden, werden diese auch in Weiß gedruckt. Grafikelemente und Hintergründe, die in der Druckdatei nicht als Weiß gedruckt werden sollen, müssen als Transparenzen definiert werden.

Untersetzer aus Hartschaum, Quadrat, bedruckt

Druckbereich 102 mm x 102 mm

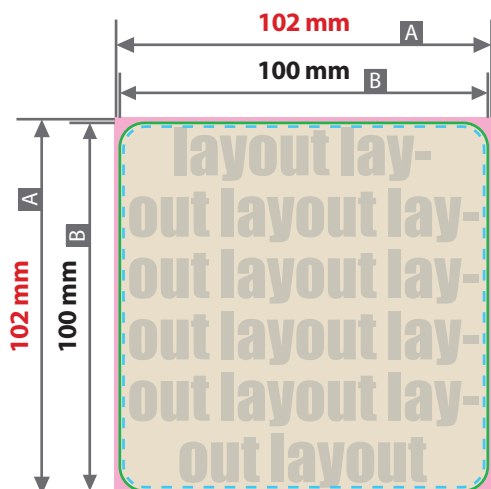

Motivbereich auf Produkt

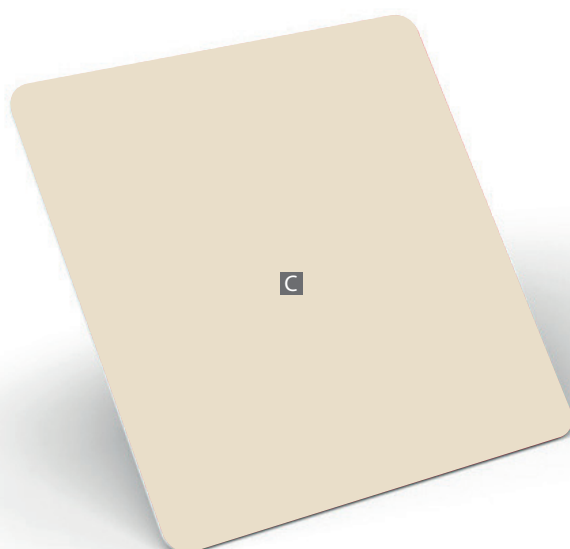

Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu

Siehe Anlage:

① 1:1 Formatvorlage

⚠ **ACHTUNG:** Formatvorlage vor dem Speichern aus der Druckdatei entfernen!

A = Datenformat

B = Endformat

C = Motivbereich auf Produkt

- - - = Sicherheitsabstand 1 mm

■ = Beschnittzugabe 1 mm

Produktgröße

102 mm x 102 mm

Druck **CMYK**, digital

⚠ Datenanlieferung:

- als PDF-, TIFF- oder JPG-Datei
- Schriften und Logos vektorisiert
- Mindestschriftgröße 2 mm (Kleinbuchstabe)
- Mindestlinienstärke positiv 1,3 pt (0,46 mm)
- Mindestlinienstärke negativ 1,5 pt (0,5 mm)
- Bildauflösung mindestens 300 ppi

①

102 mm


100 mm

100 mm

102 mm

**ACHTUNG: Layoutvorlage unbedingt
wieder aus Ihrer Druckdatei entfernen!**

 Cutkontur

 Beschnittzugabe

 Sicherheitsabstand