Digitaldirektdruck

Der Digitaldirektdruck wird aus den vier Farben Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz (CMYK) erzeugt.

Office-Programme eignen sich nicht für die Erstellung dieser Druckdaten!

Anleitung

werden.

Bitte liefern Sie Ihre Daten im Maßstab 1:1 ausschließlich im PDF/X-4, TIFF oder JPG Format
Legen Sie Schriften und Logos vektorisiert an.
Achten Sie darauf, Ihre Datei im CMYK-Farbmodus anzulegen.
☐ Ihr Druckbild wird weiß hinterdruckt.
JPG-Daten beinhalten KEINE Transparenz. Wenn Sie in Ihrem Layout weiße Elemente ver-
wenden, werden diese auch in Weiß gedruckt. Grafikelemente und Hintergründe, die in
der Druckdatei nicht als Weiß gedruckt werden sollen, müssen als Transparenzen definiert


Checkliste

Schriften und Logos vektorisiertBildauflösung mindestens 300 ppi

Größe, Platzierungsmöglichkeiten und Abstände entnehmen Sie bitte dem angehängten Datenblatt.

letzte Aktualisierung am 21.10.2024 flyeralarm.com ms knetae beutel 50g 76x83 dd

KNETÄ®, Beutel 50 g, bedruckt Druckbereich 76 mm x 83 mm

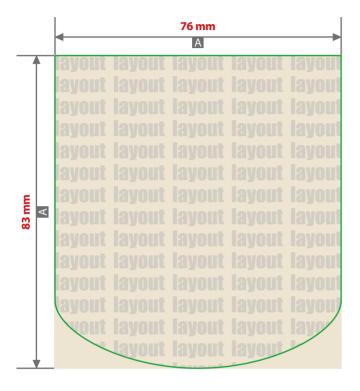

A = Datenformat / Endformat

B = Motivbereich auf Produkt

Motivbereich auf Produkt



Datenanlieferung

- als PDF-, TIFF- oder JPG-Datei
- Schriften und Logos vektorisiert
- Mindestschrifthöhe 2 mm (Kleinbuchstabe)
- Bildauflösung mindestens 300 ppi

Bitte beachten Sie:

Das Motiv wird auf die Vorderseite und Rückseite gedruckt.

Alle grafischen Elemente und Flächen, die eine Füllung aufweisen (auch Papierweiß oder CMYK-Weiß), werden weiß hinterdruckt.

Bilder werden immer komplett weiß hinterdruckt, außer sie sind mit einem transparenten Hintergrund oder mit einem Photoshop-Beschneidungspfad versehen.

Transparenzen: Alle Grafikelemente und Hintergründe, die in der Druckdatei nicht gedruckt werden sollen, müssen als Transparenzen definiert werden

JPG-Daten beinhalten KEINE Transparenz. Wenn Sie in Ihrem Layout weiße Elemente verwenden, werden diese auch in weiß gedruckt.

Siehe Anlage:







