

Informationen

Allgemeiner Hinweis zu Layoutprogrammen

Sie benötigen ein Layoutprogramm, mit dem Volltonfarben (Sonderfarben) als Farbmodus angelegt werden können (z.B. InDesign, Illustrator, QuarkXPress, CorelDraw, etc.), Office-Programme und Bildbearbeitungsprogramme sind bei diesem Produkt für die Druckdatenerstellung nicht geeignet!

Siebdruck

Bitte liefern Sie Ihre Daten im Maßstab 1:1 ausschließlich im PDF/X-4 Format.

Verwenden Sie ausschließlich Vektorgrafiken.

PANTONE-Farben werden als gesonderte Farben hergestellt und direkt gedruckt.

Es ist pro Motiv lediglich eine PANTONE C Farbe möglich.

Verwenden Sie exakt die Anzahl der Farben gemäß Ihrer Bestellung.

Volltonfarbe im Layout



- Verwenden Sie **kein** CMYK, RGB, LAB oder andere Volltonfarben (wie z.B. HKS).
- Verwenden Sie **ausschließlich** Farben aus **PANTONE C** (Solid Coated).
- **Benennen Sie die Volltonfarbe nach folgendem Beispiel:**
PANTONE 286 C
PANTONE Yellow C
- Achten Sie auf die korrekte Schreibweise inklusive der Leerzeichen.
- Volltonfarben müssen einen Tonwert von 100% haben (keine Farbraster oder Halbtonwerte verwenden).
- Verwenden Sie ausschließlich Vektorgrafiken (keine Pixeldaten).
- Grafikelemente und Hintergründe müssen ebenfalls als Volltonfarbe definiert sein.




Verwendung der Farbe „Weiß“ (WHITE)

Weiß ist keine PANTONE-Farbe. Wenn Sie Weiß in Ihrem Layout verwenden möchten, beachten Sie folgende Instruktionen:

- Grafikelemente und Hintergründe, die mit der Farbe Weiß gestaltet sind (gilt auch für Flächen in „Papierweiß“), müssen als Volltonfarbe definiert sein.
- Die Volltonfarbe muss WHITE benannt werden. (Bitte achten Sie auf korrekte Schreibweise.)

PVC-Patches, Rechteck

Druckbereich 25 cm x 10 cm

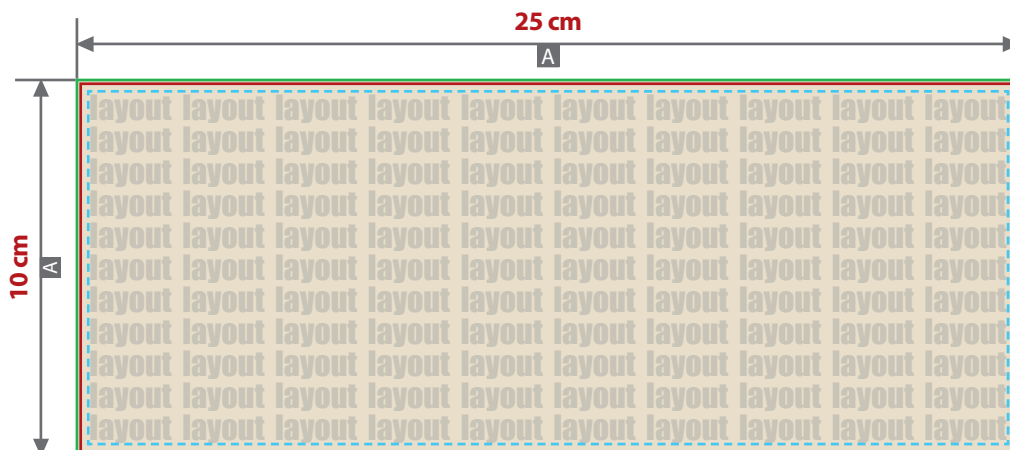

Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu

- A = Datenformat / Endformat
- Nahtgraben 1 mm
- - Sicherheitsabstand 2 mm

- !** **Datenanlieferung:**
- als PDF-Datei
 - ausschließlich vektorisierte Daten
 - maximal 12 Farben möglich (Pantone C)
 - Mindestschrifthöhe 3 mm (Kleinbuchstabe)
 - Mindestlinienstärke positiv 1 pt (0,35 mm)
 - Mindestlinienstärke negativ 1,2 pt (0,42 mm)