

## Informationen

---

### Allgemeiner Hinweis zu Layoutprogrammen

Sie benötigen ein Layoutprogramm, mit dem Volltonfarben (Sonderfarben) als Farbmodus angelegt werden können (z.B. InDesign, Illustrator, QuarkXPress, CorelDraw, etc.), Office-Programme und Bildbearbeitungsprogramme sind bei diesem Produkt für die Druckdatenerstellung nicht geeignet!

---

## Siebdruck

Bitte liefern Sie Ihre Daten im Maßstab 1:1 ausschließlich im PDF/X-4 Format.

Verwenden Sie ausschließlich Vektorgrafiken.

PANTONE-Farben werden als gesonderte Farben hergestellt und direkt gedruckt.

Es ist pro Motiv lediglich eine PANTONE C Farbe möglich.

Verwenden Sie exakt die Anzahl der Farben gemäß Ihrer Bestellung.

### Volltonfarbe im Layout



- Verwenden Sie **kein** CMYK, RGB, LAB oder andere Volltonfarben (wie z.B. HKS).
- Verwenden Sie **ausschließlich** Farben aus **PANTONE C** (Solid Coated).
- **Benennen Sie die Volltonfarbe nach folgendem Beispiel:**  
PANTONE 286 C  
PANTONE Yellow C
- Achten Sie auf die korrekte Schreibweise inklusive der Leerzeichen.
- Volltonfarben müssen einen Tonwert von 100% haben (keine Farbraster oder Halbtonwerte verwenden).
- Verwenden Sie ausschließlich Vektorgrafiken (keine Pixeldaten).
- Grafikelemente und Hintergründe müssen ebenfalls als Volltonfarbe definiert sein.



### Verwendung der Farbe „Weiß“ (WHITE)

Weiß ist keine PANTONE-Farbe. Wenn Sie Weiß in Ihrem Layout verwenden möchten, beachten Sie folgende Instruktionen:

- Grafikelemente und Hintergründe, die mit der Farbe Weiß gestaltet sind (gilt auch für Flächen in „Papierweiß“), müssen als Volltonfarbe definiert sein.
- Die Volltonfarbe muss WHITE benannt werden. (Bitte achten Sie auf korrekte Schreibweise.)

## Digitaldirektdruck

Bitte liefern Sie Ihre Daten im Maßstab 1:1 ausschließlich im PDF/X-4, TIFF oder JPG Format.

Legen Sie Schriften und Logos vektorisiert an.


Achten Sie darauf, Ihre Datei im CMYK-Farbmodus anzulegen.

**Ihr Druckbild wird weiß hinterdruckt.** JPG-Daten beinhalten KEINE Transparenz.


Wenn Sie in Ihrem Layout weiße Elemente verwenden, werden diese auch in Weiß gedruckt. Grafikelemente und Hintergründe, die in der Druckdatei nicht als Weiß gedruckt werden sollen, müssen als Transparenzen definiert werden.

**Mini-Taschenschirme mit Tube FARE, bedruckt**  
**Druckbereich Keil 280 mm x 130 mm, Tube 157 mm x 210 mm**

**Keil**

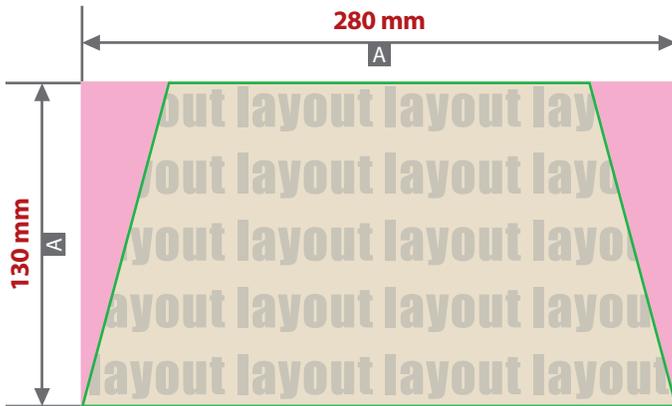


Motivbereich auf Keil

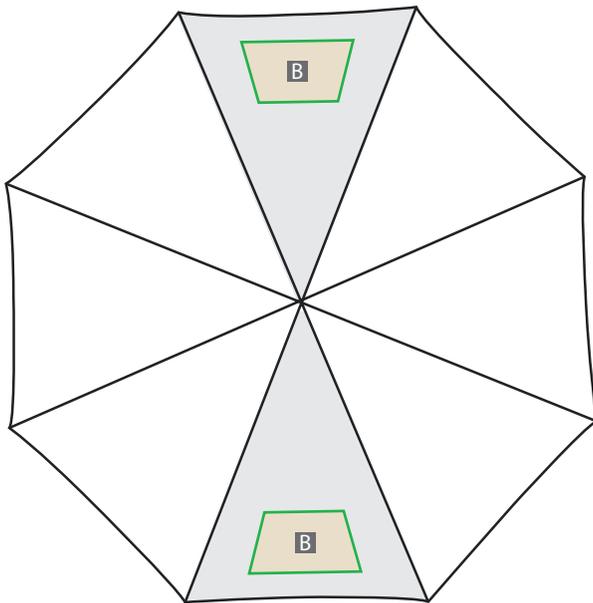


Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu

**Tube**

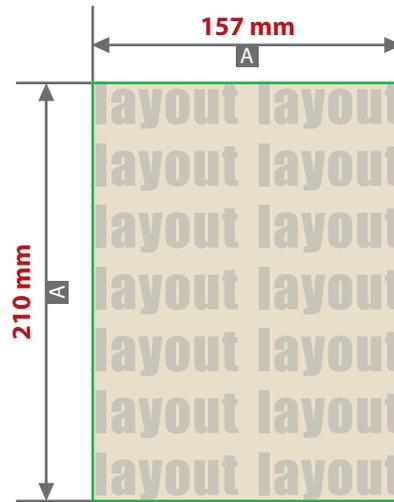

Motivbereich auf Tube

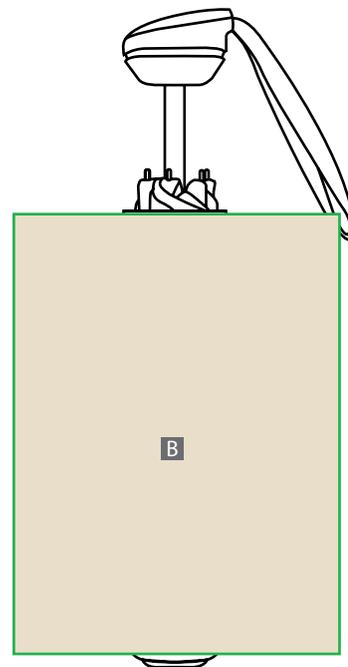

- Siehe Anlage:**  
 ① 1:1 Formatvorlage Keil  
 ! **ACHTUNG:** Formatvorlage vor dem Speichern aus der Druckdatei entfernen!

A = Datenformat/ Endformat  
 B = Motivbereiche auf Produkt

**Produktgröße**

geschlossen: Ø 4,5 cm x 23 cm  
 offen: Ø 90 cm x 60 cm

Siebdruck auf dem Keil

- ! **Datenanlieferung:**
- als PDF-Datei
  - ausschließlich vektorisierte Daten
  - Motiv muss in Volltonfarbe (100%) angelegt sein
  - maximal 2 Farben möglich (Pantone C, WHITE)
  - WHITE zählt als Farbe
  - keine grafischen Effekte wie z. B. Verläufe, Raster, Transparenzen, Schlagschatten nutzen
  - Mindestschriftgröße 2 mm (Kleinbuchstabe)
  - Mindestlinienstärke positiv 3 pt (1,05 mm)
  - Mindestlinienstärke negativ 4 pt (1,4 mm)

! Alle grafischen Elemente und Flächen, die eine Füllung aufweisen (auch Papierweiß oder CMYK-Weiß), werden weiß hinterdruckt.

Digitaldruck auf dem Tube

- ! **Datenanlieferung:**
- als PDF-, TIFF- oder JPG-Datei
  - Schriften und Logos vektorisiert
  - Mindestschriftgröße 2 mm (Kleinbuchstabe)
  - Bildauflösung mindestens 300 ppi

