

Volltonfarbe Deckweiss („WHITE“)

CMYK Farben sind nicht deckend. Die Materialfarbe scheint durch. Durch die Verwendung von Deckweiss erhalten Sie die korrekte Farbwiedergabe im Druck.

Beim Drucken mit Deckweiss oder anderen Volltonfarben wird immer eine eigene Druckplatte benötigt. Deshalb müssen diese Farben auch extra angelegt werden.

Zum Anlegen von Volltonfarben benötigen Sie zwingend ein Grafik- oder Layoutprogramm. Office-Programme eignen sich nicht für die Erstellung dieser Druckdaten!






Anleitung

- Legen Sie eine Volltonfarbe an und benennen diese „WHITE“ – Schreibweise beachten. Die Volltonfarbe muss nicht weiss sein – zur besseren Übersicht empfehlen wir Magenta.
- Duplizieren Sie alle CMYK Elemente, die hinterdruckt werden sollen, passgenau auf eine Ebene darüber.
- Füllen Sie diese Elemente mit der Volltonfarbe „WHITE“.
- Markieren Sie alle „WHITE“ Elemente und stellen diese auf „Überdrucken ein“.


Die Farbe CMYK 0/0/0/0 wird nicht gedruckt und erscheint in Materialfarbe. Wünschen Sie weiße Elemente, müssen diese mit „WHITE“ gefüllt sein.



Checkliste

- Ihr Layout darf nur eine Volltonfarbe enthalten
- Ausschließlich Vektordaten für „WHITE“ Elemente
- Tonwert von 100% – keine Raster oder Halbtöne
- Keine grafischen Effekte wie Verläufe, Schlagschatten, Transparenzen etc.

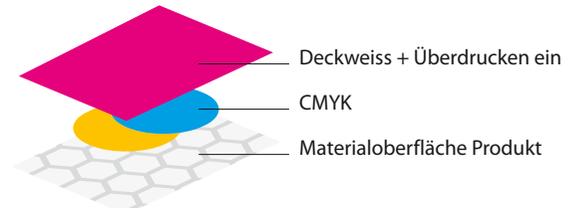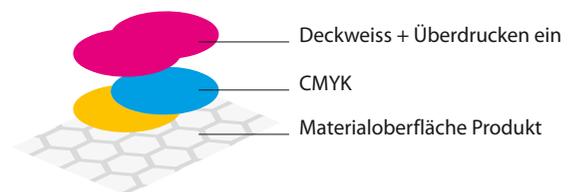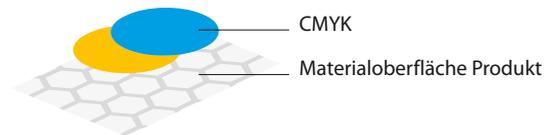

Möchten Sie aus einer Deckweiss Fläche Elemente aussparen, dann platzieren Sie diese über die Deckweiss Ebene und deaktivieren „Überdrucken“.

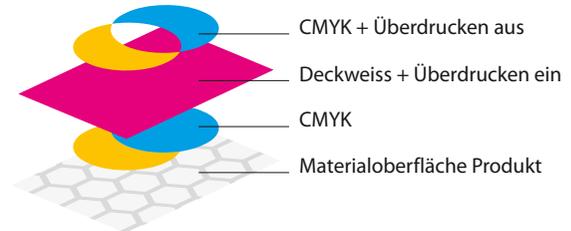

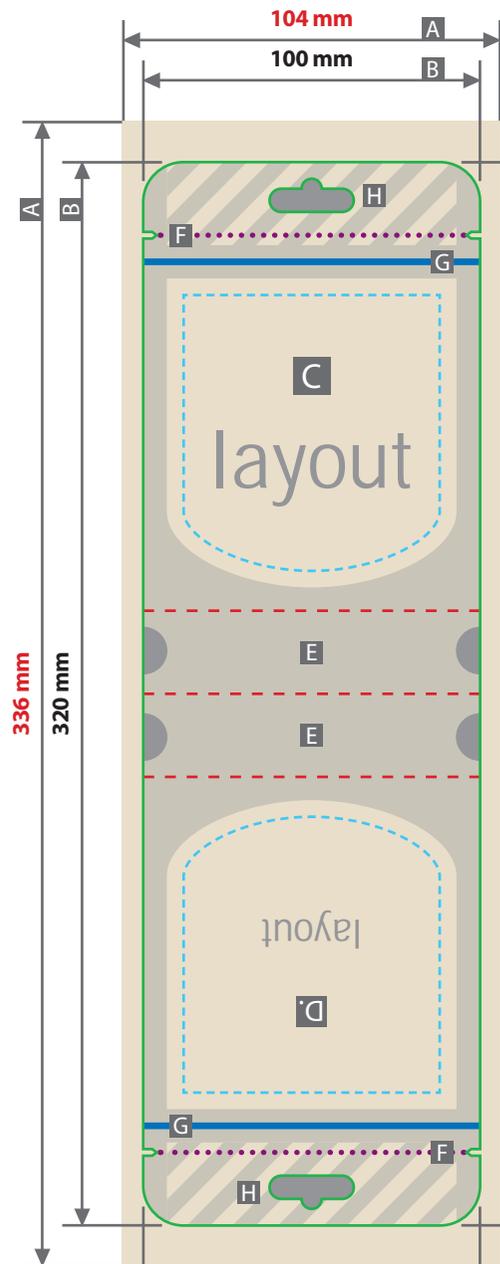Standbodenbeutel**10 x 5 x 13,5 cm, Inhalt ca. 100 ml**


Beschnittzugabe (x)
oben / unten = 8 mm
rechts / links = 2 mm
 Sicherheitsabstand (y)
5 mm

Produktgröße
100 mm x 50 mm x 135 mm

Inhalt
ca. 100 ml

- A = Datenformat
- B = Endformat
- C = Vorderseite
- D = Rückseite
- E = Boden
- F = Aufreißkante
- G = Zipper / Klettverschluss (optional)
- H = Eurolochaufringung (optional)

- - - Falzlinie
- - - Sicherheitsabstand
- Aufreißkante
- Zipper / Klettverschluss (optional)
- ▨ Bereich Öffnung, hier nur Hintergrund anlegen
- Bereich Verschweißung / Boden, hier nur Hintergrund anlegen
- nicht sichtbarer Bereich, hier nur Hintergrund anlegen

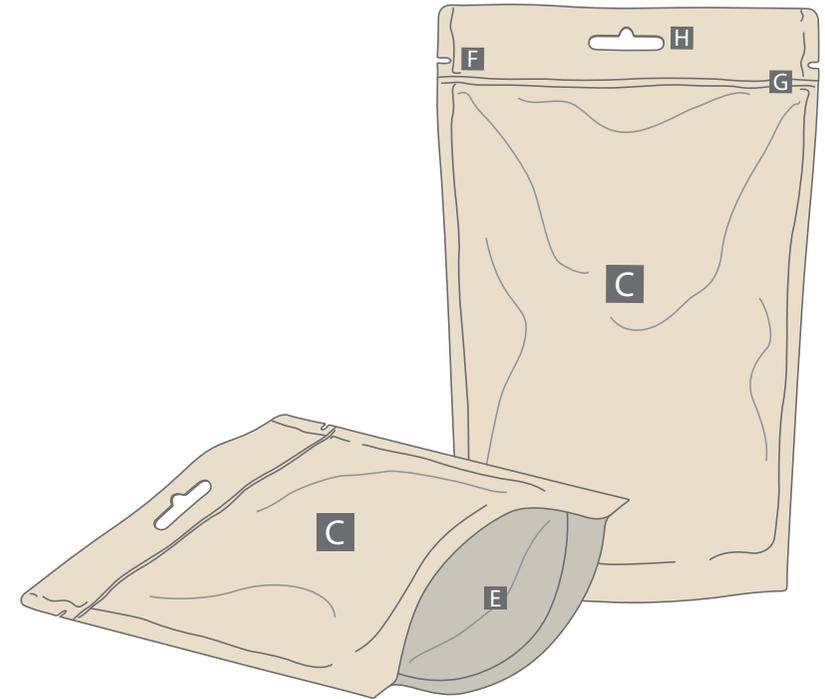**Bitte beachten Sie**

- Schriftgröße mindestens 6 Punkt (bold) – bevorzugt serifenlose Schriften
- Positive Linien mindestens 0,25 Punkt (0,09 mm)
- Negative Linien mindestens 0,5 Punkt (0,18 mm)


Produktionsbedingte Toleranz

Die Maße der Beutel und deren Optionen unterliegen einer Toleranz von +/-2 mm.

Verwenden Sie gerne unsere Druckvorlagen aus dem Webshop.

ACHTUNG:

Vor dem Speichern Ihrer Druckdatei die Druckvorlage löschen.

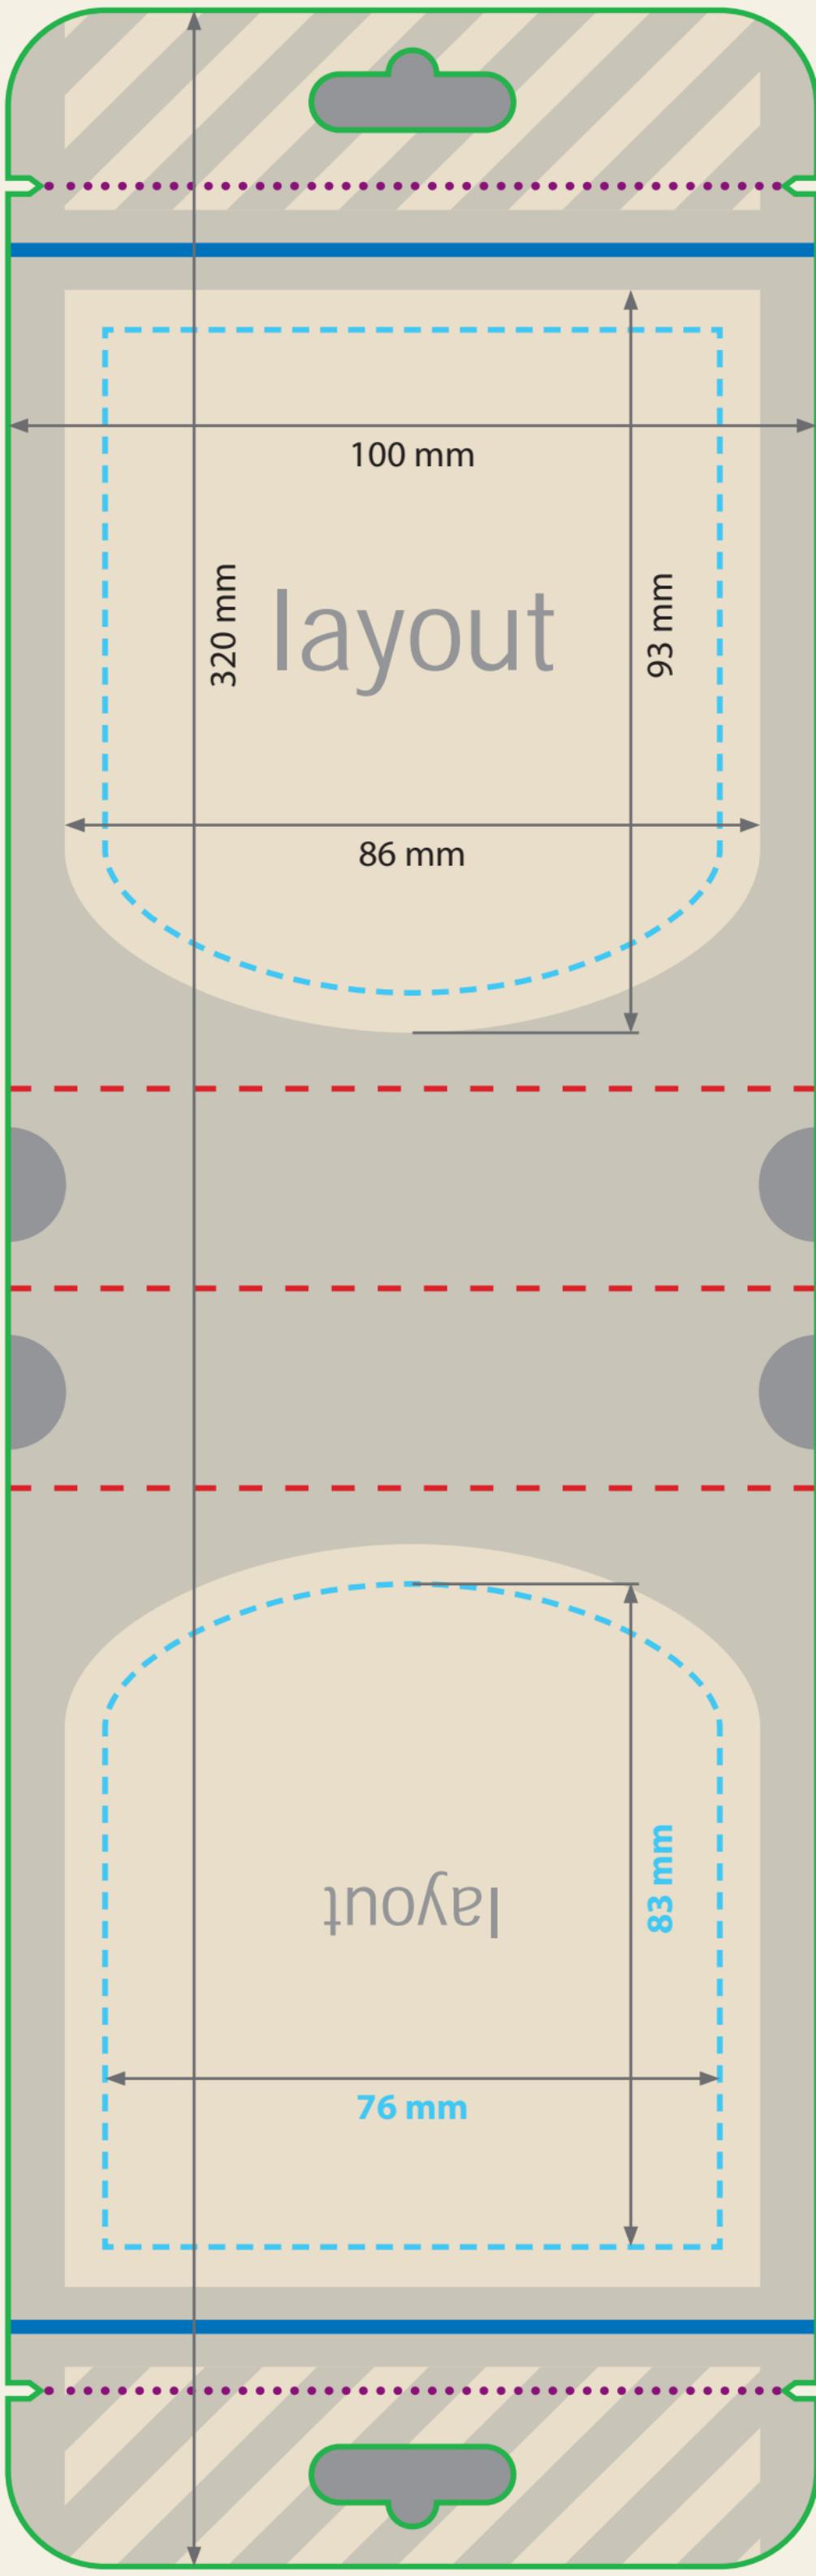

320 mm

100 mm

layout

93 mm

86 mm

83 mm

layout

76 mm