

# Volltonfarbe „Deckweiss“

CMYK Farben sind nicht deckend. Die Materialfarbe scheint durch. Durch die Verwendung von „Deckweiss“ erhalten Sie die korrekte Farbwiedergabe im Druck.

Beim Drucken mit „Deckweiss“ oder anderen Volltonfarben wird immer eine eigene Druckplatte benötigt. Deshalb müssen diese Farben auch extra angelegt werden.

Zum Anlegen von Volltonfarben benötigen Sie zwingend ein Grafik- oder Layoutprogramm. Office-Programme eignen sich nicht für die Erstellung dieser Druckdaten!

Anleitung







- Legen Sie eine Volltonfarbe an und benennen diese „Deckweiss“ – Schreibweise beachten. Die Volltonfarbe muss nicht weiss sein – zur besseren Übersicht empfehlen wir Magenta.
- Duplizieren Sie alle CMYK Elemente, die hinterdruckt werden sollen, passgenau auf eine Ebene darüber.
- Füllen Sie diese Elemente mit der Volltonfarbe „Deckweiss“.
- Markieren Sie alle „Deckweiss“ Elemente und stellen diese auf „Überdrucken ein“.

Die Farbe CMYK 0/0/0/0 wird nicht gedruckt und erscheint in Materialfarbe. Wünschen Sie weiße Elemente, müssen diese mit „Deckweiss“ gefüllt sein.


Checkliste

- Ihr Layout darf nur eine Volltonfarbe enthalten
- Ausschließlich Vektordaten für „Deckweiss“ Elemente
- Tonwert von 100% – keine Raster oder Halbtöne
- Keine grafischen Effekte wie Verläufe, Schlagschatten, Transparenzen etc.
- Schriftgröße mindestens 10 Punkt, bold – bevorzugt serifenlose Schriften
- Positive Linien mindestens 1 Punkt (0,35 mm)
- Negative Linien mindestens 2 Punkt (0,7 mm)

Weitere Informationen zum Thema Überdrucken finden Sie in unserem Blog.

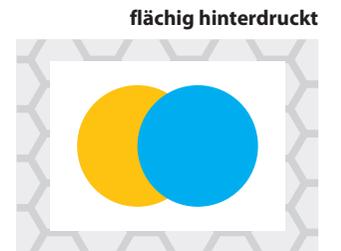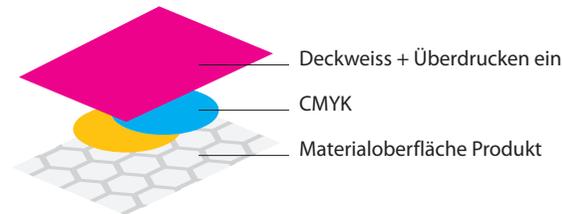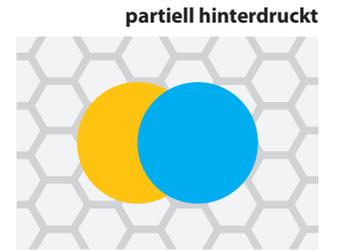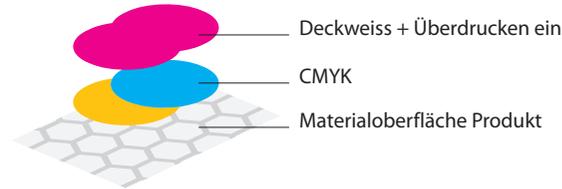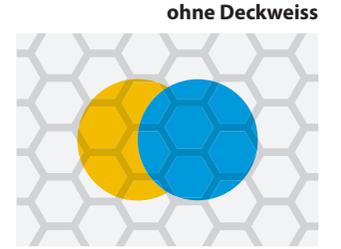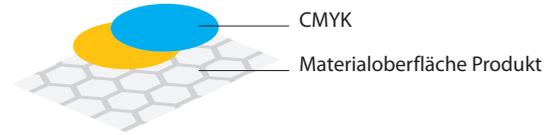

Möchten Sie aus einer Deckweiss Fläche Elemente aussparen, dann platzieren Sie diese über die Deckweiss Ebene und deaktivieren „Überdrucken“.

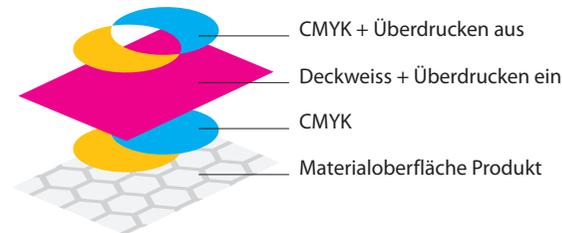


# Geschenkpapier auf Rolle


Druckbereich 100,0 x 47,0 cm



### Druckbereich auf Produkt

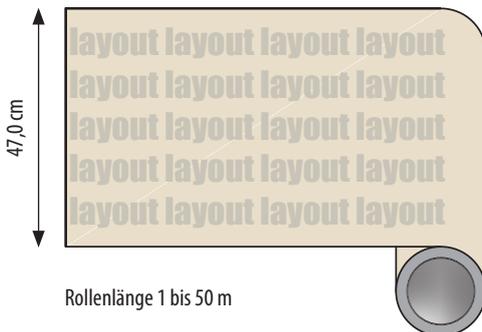

### Abbildung - Beispiel zusammengesetzte Druckbereiche

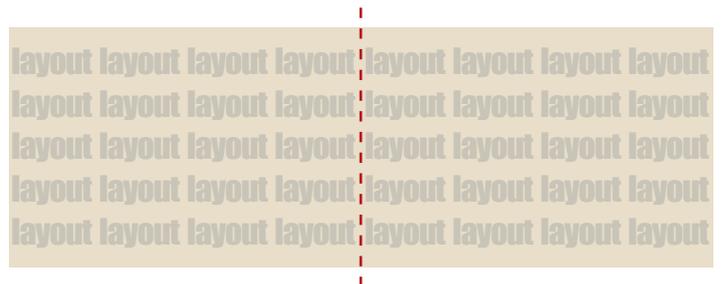

Der Druckbereich wird als Endloserscheinungsbild auf der kompletten Länge der Rolle platziert.

Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu

Sicherheitsabstand (y)  
5 mm (oben / unten)

A = Maximale Motivgröße  
(Datenformat)

