
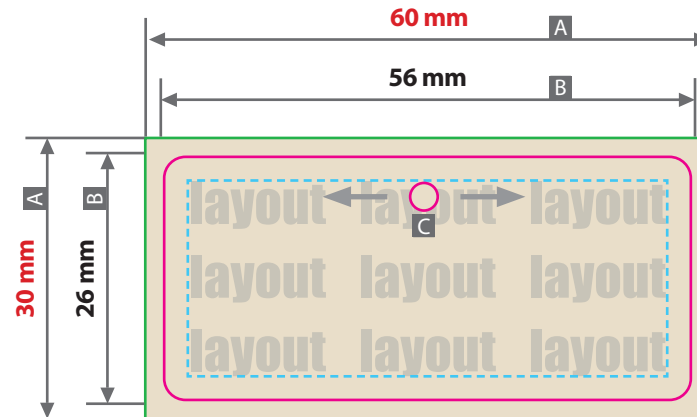


## Schlüsselanhänger Polystyrol, Freiform, bedruckt

Druckbereich maximal 40 mm x 40 mm, oder 60 mm x 30 mm

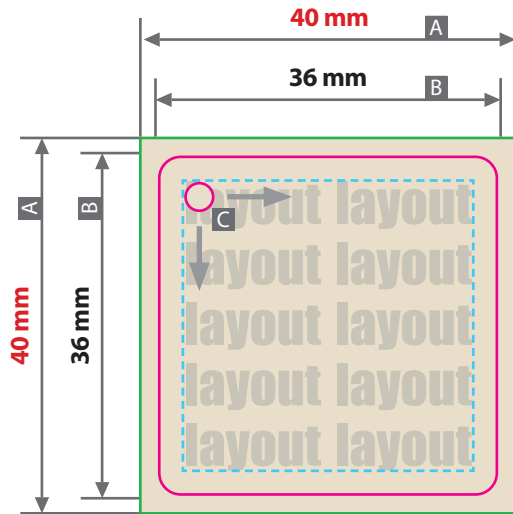

- A = Datenformat
- B = Schneidekontur (Maximale Größe)
- C = Lochung 3,5 mm
- - - = Sicherheitsabstand 2,5 mm

Produktgröße

**max. 40 mm x 40 mm  
oder 60 mm x 30 mm**

Der maximale Druckbereich muss zwischen 40 mm x 40 mm oder 60 mm x 30 mm liegen.

Legen Sie bei der Cutkontur einen Eckenradius von mindestens 3 mm an.

Lochbohrung muss innerhalb der Layoutfläche liegen und sollte die gestrichelte Linie tangieren

### Datenanlieferung

- als PDF/X-4 Datei
- Schriften und Logos vektorisiert
- Schneidekontur vektorisiert
- Mindestschriftgröße 2 mm (Kleinbuchstabe)
- Mindestlinienstärke positiv 1,3 pt (0,46 mm)
- Mindestlinienstärke negativ 1,5 pt (0,53 mm)
- Bildauflösung mindestens 300 ppi

### Schneidekontur:

Legen Sie die Schneidekontur auf einer separaten Ebene als **Volltonfarbe mit 100% Magenta** an.

Benennen Sie die Volltonfarbe „**Cutkontur**“.

Legen Sie die Schneidekontur und Lochbohrung mit einer **Linienstärke von 0,1 mm (0,28 Punkt)** an.