Digitaldirektdruck

Der Digitaldirektdruck wird aus den vier Farben Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz (CMYK) erzeugt.	
Office-Programme eignen sich nicht für die Erstellung dieser Druckdaten!	

Anleitung

werden.

Ш	Bitte liefern Sie Ihre Daten im Maßstab 1:1 ausschließlich im PDF/X-4, TIFF oder JPG Format
	Legen Sie Schriften und Logos vektorisiert an.
	Achten Sie darauf, Ihre Datei im CMYK-Farbmodus anzulegen.
	Ihr Druckbild wird weiß hinterdruckt.
	JPG-Daten beinhalten KEINE Transparenz. Wenn Sie in Ihrem Layout weiße Elemente ver-
	wenden, werden diese auch in Weiß gedruckt. Grafikelemente und Hintergründe, die in
	der Druckdatei nicht als Weiß gedruckt werden sollen, müssen als Transparenzen definiert


Checkliste

Schriften und Logos vektorisiert	
Bildauflösung mindestens 300 ppi	
Keine grafischen Effekte wie Verläufe Schlagschatten Transparenzen etc	

Größe, Platzierungsmöglichkeiten und Abstände entnehmen Sie bitte dem angehängten Datenblatt.

ms_fanset_deutschland_big_136x130_dd flyeralarm.com

Fansets Deutschland Big, bedruckt Druckbereich 136 mm x 130 mm

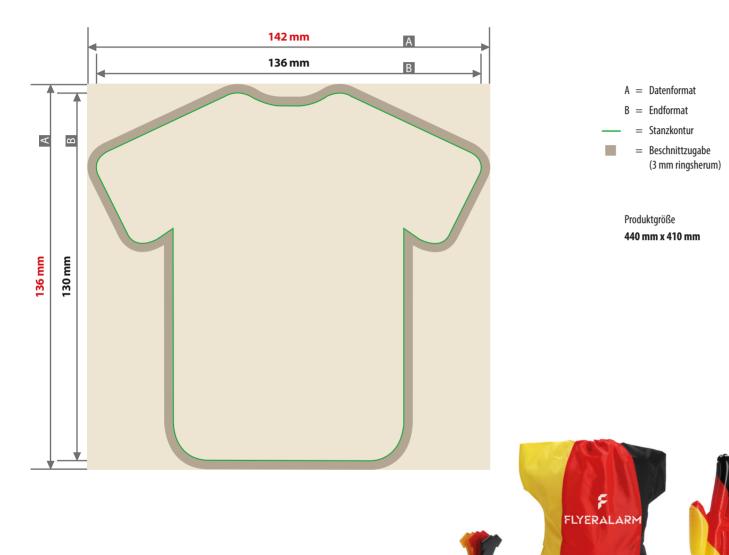

Datenanlieferung

- als PDF-, TIFF- oder JPG-Datei
- Schriften und Logos vektorisiert
- Mindestschrifthöhe 2 mm (Kleinbuchstabe)
- Bildauflösung mindestens 300 ppi

Bitte beachten Sie:

Alle grafischen Elemente und Flächen, die eine Füllung aufweisen (auch Papierweiß oder CMYK-Weiß), werden weiß hinterdruckt.

Bilder werden immer komplett weiß hinterdruckt, außer sie sind mit einem Photoshop-Beschneidungspfad versehen.

Siehe Anlage:

1:1 Formatvorlage

ACHTUNG: Formatvorlage vor dem Speichern aus der Druckdatei entfernen!

