

Veredelung Folienprägung

Eine farbige Folie wird partiell auf das Druckprodukt aufgetragen, um einzelne Flächen besonders hervorzuheben.

Die Folienprägung wird durch eine Volltonfarbe erzeugt.

Zum Anlegen von Volltonfarben benötigen Sie zwingend ein Grafik- oder Layoutprogramm. Office-Programme eignen sich nicht für die Erstellung dieser Druckdaten!

Anleitung

- Legen Sie eine Volltonfarbe an und benennen diese „spot“.
Die Farbe der Volltonfarbe ist frei wählbar – zur besseren Übersicht empfehlen wir Magenta.
- Füllen Sie diese Elemente mit der Volltonfarbe „spot“.


Checkliste

- Ihr Layout darf nur eine Volltonfarbe enthalten
- Ausschließlich Vektordaten für „Folien“ Elemente
- Tonwert von 100% – keine Raster oder Halbtonwerte
- Keine grafischen Effekte wie Verläufe, Schlagschatten, Transparenzen etc.
- Schriftgröße mindestens 16 Punkt, bold – bevorzugt serifenlose Schriften
- Positive Linien mindestens 3 Punkt (1,05 mm)
- Negative Linien mindestens 3 Punkt (1,05 mm)
- Abstand einzelner Elemente mindestens 3 Punkt (1,05 mm)

Größe, Platzierungsmöglichkeiten und Abstände entnehmen Sie bitte dem angehängten Datenblatt.

Briefumschlag, unbedruckt, mit Veredelung auf der Vorderseite Quadrat 11 x 11 cm

Außenseite

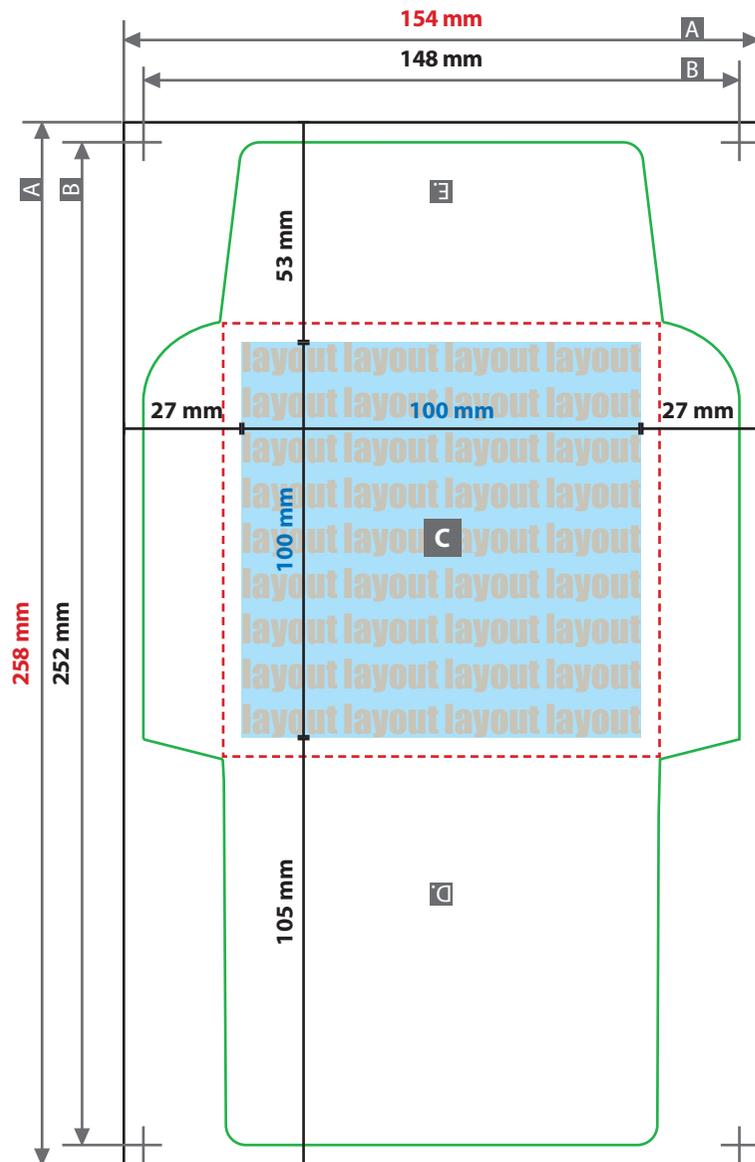

- A = Datenformat
- B = Endformat
- C = Vorderseite
- D = Rückseite
- E = Verschlusslasche
- - - Falzlinie
- Bereich Veredelung
Maximale Motivgröße
100 x 100 mm

Datenformat (A)

Mithilfe des Datenformats (A) wird der Stand der Veredelung auf das Produkt übertragen.

Veredelung

- nur im gekennzeichneten Bereich möglich
- verbindliche Vorgaben – siehe Infoseite

Datenanlieferung

PDF-Datei, einseitig

ACHTUNG:

