

# Prägung

Beachten Sie, dass es sich hierbei um eine Prägung handelt und Farben in Ihrem Layout nicht berücksichtigt werden.

Die Veredelung wird durch eine Volltonfarbe erzeugt.

Zum Anlegen von Volltonfarben benötigen Sie zwingend ein Grafik- oder Layoutprogramm.  
Office-Programme eignen sich nicht für die Erstellung dieser Druckdaten!

## Anleitung

- Bitte liefern Sie Ihre Daten im Maßstab 1:1 ausschließlich im PDF/X-4 Format.
- Legen Sie für die Prägung eine Volltonfarbe an. Die Farbe der Volltonfarbe ist frei wählbar – zur besseren Übersicht empfehlen wir Magenta.
- Volltonfarben müssen einen Tonwert von 100% haben (keine Farbraster oder Halbtonwerte verwenden).
- Verwenden Sie **keinen** CMYK, RGB oder LAB-Farbraum.
- Verwenden Sie ausschließlich Vektorgrafiken (keine Pixeldaten).
- Grafikelemente und Hintergründe müssen ebenfalls als Volltonfarbe definiert sein.


## Checkliste

- Ihr Layout darf nur eine Volltonfarbe enthalten
- Ausschließlich Vektordaten für Veredelungselemente
- Tonwert von 100% – keine Raster oder Halbtonwerte
- Keine grafischen Effekte wie Verläufe, Schlagschatten, Transparenzen etc.

Linienstärken, Größe, Platzierungsmöglichkeiten und Abstände entnehmen Sie bitte dem angehängten Datenblatt.

## Notizbuch Sam A5 RCS zertifizierter Lederfaserstoff, geprägt

Prägebereich 100 mm x 50 mm

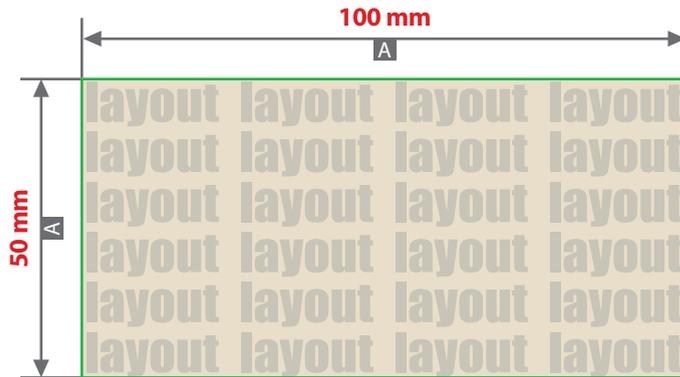

A = Datenformat/ Endformat


B = Motivbereich Produkt

Produktgröße

DIN A5: 21 cm x 14,5 cm x 1,1 cm

Motivbereich auf Produkt


linke Seite mitte

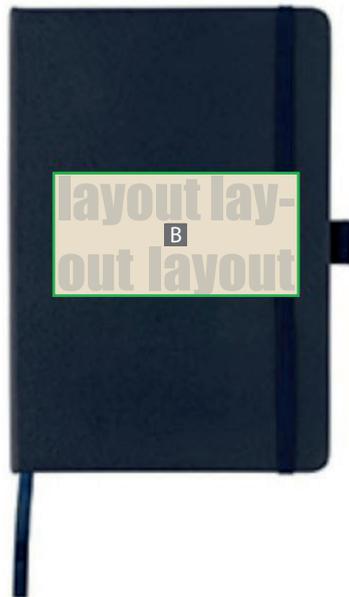

linke Seite oben



linke Seite unten

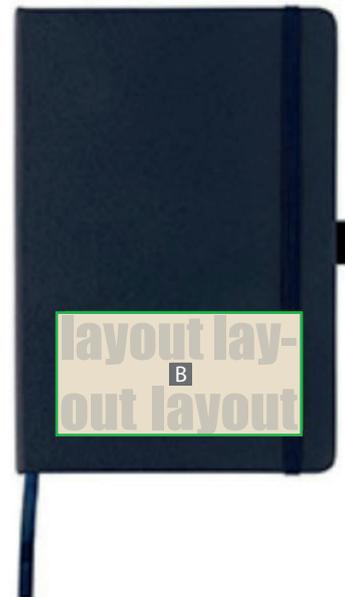

### Platzierung Prägemotiv

Das Prägemotiv (C) darf nur einmal platziert werden.  
Die Ausrichtung ist hoch oder quer möglich.  
Die Position ist im Druckbereich (B) frei wählbar.  
Beachten Sie das Gummiband (E).

### Datenanlieferung

- Mindestschrifthöhe 2 mm (Kleinbuchstabe)
- als PDF-Datei
- ausschließlich vektorisierte Daten
- Motiv muss in Volltonfarbe (100%) angelegt sein
- benennen Sie die Volltonfarbe „flyeralarm“
- keine grafischen Effekte wie z. B. Verläufe, Raster, Transparenzen, Schlagschatten nutzen
- Mindestschrifthöhe 2 mm (Kleinbuchstabe), 10 pt bei Arial
- Mindestlinienstärke 1 pt (0,35 mm)

### Bitte beachten Sie:

Abstand von rechts zum Gummiband: 20 mm  
Breite Gummiband: 6 mm