

Digitaldirektdruck

Der Digitaldirektdruck wird aus den vier Farben Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz (CMYK) erzeugt.

Office-Programme eignen sich nicht für die Erstellung dieser Druckdaten!

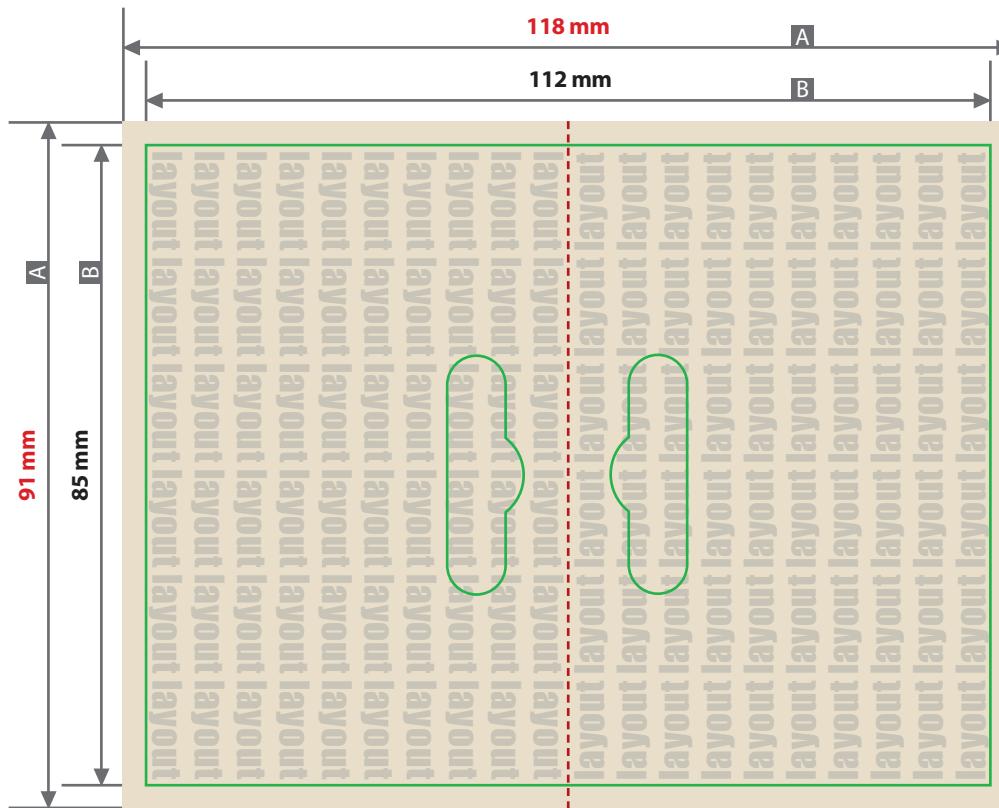
Anleitung

- Bitte liefern Sie Ihre Daten im Maßstab 1:1 ausschließlich im PDF/X-4, TIFF oder JPG Format.
- Legen Sie Schriften und Logos vektorisiert an.
- Achten Sie darauf, Ihre Datei im CMYK-Farbmodus anzulegen.

Checkliste

- Schriften und Logos vektorisiert
- Bildauflösung mindestens 300 ppi

Größe, Platzierungsmöglichkeiten und Abstände entnehmen Sie bitte dem angehängten Datenblatt.

Farbrührstäbe, mit Eurolochung, bedruckt**Druckbereich 112 mm x 85 mm**

A = Datenformat

B = Endformat

— Stanzkontur

- - Falzlinie

Datenanlieferung

- als PDF-, TIFF- oder JPG-Datei
- Schriften und Logos vektorisiert
- Mindestschrifthöhe 2 mm (Kleinbuchstabe)
- Bildauflösung mindestens 300 ppi

①

112 mm

118 mm

85 mm

91 mm

