Digitaldirektdruck

Legen Sie Schriften und Logos vektorisiert an.

Achten Sie darauf, Ihre Datei im CMYK-Farbmodus anzulegen.

Der Digitaldirektdruck wird aus den vier Farben Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz (CMYK) erzeugt.
Office-Programme eignen sich nicht für die Erstellung dieser Druckdaten!
Anleituna

Bitte liefern Sie Ihre Daten im Maßstab 1:1 ausschließlich im PDF/X-4, TIFF oder JPG Format.


Checkliste

Schriften und Logos vektorisiertBildauflösung mindestens 300 ppi

Größe, Platzierungsmöglichkeiten und Abstände entnehmen Sie bitte dem angehängten Datenblatt.

letzte Aktualisierung am 29.05.2024 flyeralarm.com jh karte formschl saat oval 259x210 dd

Klappkarte mit integrierter Saattüte, Formschluss Oval, bedruckt Druckbereich 259 mm x 210 mm, Außenseite

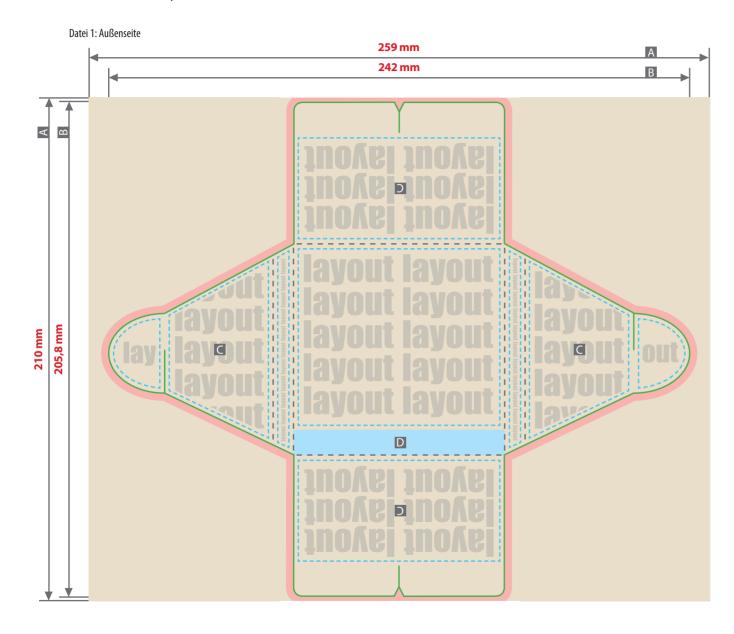

A = Datenformat

B = Endformat

C = Verschlusslaschen

D = Pflichtangaben. Wird automatisch eingedruckt. Hier nur Hintergrund anlegen.

= Beschnittzugabe 3 mm

= Stanzkontur

= Sicherheitsabstand 2 mm

= Falzlinie

Produktgröße

88 mm x 88 mm x 9

Datenanlieferung

- als PDF-, TIFF- oder JPG-Datei
- Schriften und Logos vektorisiert
- Mindestschrifthöhe 2,5 mm (Kleinbuchstabe)
- Mindestlinienstärke positiv 1,75 pt (0,62 mm)
- Mindestlinienstärke negativ 2 pt (0,71 mm)
- Bildauflösung mindestens 300 ppi

Siehe Anlage:

- 1:1 Formatvorlage: Außenseite
- 2 1:1 Formatvorlage: Innenseite


ACHTUNG: Formatvorlage vor dem Speichern aus der Druckdatei entfernen!





letzte Aktualisierung am 29.05.2024 flyeralarm.com jh karte formschl saat oval 259x210 dd

Klappkarte mit integrierter Saattüte, Formschluss Oval, bedruckt Druckbereich 259 mm x 210 mm, Innenseite

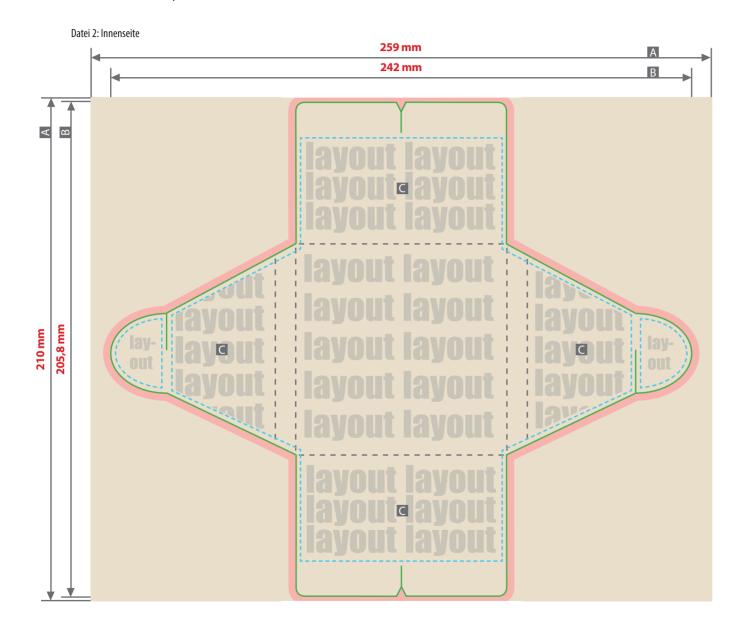

A = Datenformat

B = Endformat

C = Verschlusslaschen

= Beschnittzugabe 3 mm

= Stanzkontur

= Sicherheitsabstand 2 mm

= Falzlinie

Produktgröße

88 mm x 88 mm x 9

Datenanlieferung

- als PDF-, TIFF- oder JPG-Datei
- Schriften und Logos vektorisiert
- Mindestschrifthöhe 2,5 mm (Kleinbuchstabe)
- Mindestlinienstärke positiv 1,75 pt (0,62 mm)
- Mindestlinienstärke negativ 2 pt (0,71 mm)
- Bildauflösung mindestens 300 ppi

Siehe Anlage:

- 1:1 Formatvorlage: Außenseite
- 2 1:1 Formatvorlage: Innenseite

ACHTUNG: Formatvorlage vor dem Speichern aus der Druckdatei entfernen!





