

Gravur

Beachten Sie, dass es sich hierbei um eine Gravur handelt und Farben in Ihrem Layout nicht berücksichtigt werden.

Die Veredelung wird durch eine Volltonfarbe erzeugt.

Zum Anlegen von Volltonfarben benötigen Sie zwingend ein Grafik- oder Layoutprogramm.
Office-Programme eignen sich nicht für die Erstellung dieser Druckdaten!

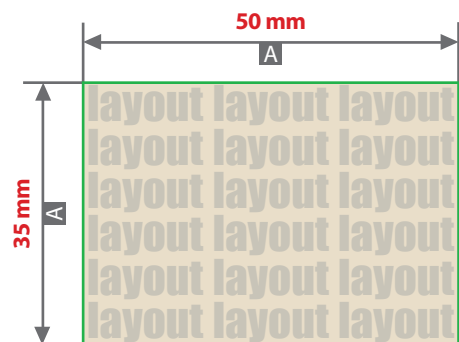
Anleitung

- ☐ Bitte liefern Sie Ihre Daten im Maßstab 1:1 ausschließlich im PDF/X-4 Format.
- ☐ Legen Sie für die Gravur eine Volltonfarbe an. Die Farbe der Volltonfarbe ist frei wählbar – zur besseren Übersicht empfehlen wir Magenta.
- ☐ Volltonfarben müssen einen Tonwert von 100% haben (keine Farbraster oder Halbtöne verwenden).
- ☐ Verwenden Sie **keinen** CMYK, RGB oder LAB-Farbraum.
- ☐ Verwenden Sie **ausschließlich Vektorgrafiken** (keine Pixeldaten).
- ☐ Grafikelemente und Hintergründe müssen ebenfalls als Volltonfarbe definiert sein.

Checkliste

- ☐ Ihr Layout darf nur eine Volltonfarbe enthalten
- ☐ Ausschließlich Vektordaten für Veredelungselemente
- ☐ Tonwert von 100% – keine Raster oder Halbtöne
- ☐ Keine grafischen Effekte wie Verläufe, Schlagschatten, Transparenzen etc.

Linienstärken, Größe, Platzierungsmöglichkeiten und Abstände entnehmen Sie bitte dem angehängten Datenblatt.

Mahlwerk Tasse Jumbo, graviert**Inhalt 120 ml, Gravurbereich 50 mm x 35 mm**

A = Datenformat / Endformat

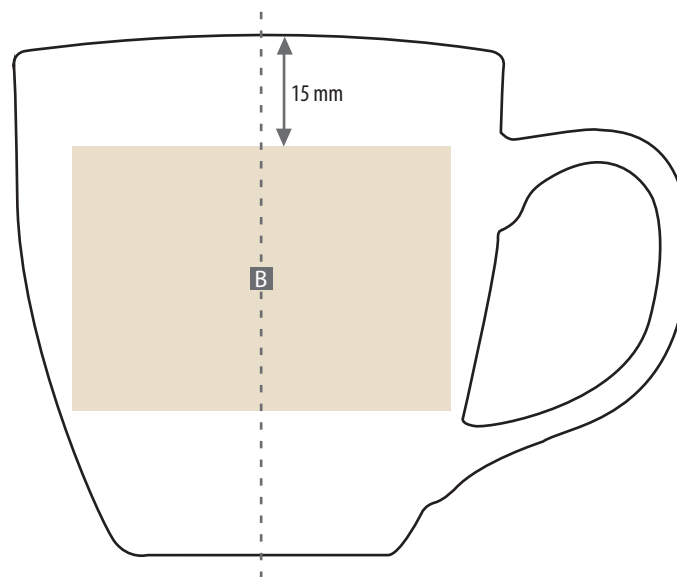
B = Motivbereich auf Produkt

Produktgröße

Ø 65 mm x 65 mm

Motivbereich auf Produkt

Links vom Henkel

**Datenanlieferung**

- als PDF-Datei
- ausschließlich vektorisierte Daten
- keine grafischen Effekte wie z.B. Verläufe, Raster, Transparenzen, Schlagschatten nutzen
- Motiv muss in Volltonfarbe (100%) angelegt sein
- Mindestschriftgröße 3,5 mm (Kleinbuchstabe)
- Mindestlinienstärke positiv 2,75 pt (0,97 mm)
- Mindestlinienstärke negativ 3 pt (1,06 mm)

Bitte beachten Sie:

Beachten Sie, dass es sich hierbei um eine (Laser-) Gravur handelt und Farben in Ihrem Layout nicht berücksichtigt werden.

Je feiner Linien und Elemente bei einer Gravur sind, umso weniger tief kann graviert werden.

Insbesondere bei Miniaturelementen wie dem Registered Trade-mark-„R“ (®) ist eine Mindestgröße von 3-4 mm Durchmesser erforderlich.