

## Informationen

### Allgemeiner Hinweis zu Layout Programmen

Sie benötigen ein Layout Programm, mit dem Volltonfarben (Sonderfarben) als Farbmodus angelegt werden können (z.B. InDesign, Illustrator, QuarkXPress, CorelDraw, etc.), Office-Programme und Bildbearbeitungsprogramme sind bei diesem Produkt für die Druckdatenerstellung ungeeignet!

## Konturschnitt


Bitte legen Sie den Konturschnitt in Ihrem Layout zusätzlich zu Ihrer Gestaltung an.

Berücksichtigen Sie hierbei, Ihre Gestaltung mindestens 2 mm rund um die Schneidekontur anzulegen, um eventuelle Blitzer (weiße Ränder) zu vermeiden.

Vermeiden Sie bei der Gestaltung ihres Layouts die Verwendung von vielen oder komplexen Vektorgrafiken

### Anlegen des Konturschnitts


- Legen Sie die Schneidekontur **auf einer separaten Ebene als Volltonfarbe mit 100% Magenta** an.
- Benennen Sie die Volltonfarbe „Cutkontur“.**
- Die Druckdatei darf **nur geschlossene** Schneidekonturen enthalten. (siehe Abbildungen)

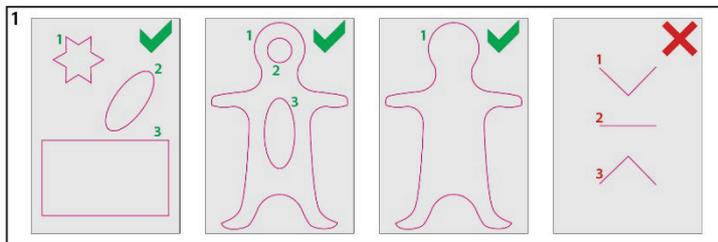

Die Schneidekontur muss auf die Funktion „Überdrucken EIN“ eingestellt sein.

### Sonstige Vorgaben

- Legen Sie die Schneidekontur mit einer Linienstärke von 0,1 mm (0,28 Punkt) an.
- Legen Sie ausschließlich geschlossene Pfade an.
- Als Dateiformat ist nur ein PDF/X-4 möglich.
- Beim Anlegen der Schneidekontur, muss die Ausrichtung (Kontur / Pfad) auf mittig eingestellt sein!
- Die Schneidekontur sollte auf ein Minimum von Ankerpunkten reduziert werden.
- Der Abstand zwischen den Schneidekonturen sollte mindestens 2 mm betragen. (Siehe Abbildung 1)
- Die Schneidekontur darf nicht randabfallend (im Beschnitt) angelegt sein. (Siehe Abbildung 2)
- Die Schneidekontur sollte keine spitzen Kanten haben, Eckenradius von 3 mm anlegen (Siehe Abbildung 3)
- Wellenkonturen, Bogenhöhen oder Ecken (Zacken) sollten eine Höhe von 3 mm nicht unterschreiten. (Siehe Abbildung 4)

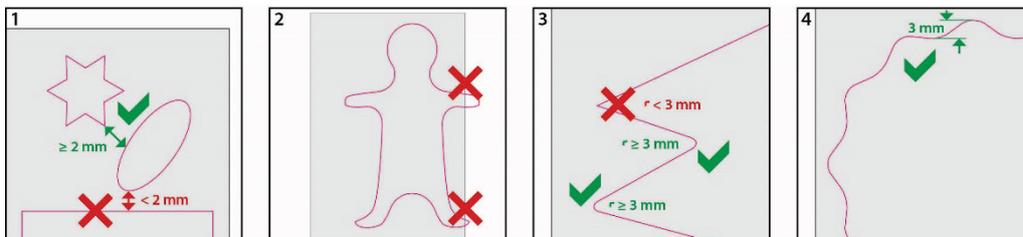


### Achtung:

Der Konturschnitt ist ungeeignet für feine Motive und Texte.

Abstand der Schneidekonturführung zueinander sollte 3 mm nicht unterschreiten.

**Etiketten auf A4 Bogen - Freiform**  
**21,0 cm x 29,7 cm, Hochformat**

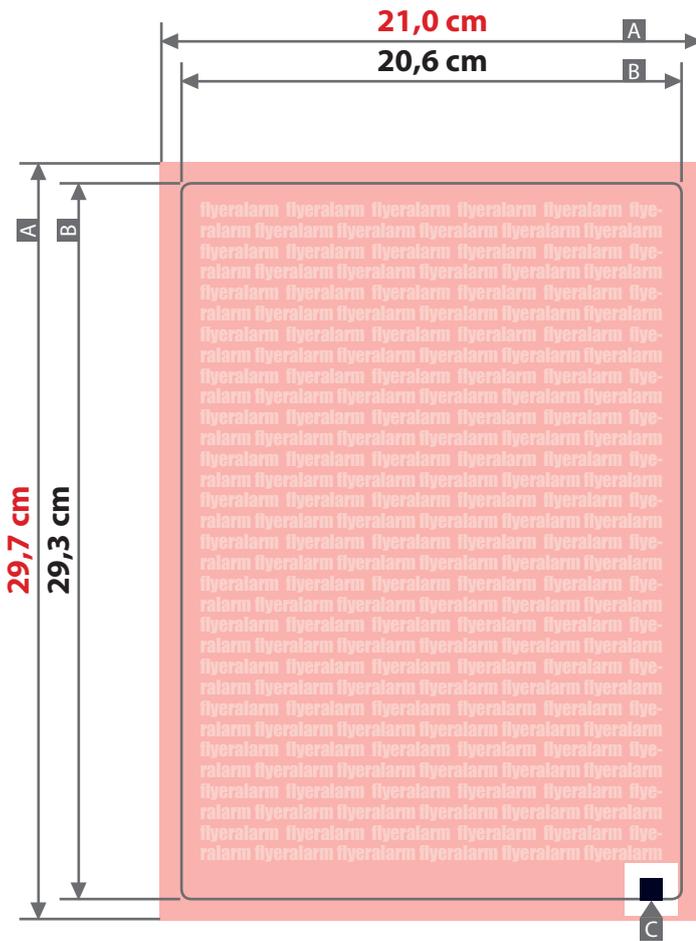


**Ausrichtung des Formats wie dargestellt anliefern**

Das Drehen von Seiten im Druck PDF kann zu einer falschen Ausrichtung der Druckdatei auf dem Endprodukt führen.

Die Drehung der Druckdaten muss im Layoutprogramm vorgenommen werden.

Ansicht Endprodukt:

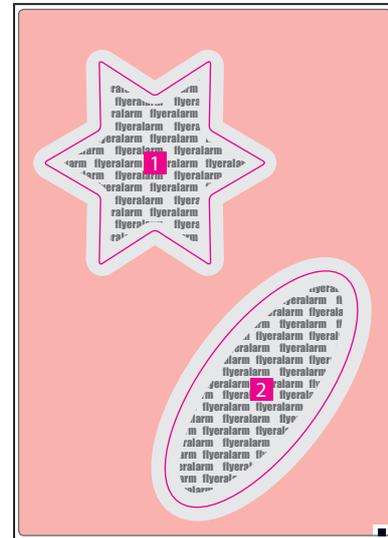

**Beispiele - Schneidekontur**

Farbige Hintergründe müssen 2 mm über die Schneidekonturen hinaus angelegt werden um Blitzer zu vermeiden.

Sicherheitsabstand zur Schneidekontur für Texte und wichtige Informationen muss 2 mm betragen.

Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu


Randabstand Motivbereich (x)  
**2 mm**

Sicherheitsabstand zum Motivbereich (y)  
**2 mm oben, rechts, links / 7 mm unten**

A = Datenformat (Produktgröße)  
 B = Motivbereich  
 C = Steuermarke mit Freiraum  
 10 mm x 9 mm

**!** Etiketten sind vorgestanzt auf dem Bogen angebracht.

Steuermarke mit Freiraum (C) wird an der vorgegebenen Position automatisch aufgedruckt!



2 mm

- Motivbereich 20,6 x 29,3 cm
- Sicherheitsabstand zum Motivbereich

2 mm

2 mm

7 mm

