

Informationen

Allgemeiner Hinweis zu Layout Programmen

Sie benötigen ein Layout Programm, mit dem Volltonfarben (Sonderfarben) als Farbmodus angelegt werden können (z.B. InDesign, Illustrator, QuarkXPress, CorelDraw, etc.), Office-Programme und Bildbearbeitungsprogramme sind bei diesem Produkt für die Druckdatenerstellung ungeeignet!

Konturschnitt


Bitte legen Sie den Konturschnitt in Ihrem Layout zusätzlich zu Ihrer Gestaltung an.

Berücksichtigen Sie hierbei, Ihre Gestaltung mindestens 2 mm rund um die Schneidekontur anzulegen, um eventuelle Blitzer (weiße Ränder) zu vermeiden.

Vermeiden Sie bei der Gestaltung ihres Layouts die Verwendung von vielen oder komplexen Vektorgrafiken

Anlegen des Konturschnitts


- Legen Sie die Schneidekontur **auf einer separaten Ebene als Volltonfarbe mit 100% Magenta** an.
- Benennen Sie die Volltonfarbe „Cutkontur“.**
- Die Druckdatei darf **nur geschlossene** Schneidekonturen enthalten. (siehe Abbildungen)

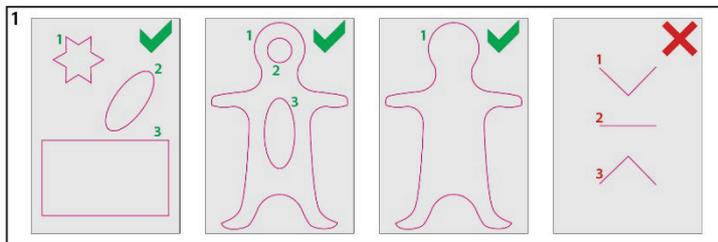

Die Schneidekontur muss auf die Funktion „Überdrucken EIN“ eingestellt sein.

Sonstige Vorgaben

- Legen Sie die Schneidekontur mit einer Linienstärke von 0,1 mm (0,28 Punkt) an.
- Legen Sie ausschließlich geschlossene Pfade an.
- Als Dateiformat ist nur ein PDF/X-4 möglich.
- Beim Anlegen der Schneidekontur, muss die Ausrichtung (Kontur / Pfad) auf mittig eingestellt sein!
- Die Schneidekontur sollte auf ein Minimum von Ankerpunkten reduziert werden.
- Der Abstand zwischen den Schneidekonturen sollte mindestens 2 mm betragen. (Siehe Abbildung 1)
- Die Schneidekontur darf nicht randabfallend (im Beschnitt) angelegt sein. (Siehe Abbildung 2)
- Die Schneidekontur sollte keine spitzen Kanten haben, Eckenradius von 3 mm anlegen (Siehe Abbildung 3)
- Wellenkonturen, Bogenhöhen oder Ecken (Zacken) sollten eine Höhe von 3 mm nicht unterschreiten. (Siehe Abbildung 4)

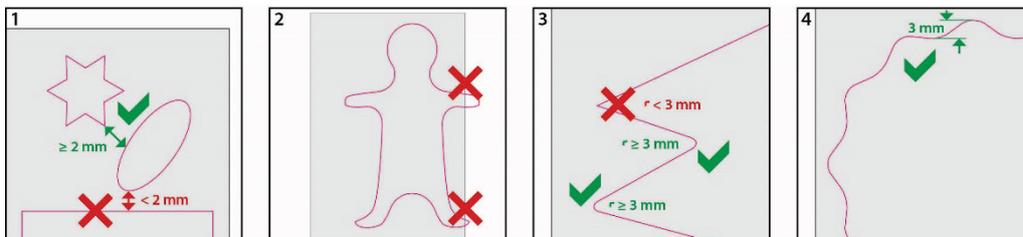


Achtung:

Der Konturschnitt ist ungeeignet für feine Motive und Texte.

Abstand der Schneidekonturführung zueinander sollte 3 mm nicht unterschreiten.

Etiketten auf A6 Bogen - Freiform
14,8 cm x 10,5 cm, Querformat

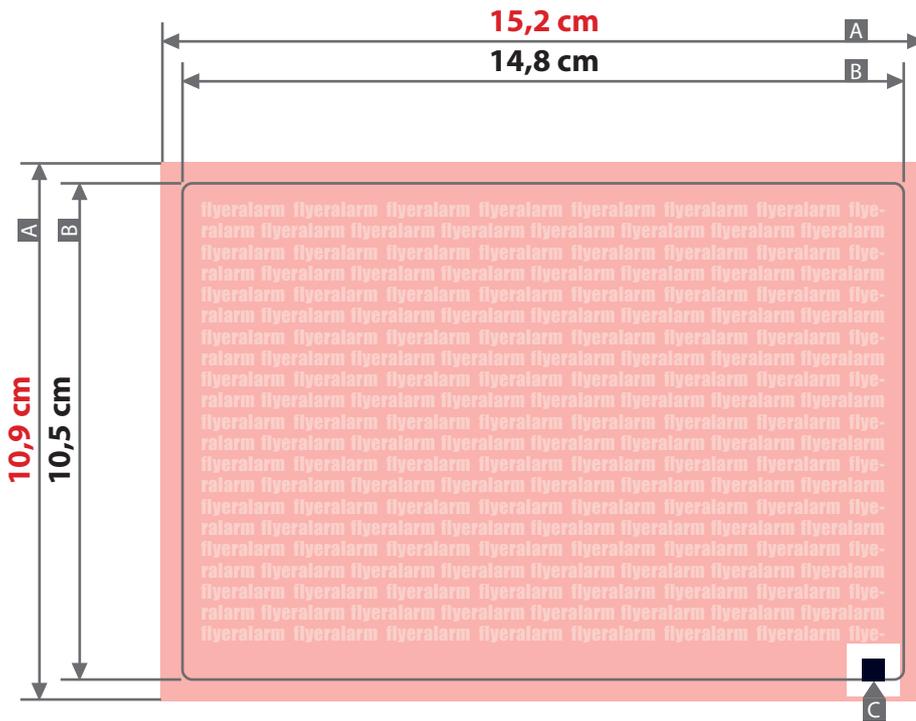


Ausrichtung des Formats wie dargestellt anliefern

Das Drehen von Seiten im Druck PDF kann zu einer falschen Ausrichtung der Druckdatei auf dem Endprodukt führen.

Die Drehung der Druckdaten muss im Layoutprogramm vorgenommen werden.

Ansicht Endprodukt:

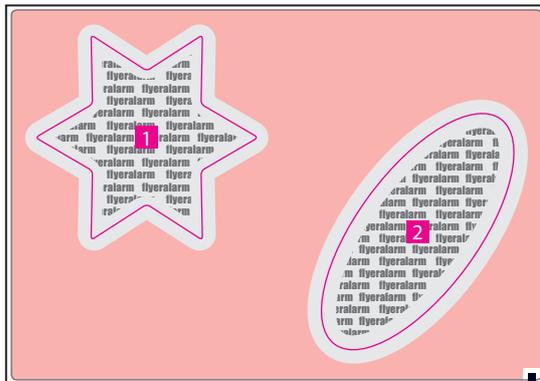

Beispiele - Schneidekontur

Farbige Hintergründe müssen 2 mm über die Schneidekonturen hinaus angelegt werden um Blitzer zu vermeiden.

Sicherheitsabstand zur Schneidekontur für Texte und wichtige Informationen muss 2 mm betragen.

Zeichnungen sind nicht maßstabstreu


Randabstand Motivbereich (x)
2 mm

Sicherheitsabstand zum Motivbereich (y)
2 mm oben, rechts, links / 7 mm unten

A = Datenformat (Produktgröße)
 B = Motivbereich
 C = Steuermarke mit Freiraum
 10 mm x 9 mm

! Etiketten sind vorgestanzt auf dem Bogen angebracht.

Steuermarke mit Freiraum (C)
 wird an der vorgegebenen Position automatisch aufgedruckt!



- Motivbereich 14,8 x 10,5 cm
- Sicherheitsabstand zum Motivbereich

2 mm

2 mm

2 mm

7 mm

