

Digitaldirektdruck

Der Digitaldirektdruck wird aus den vier Farben Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz (CMYK) erzeugt.

Office-Programme eignen sich nicht für die Erstellung dieser Druckdaten!

Anleitung

- Bitte liefern Sie Ihre Daten im Maßstab 1:1 ausschließlich im PDF/X-4, TIFF oder JPG Format.
- Legen Sie Schriften und Logos vektorisiert an.
- Achten Sie darauf, Ihre Datei im CMYK-Farbmodus anzulegen.
- Ihr Druckbild wird weiß hinterdruckt.**

JPG-Daten beinhalten KEINE Transparenz. Wenn Sie in Ihrem Layout weiße Elemente verwenden, werden diese auch in Weiß gedruckt. Grafikelemente und Hintergründe, die in der Druckdatei nicht als Weiß gedruckt werden sollen, müssen als Transparenzen definiert werden.

Checkliste

- Schriften und Logos vektorisiert
- Bildauflösung mindestens 300 ppi

Größe, Platzierungsmöglichkeiten und Abstände entnehmen Sie bitte dem angehängten Datenblatt.

Hundeleinen, bedruckt

Druckbereich 2200 mm x 20 mm




A = Datenformat/ Endformat

B = Motivbereich auf Produkt

----- Sicherheitsabstand 2 mm oben und unten

Motivbereich auf Produkt

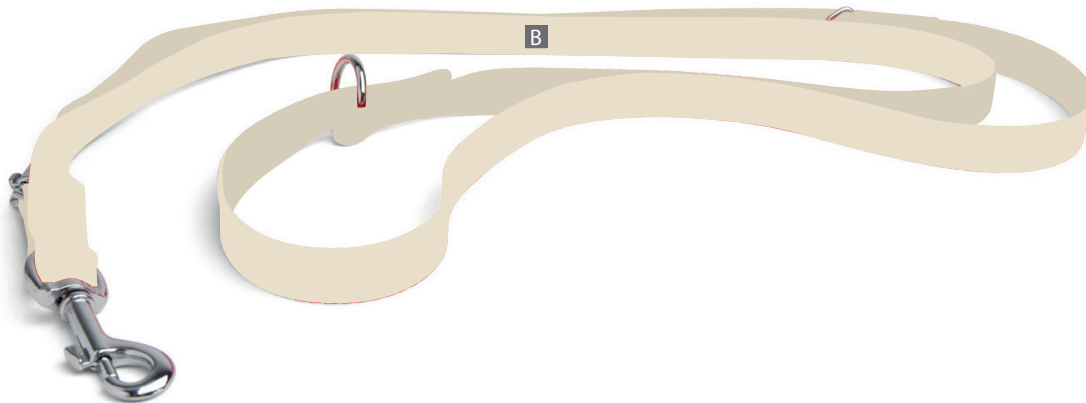

Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu

Lassen Sie Ihre Daten von unserem Layout- & Design-Service erstellen: DE AT CH IT

Datenanlieferung

- als PDF- oder JPG-Datei
- Schriften und Logos vektorisiert
- Mindestschriftgröße 3,6 mm (Kleinbuchstabe)
- Mindestlinienstärke positiv 2,5 pt (0,88 mm)
- Mindestlinienstärke negativ 3 pt (1,06 mm)
- Bildauflösung mindestens 300 ppi

Bitte beachten Sie:

Nur fortlaufender Druck auf der Innenseite möglich!

Siehe Anlage:

① 1:1 Formatvorlage: Außenseite

② 1:1 Formatvorlage: Innenseite

ACHTUNG: Formatvorlage vor dem Speichern aus der Druckdatei entfernen!



