Digitaldirektdruck

Der Digitaldirektdruck wird aus den vier Farben Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz (CMYK) erzeugt.

Office-Programme eignen sich nicht für die Erstellung dieser Druckdaten!

Anleitung

- [ ] Bitte liefern Sie Ihre Daten im Maßstab 1:1 ausschließlich im PDF/X-4, TIFF oder JPG Format.
- [ ] Legen Sie Schriften und Logos vektorisiert an.
- [ ] Achten Sie darauf, Ihre Datei im CMYK-Farbmodus anzulegen.

Checkliste

- [ ] Schriften und Logos vektorisiert
- [ ] Bildauflösung mindestens 300 ppi

Größe, Platzierungsmöglichkeiten und Abstände entnehmen Sie bitte dem angehängten Datenblatt.

Ansteckbuttons mit Doming in Freiform, bedruckt
Druckbereich 60 mm x 60 mm

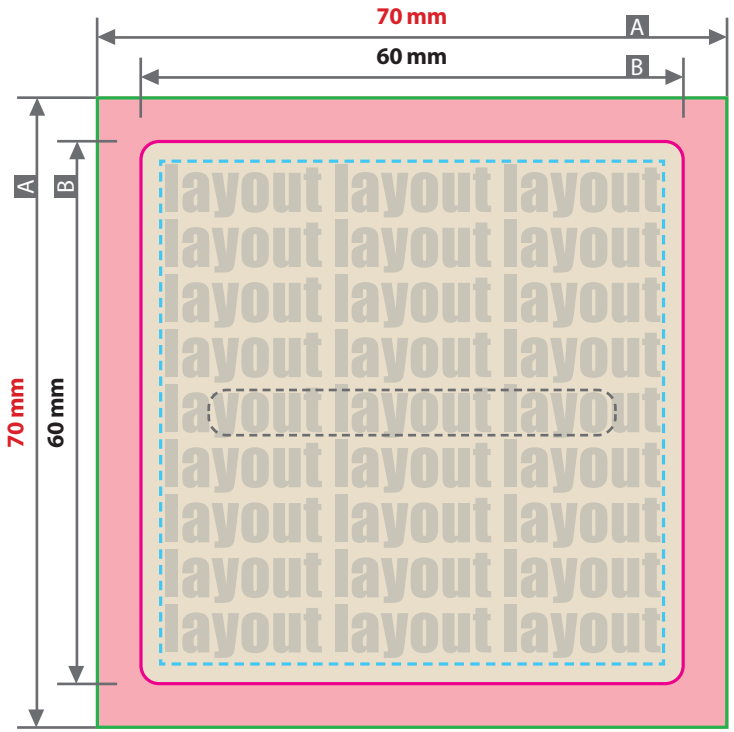

A = Datenformat

B = Schneidekontur
(Maximale Größe)

= Verschluss Rückseite 45 mm x 5 mm
(Minimale Größe)

= Beschnittzugabe 5 mm

= Sicherheitsabstand 2 mm

Produktgröße (maximal)
60 mm x 60 mm

Produktgröße (minimal)
45 mm x 5 mm

Datenanlieferung

- als PDF-Datei
- Schriften und Logos vektorisiert
- Mindestschrifthöhe 2 mm (Kleinbuchstabe)
- Bildauflösung mindestens 300 ppi

Schneidekontur:

Legen Sie die Schneidekontur auf einer separaten Ebene als **Volltonfarbe mit 100% Magenta** an.

Benennen Sie die Volltonfarbe „**Cutkontur**“.

Legen Sie die Schneidekontur mit einer **Linienstärke von 0,1 mm (0,28 Punkt)** an.

Die Druckdatei darf nur eine geschlossene Schneidekontur enthalten.

Die Schneidekontur muss auf die Funktion **„Überdrucken EIN“** eingestellt sein.

Die Schneidekontur sollte keine spitzen Kanten haben, Eckenradius von **mindestens 2 mm** anlegen.

Siehe Anlage:
① 1:1 Formatvorlage

ACHTUNG: Formatvorlage vor dem Speichern aus der Druckdatei entfernen!

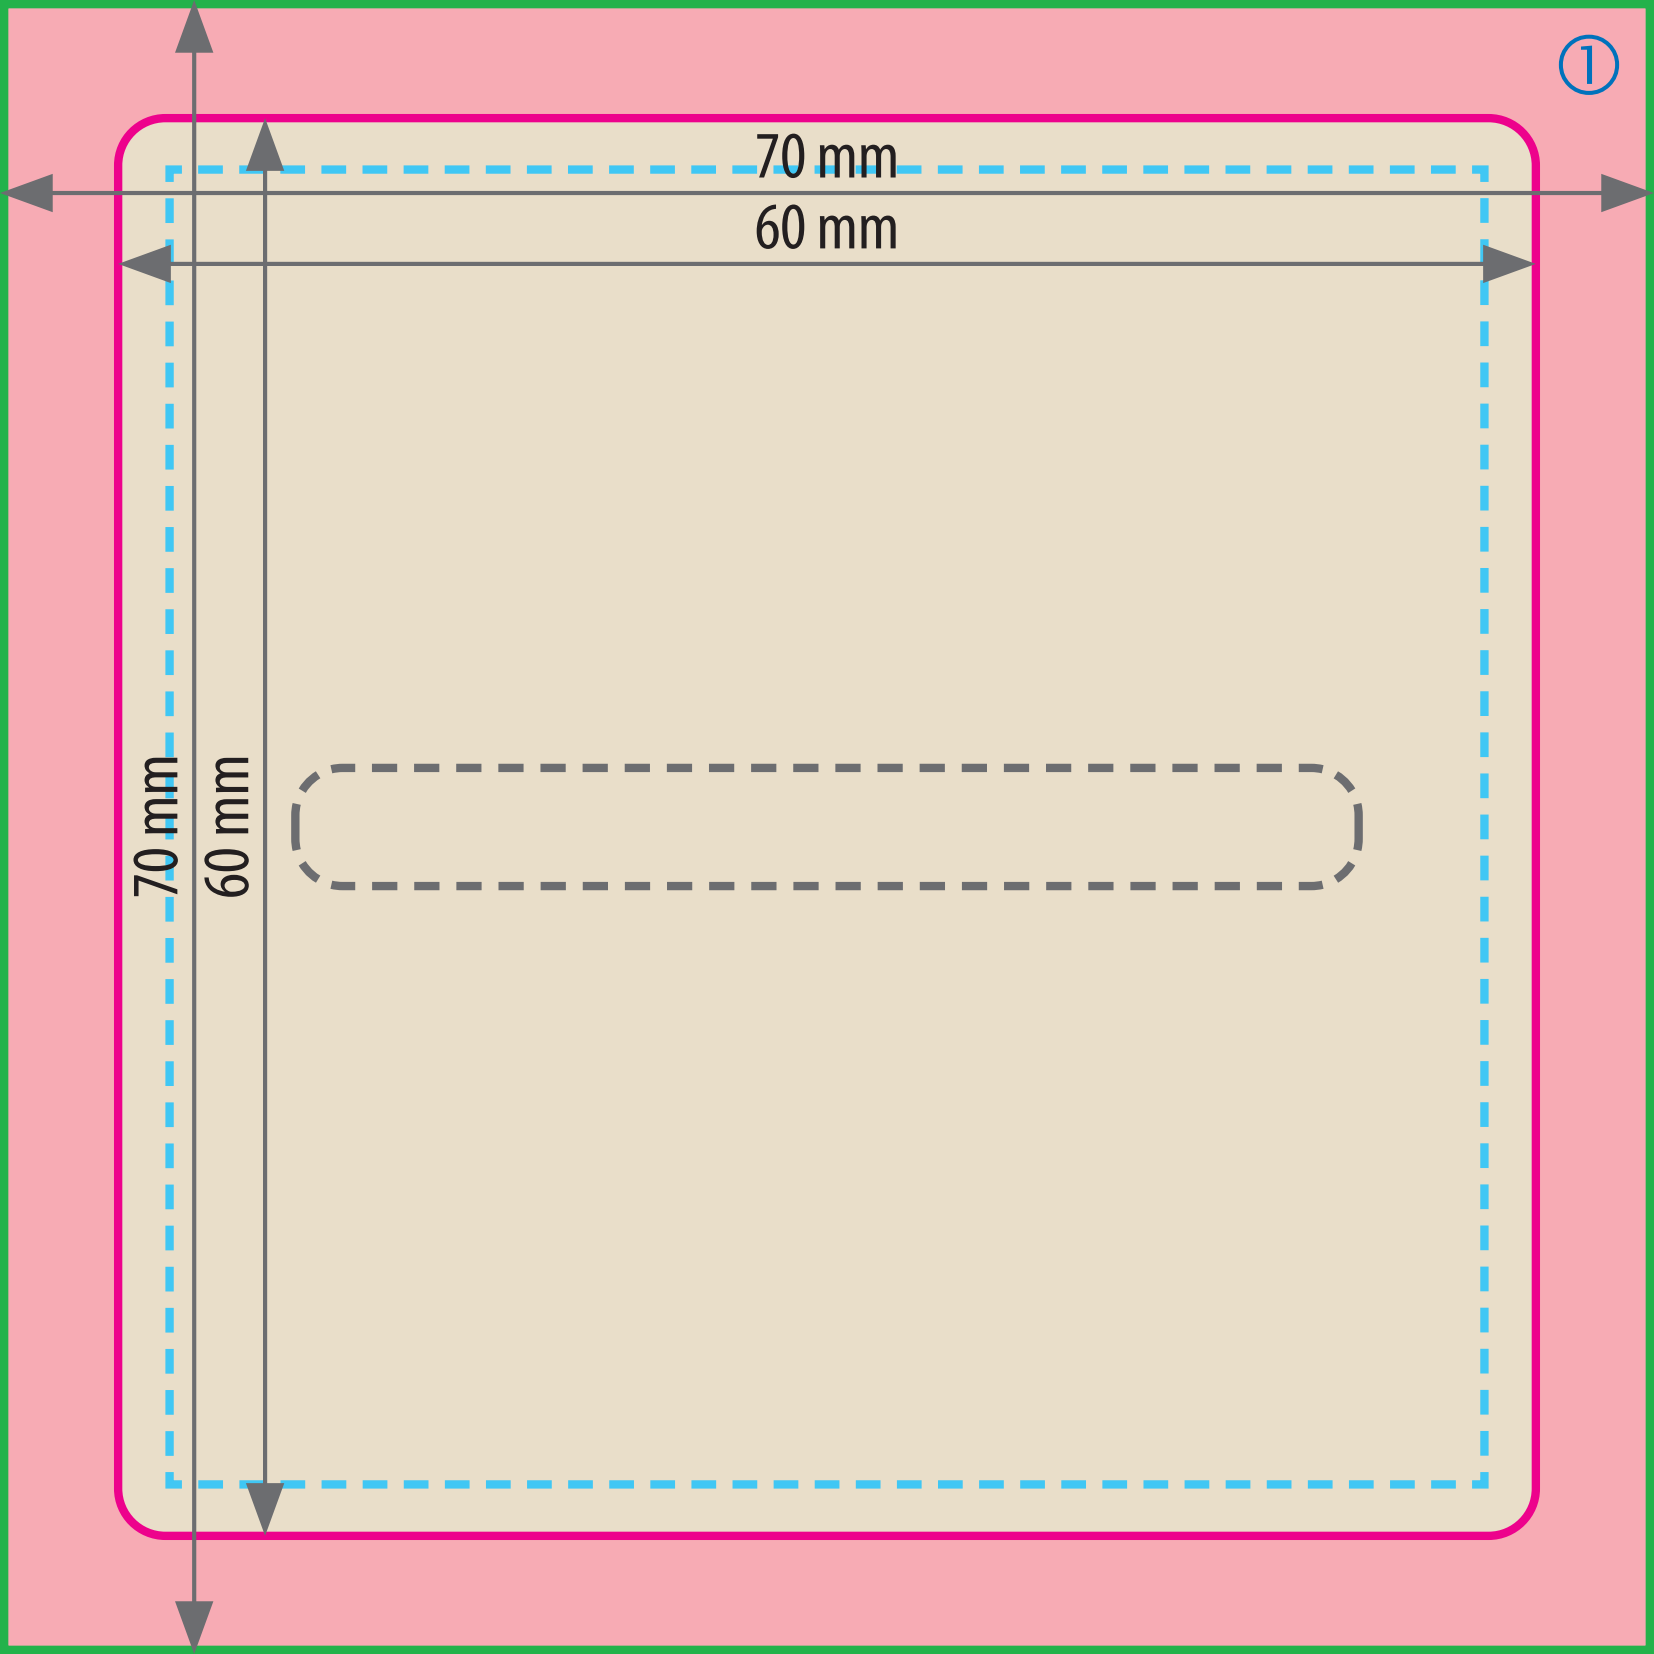
①
70 mm
60 mm
70 mm
60 mm