

## Heißfolie + CMYK-Druck digital

### Ausschließlich auf der Vorderseite möglich!

Die Veredelung wird durch eine Volltonfarbe erzeugt – einer fünften Farbe neben den vier Farben CMYK.

Zum Anlegen von Volltonfarben benötigen Sie zwingend ein Grafik- oder Layoutprogramm.  
**Office-Programme eignen sich nicht für die Erstellung dieser Druckdaten!**

### Anleitung



- ☐ Legen Sie eine Volltonfarbe an und benennen diese **folie**  
Bitte achten Sie auf die Schreibweise.  
Die Farbe der Volltonfarbe ist frei wählbar – zur besseren Übersicht empfehlen wir Magenta.
- ☐ Platzieren Sie alle Veredelungselemente auf oberster Ebene.
- ☐ Füllen Sie diese Elemente mit der Volltonfarbe **folie**
- ☐ Markieren Sie alle Veredelungselemente und stellen diese auf „Überdrucken ein“.

### Checkliste

- ☐ Ihr Layout darf nur **eine** Volltonfarbe enthalten
- ☐ Ausschließlich Vektordaten für Veredelungselemente
- ☐ Tonwert 100% – keine Raster oder Halbtöne
- ☐ Keine grafischen Effekte wie Verläufe, Schlagschatten, Transparenzen etc.
- ☐ Randabfallend möglich
- ☐ Schriftgröße mindestens 4 mm (Kleinbuchstabe), ca. 22 pt bei Arial, regular/bold – serifenlose Schriften
- ☐ Positive Linien mindestens 1 pt (0,35 mm)
- ☐ Negative Linien mindestens 1 pt (0,35 mm)
- ☐ Abstand einzelner Veredelungselemente mindestens 1 pt (0,35 mm)

**Upload nur mit PDF-Einzelseiten möglich!**

## Etiketten auf Rolle inklusive Spenderbox A7, Hochformat

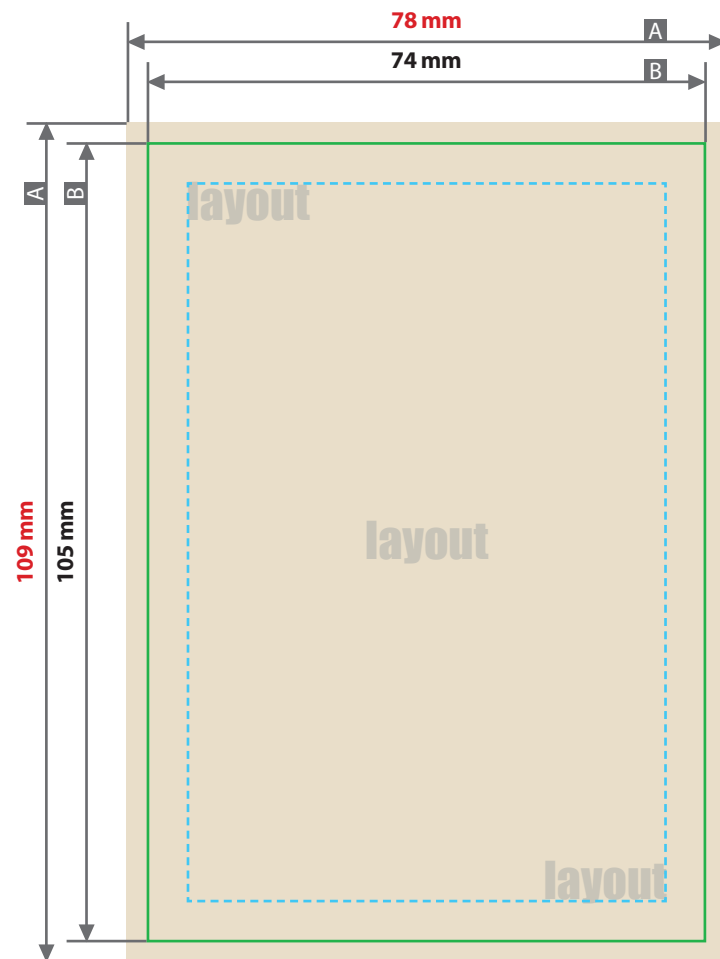

Beschnittzugabe (x)  
**2 mm**  
Sicherheitsabstand (y)  
**4 mm**

A = Datenformat  
B = Endformat  
--- Sicherheitsabstand

### Datenformat

Hintergründe und randabfallende Bilder bitte bis zum Rand des Datenformats anlegen, um Blitzer (weiße Ränder) zu vermeiden.

### Sicherheitsabstand

Für Text, Logos oder wichtige Elemente bitte den Sicherheitsabstand (y) einhalten.

### Etiketten auf Rolle

Die Etiketten sind im **gestanzten Endformat** auf der Rolle platziert.