

Heißfolie + CMYK-Druck digital

Ausschließlich auf der Vorderseite möglich!

Die Veredelung wird durch eine Volltonfarbe erzeugt – einer fünften Farbe neben den vier Farben CMYK.

Zum Anlegen von Volltonfarben benötigen Sie zwingend ein Grafik- oder Layoutprogramm.
Office-Programme eignen sich nicht für die Erstellung dieser Druckdaten!

Anleitung



- ☐ Legen Sie eine Volltonfarbe an und benennen diese **folie**
Bitte achten Sie auf die Schreibweise.
Die Farbe der Volltonfarbe ist frei wählbar – zur besseren Übersicht empfehlen wir Magenta.
- ☐ Platzieren Sie alle Veredelungselemente auf oberster Ebene.
- ☐ Füllen Sie diese Elemente mit der Volltonfarbe **folie**
- ☐ Markieren Sie alle Veredelungselemente und stellen diese auf „Überdrucken ein“.

Checkliste

- ☐ Ihr Layout darf nur **eine** Volltonfarbe enthalten
- ☐ Ausschließlich Vektordaten für Veredelungselemente
- ☐ Tonwert 100% – keine Raster oder Halbtöne
- ☐ Keine grafischen Effekte wie Verläufe, Schlagschatten, Transparenzen etc.
- ☐ Randabfallend möglich
- ☐ Schriftgröße mindestens 4 mm (Kleinbuchstabe), ca. 22 pt bei Arial, regular/bold – serifenlose Schriften
- ☐ Positive Linien mindestens 1 pt (0,35 mm)
- ☐ Negative Linien mindestens 1 pt (0,35 mm)
- ☐ Abstand einzelner Veredelungselemente mindestens 1 pt (0,35 mm)

Upload nur mit PDF-Einzelseiten möglich!

Etiketten auf Rolle inklusive Spenderbox 45 x 15 mm, Querformat, runde Ecken

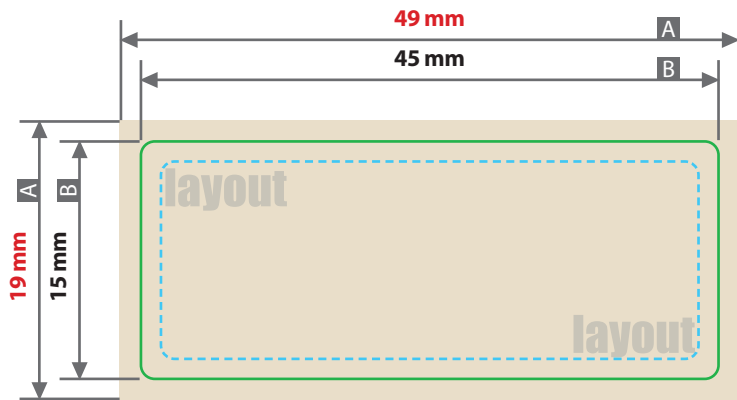

Beschnittzugabe (x)

2 mm

Sicherheitsabstand (y)

2 mm

A = Datenformat

B = Endformat

--- Sicherheitsabstand

Datenformat

Hintergründe und randabfallende Bilder bitte bis zum Rand des Datenformats anlegen, um Blitzer (weiße Ränder) zu vermeiden.

Sicherheitsabstand

Für Text, Logos oder wichtige Elemente bitte den Sicherheitsabstand (y) einhalten.

Etiketten auf Rolle

Die Etiketten sind im **gestanzten Endformat** auf der Rolle platziert.