

## Heißfolie + CMYK-Druck digital

### Ausschließlich auf der Vorderseite möglich!

Die Veredelung wird durch eine Volltonfarbe erzeugt – einer fünften Farbe neben den vier Farben CMYK.

Zum Anlegen von Volltonfarben benötigen Sie zwingend ein Grafik- oder Layoutprogramm.  
**Office-Programme eignen sich nicht für die Erstellung dieser Druckdaten!**

### Anleitung



- Legen Sie eine Volltonfarbe an und benennen diese **folie**  
Bitte achten Sie auf die Schreibweise.  
Die Farbe der Volltonfarbe ist frei wählbar – zur besseren Übersicht empfehlen wir Magenta.
- Platzieren Sie alle Veredelungselemente auf oberster Ebene.
- Füllen Sie diese Elemente mit der Volltonfarbe **folie**
- Markieren Sie alle Veredelungselemente und stellen diese auf „Überdrucken ein“.**

### Checkliste

- Ihr Layout darf nur **eine** Volltonfarbe enthalten
- Ausschließlich Vektordaten für Veredelungselemente
- Tonwert 100% – keine Raster oder Halbtonwerte
- Keine grafischen Effekte wie Verläufe, Schlagschatten, Transparenzen etc.
- Randabfallend möglich
  
- Schriftgröße mindestens 4 mm (Kleinbuchstabe), ca. 22 pt bei Arial, regular/bold – serifenlose Schriften
- Positive Linien mindestens 1 pt (0,35 mm)
- Negative Linien mindestens 1 pt (0,35 mm)
- Abstand einzelner Veredelungselemente mindestens 1 pt (0,35 mm)

**Upload nur mit PDF-Einzelseiten möglich!**

## Etiketten auf Rolle inklusive Spenderbox Rund, 60 mm Durchmesser

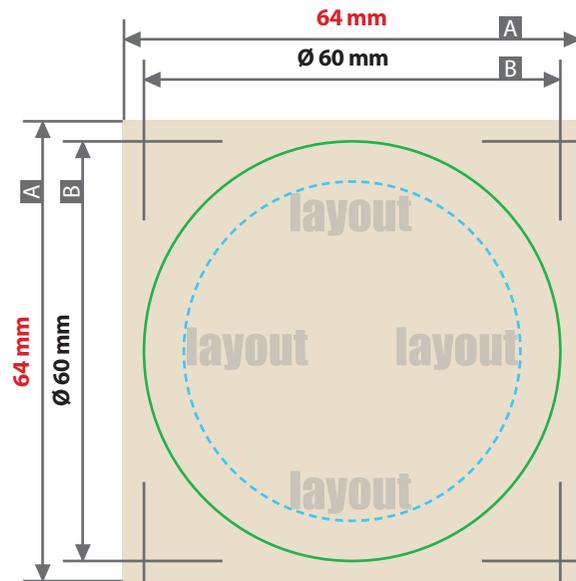

Beschnittzugabe (x)  
2 mm  
Sicherheitsabstand (y)  
4 mm

A = Datenformat  
B = Endformat  
--- Sicherheitsabstand

### Datenformat

Hintergründe und randabfallende Bilder bitte bis zum Rand des Datenformats anlegen, um Blitzer (weiße Ränder) zu vermeiden.

### Sicherheitsabstand

Für Text, Logos oder wichtige Elemente bitte den Sicherheitsabstand (y) einhalten.

### Etiketten auf Rolle

Die Etiketten sind im **gestanzten Endformat** auf der Rolle platziert.