Textilfaltdisplay gebogen
288 x 226 x 89 cm

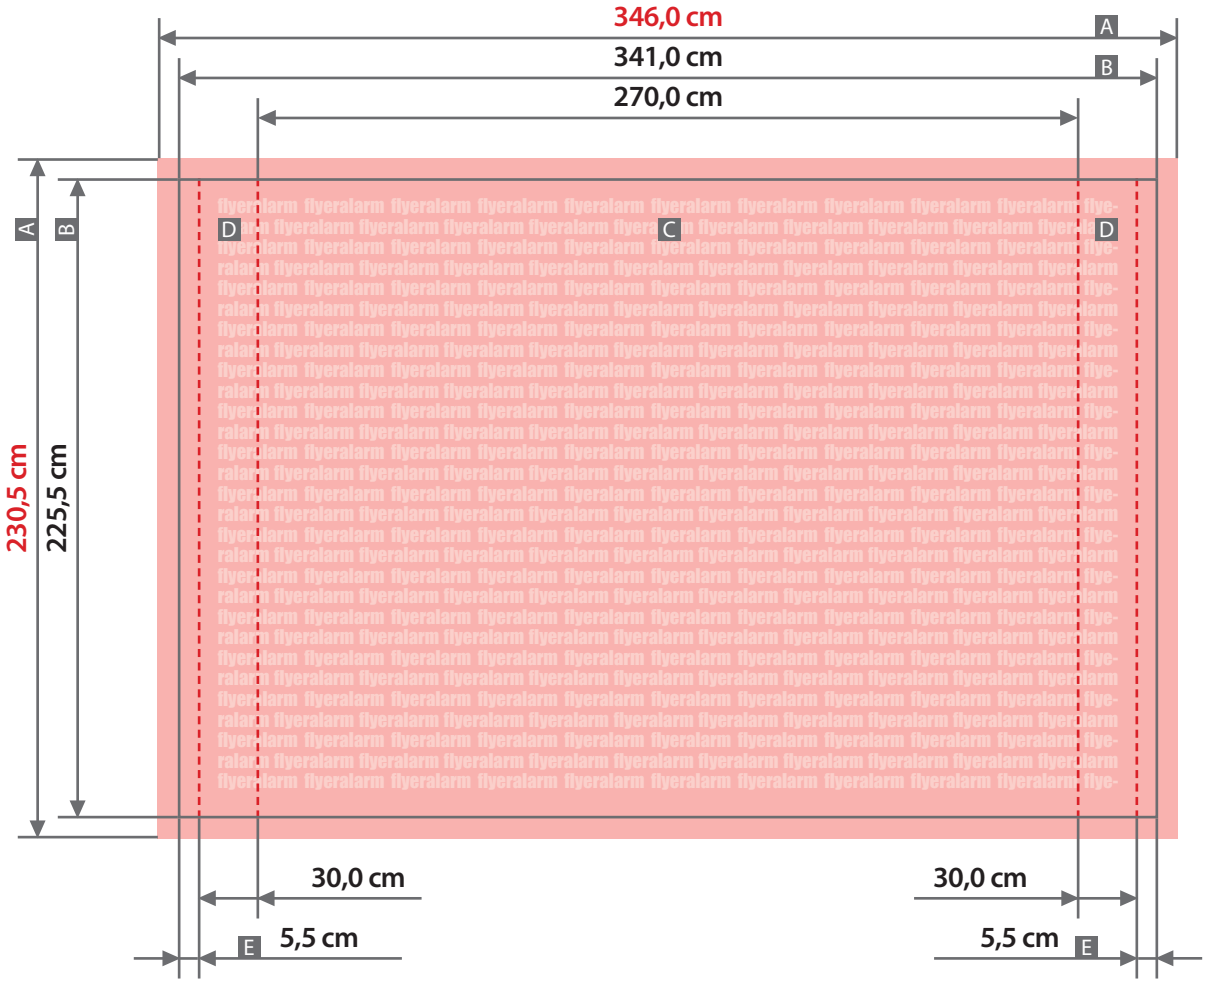

Systemabmaße

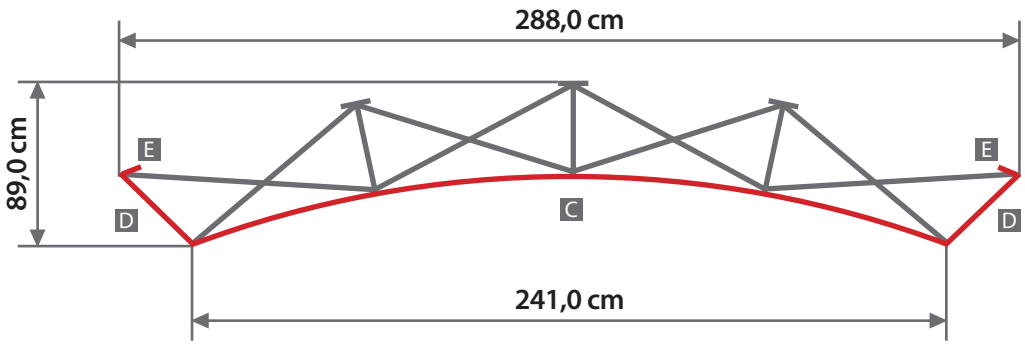

Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu

Nahtzugabe (x)
2,5 cm

Sicherheitsabstand (y)
10,0 cm



A = Datenformat
B = Endformat
C = Vorne
D = Seite
E = Hinten

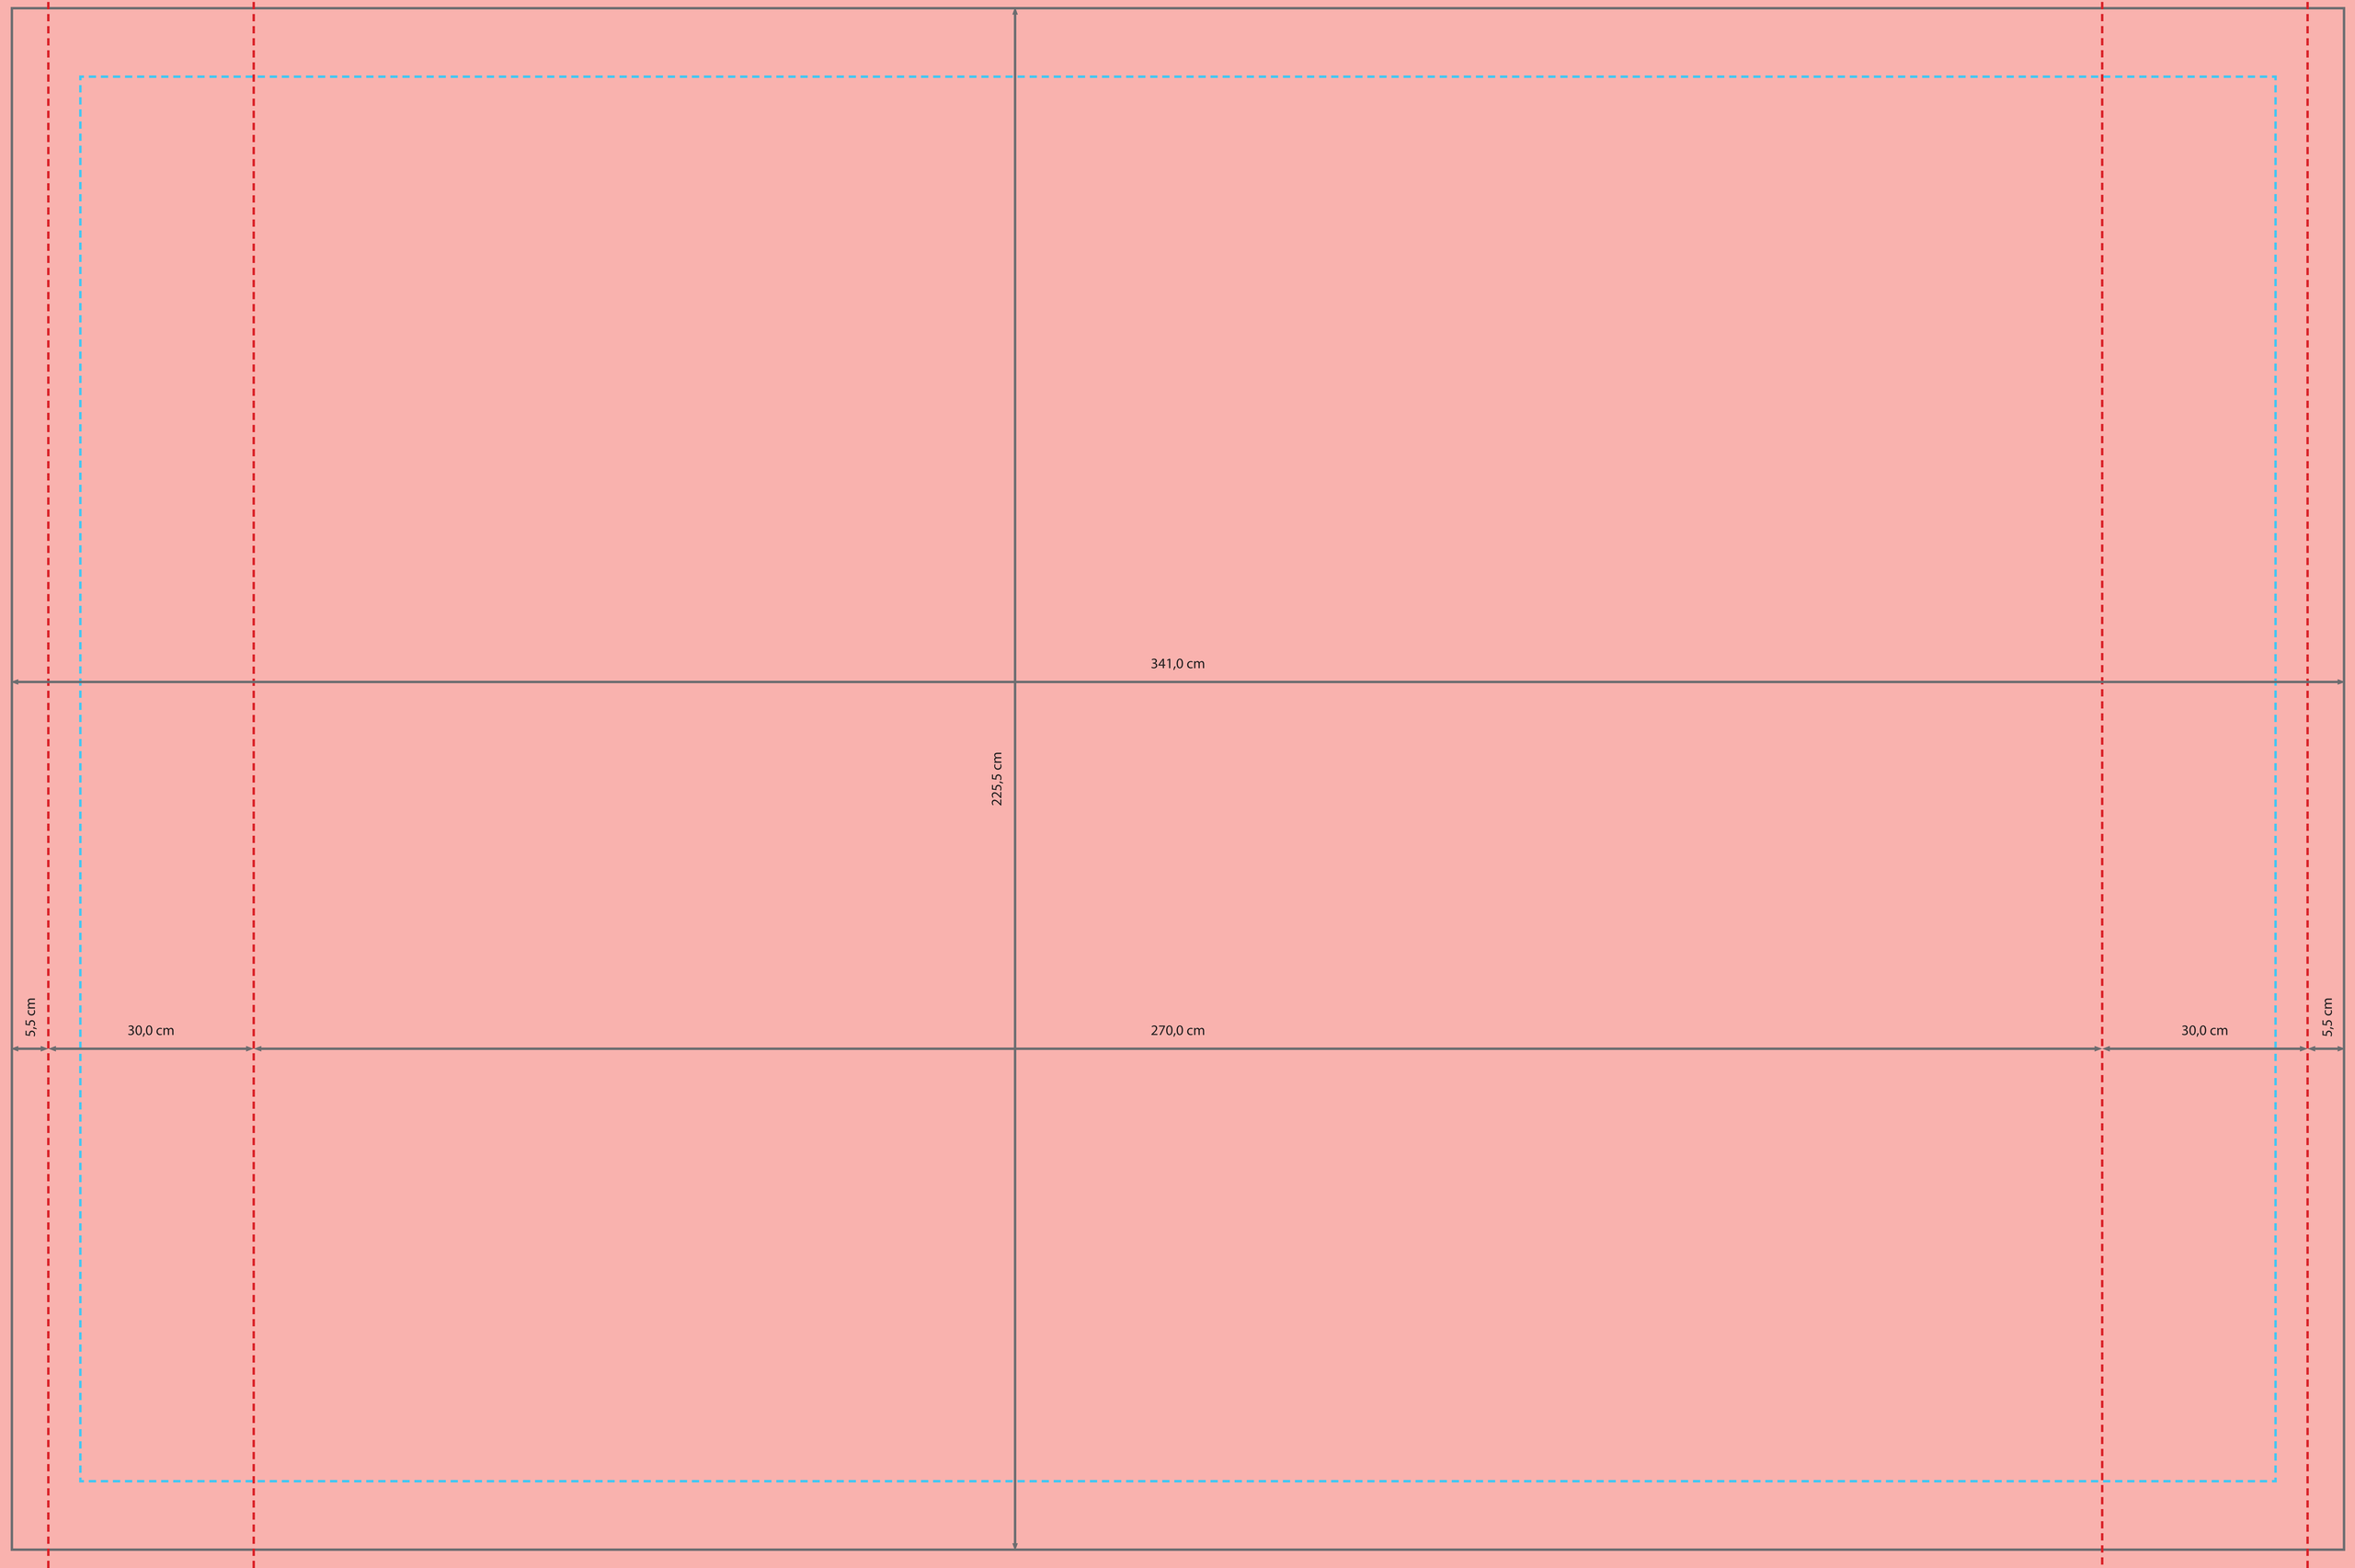
341,0 cm
225,5 cm
5,5 cm
30,0 cm
270,0 cm
30,0 cm
5,5 cm

Aufbauanleitung

Textilfaltdisplay

Lieferumfang

1 x Transporttasche
1 x Gittersystem
2 x Halogenstrahler
inkl. Kabel und Tasche
(Nicht bei Textilfaltdisplay Basic)

Bei System inkl. Druck zusätzlich:
1 x Textilbanner

Montage des Druckes



1. Das Gittersystem aufziehen. Die Systemfüße sollten sich unten befinden.



2. Alle Klickverschlüsse verbinden.



3. Das Gittersystem aufgebaut auf den Boden legen.

4. Um den Druck zu befestigen, beginnen Sie bitte an der unteren, rechten Seite. Die Passnähte an der rechten Seite des Banners helfen Ihnen diesen zu platzieren. Positionieren Sie die Passnähte auf der unteren und oberen Vorderkante des Gittersystems.

5. Anschließend spannen Sie den Druck über die komplette Vorderseite des Gittersystems. Beginnen Sie auch hier mit der unteren Kante.

6. Stellen Sie das System auf.

7. Umspannen Sie nun die Seitenteile mit dem Banner und befestigen Sie den Druck an den Klettpunkten der Rückseite.

8. Jetzt können Sie die Lampen anbringen. Hängen Sie diese an den oberen Stangen ein.
(Nicht bei Textilfaltdisplay Basic)

Fertig!

Abbau des Systems

Lösen Sie zuerst die rückseitigen Klettverbindungen der Seitenteile. Anschließend das Gittersystem auf den Boden legen (Vorderseite nach oben), Textildruck abnehmen und System zusammenfalten.

Wir empfehlen Ihnen den Textildruck zu entfernen, bevor Sie das System verstauen. Das verhindert die Faltenbildung auf dem Druck.