
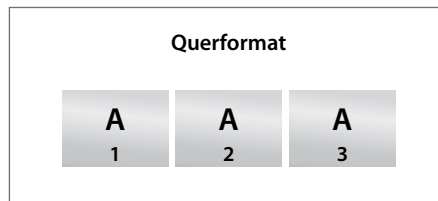


Informationen

Diese Informationen helfen Ihnen Ihre Druckdatei optimal zu erstellen.
Ergänzende Vorgaben finden Sie auf unserer Webseite unter dem Menüpunkt [Druckdaten](#).
Sehen Sie sich dazu auch das Erklär-Video [Datenformat korrekt anlegen](#) an.

› Ausrichtung des Formats

- Alle Dokumentseiten (1, 2, 3 u.s.w.) einheitlich in der gewünschten Ausrichtung des Formats anliefern: Hochformat oder Querformat
- Eine Mischung von Hochformat und Querformat ist nicht möglich
- Die Ausrichtung des Formats muss bereits im Layoutprogramm entsprechend angelegt werden - keine Drehungen der Seiten im Druck-PDF anwenden
- Die Ausrichtung des Formats muss mit der Leserichtung des Layouts übereinstimmen

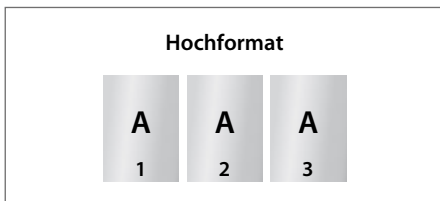


› Reihenfolge der Dokumentseiten


Dokumentseiten in chronologischer Reihenfolge anordnen, beginnend mit Dokumentseite 1 / Titel.

› Unterschiedliche Leserichtungen im Layout bei beidseitigen Drucken


Beachten Sie bei unterschiedlichen Leserichtungen (A) innerhalb eines beidseitigen Drucks, dass der Druckbogen 180 Grad um seine vertikale Achse gedreht wird. Legen Sie die Ausrichtung (Drehung) in Ihrem Layout dementsprechend an.

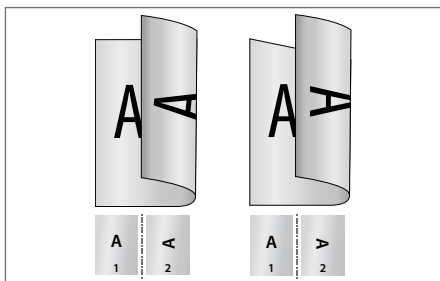


Hochformat

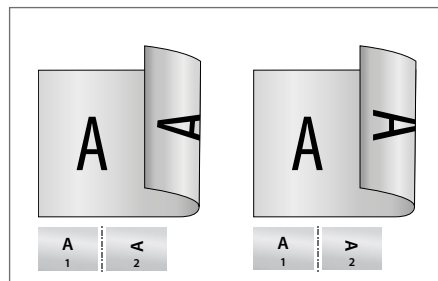

Querformat

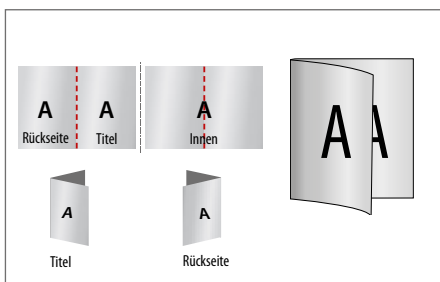

Hochformat Einbruchfalz

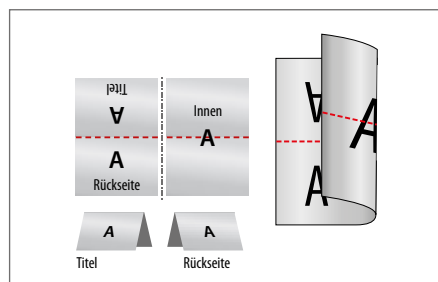

Querformat Einbruchfalz



› Fragen & Hilfe

Gerne beraten und unterstützen wir Sie telefonisch über unser Customer Service Center.

Eintrittskarte, Klappkarte, 1x perforiert
DIN A6, Hochformat, Einbruchfalz, 4-seiter, Falz Schmalseite

Dokumentseite 1

Dokumentseite 2

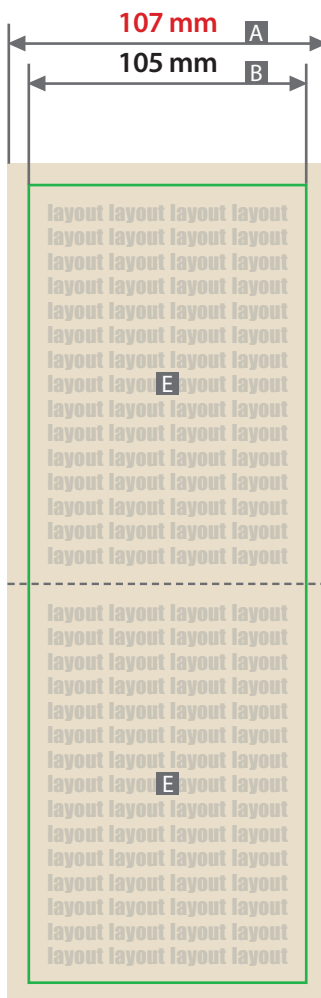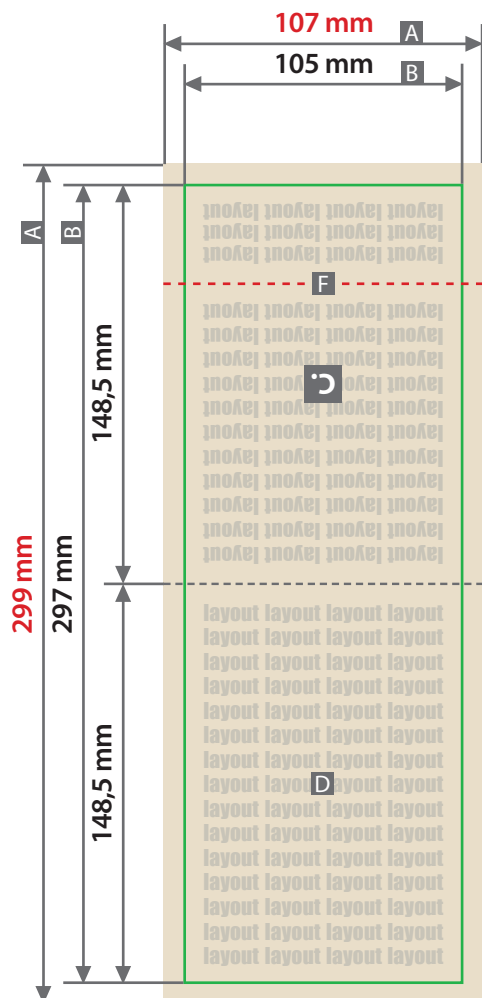

Verwendungsmöglichkeiten:

Perforation Schmalseite



Die Perforationslinie kann auf Vorderseite (C) oder auf Rückseite (D) angelegt werden, ausschließlich an der Schmalseite.

WICHTIG:


Beachten Sie die Ausrichtung. Die Vorderseite ist um 180° gedreht und betrifft die obere Hälfte der Dokumentseite 1.

Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu

Geschlossenes Endformat
105 mm x 148,5 mm

Beschnittzugabe (x)
1 mm

Sicherheitsabstand (z)
3 mm




- A = Datenformat
- B = Endformat
- C = Vorderseite
- D = Rückseite
- E = Innenseite
- F = Perforationslinie
- - - Falzlinie

Perforationslinie (F):

- Mindestabstand
 15 mm zum Endformat,
 15 mm zur Falzlinie
- Linienstärke 1 Punkt (0,35 mm)
- Die Perforationslinie ist nur an der Schmalseite möglich
- Die Perforationslinie wird mitgedruckt
- Perforationslinie nur auf Dokumentseite 1 anlegen (C oder D)

Eintrittskarte, Klappkarte, 1x perforiert
DIN A6, Querformat, Einbruchfalz, 4-seiter, Falz Schmalseite

Dokumentseite 1

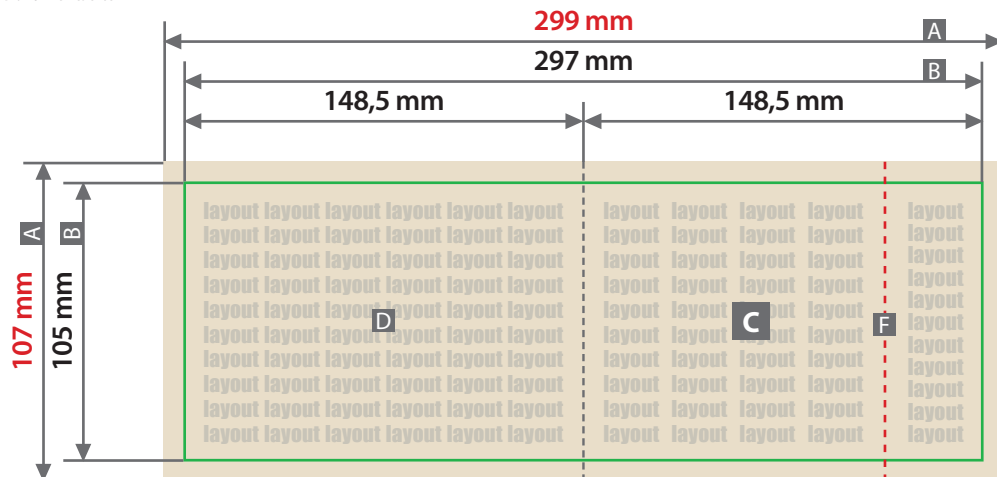


Verwendungsmöglichkeiten:

Perforation Schmalseite



Die Perforationslinie kann auf Vorderseite (C) oder auf Rückseite (D) angelegt werden, ausschließlich an der Schmalseite.

Dokumentseite 2

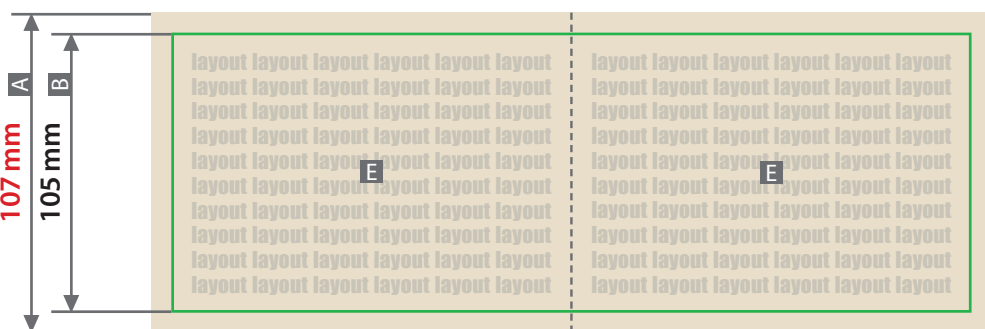


Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu

Geschlossenes Endformat
148,5 mm x 105 mm

Beschnittzugabe (x)
1 mm

Sicherheitsabstand (z)
3 mm



- A = Datenformat
- B = Endformat
- C = Vorderseite
- D = Rückseite
- E = Innenseite
- F = Perforationslinie
- - - Falzlinie

Perforationslinie (F):

- Mindestabstand 15 mm zum Endformat, 15 mm zur Falzlinie
- Linienstärke 1 Punkt (0,35 mm)
- Die Perforationslinie ist nur an der Schmalseite möglich
- Die Perforationslinie wird mitgedruckt
- Perforationslinie nur auf Dokumentseite 1 anlegen (C oder D)