Sublimationsdruck

Der Sublimationsdruck wird aus den vier Farben Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz (CMYK) erzeugt.

Office-Programme eignen sich nicht für die Erstellung dieser Druckdaten!

Anleitung

- [ ] Bitte liefern Sie Ihre Daten im Maßstab 1:1 ausschließlich im PDF/X-4, TIFF oder JPG Format.
- [ ] Legen Sie Schriften und Logos vektorisiert an.
- [ ] Achten Sie darauf, Ihre Datei im CMYK-Farbmodus anzulegen.
- [ ] Das Druckbild wird im Sublimationsverfahren ausschließlich auf weißen Materialien übertragen.

Checkliste

- [ ] Schriften und Logos vektorisiert
- [ ] Bildauflösung mindestens 300 ppi

Größe, Platzierungsmöglichkeiten und Abstände entnehmen Sie bitte dem angehängten Datenblatt.

Sitzkissen, bedruckt
Druckbereiche 350 x 350 mm

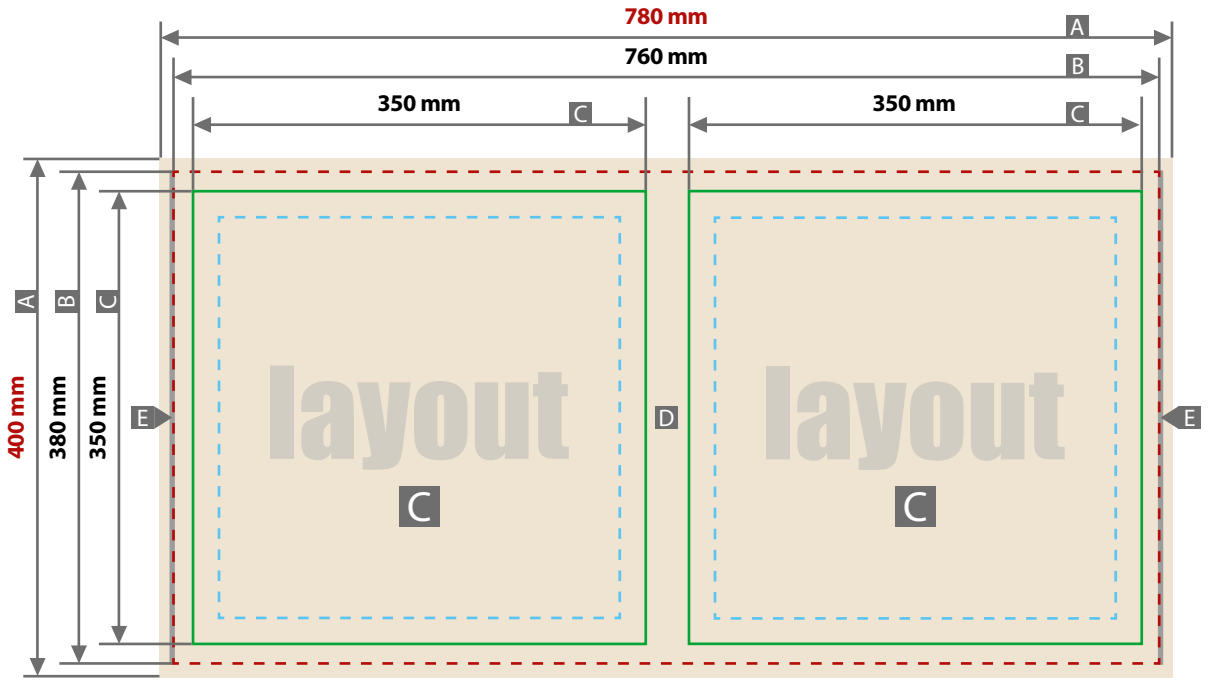

A = Datenformat
B = Naht
C = Endformat
D = Seitenflächen
(nur Hintergrund anlegen)
E = Reißverschluss

Sicherheitsabstand 20 mm
Nahtzugabe 10 mm
Endformat

Produktgröße
35 x 35 x 3 cm

Motivbereich auf Produkt

Datenanlieferung

- als PDF-, TIFF- oder JPG-Datei
- Schriften und Logos vektorisiert
- Mindestschrifthöhe 5 mm (Kleinbuchstabe)
- Mindestlinienstärke positiv 3 pt (1 mm)
- Mindestlinienstärke negativ 5 pt (1,8 mm)
- Bildauflösung mindestens 300 ppi

Bitte beachten Sie

Bei vernähten Flächen kann es im Bereich der Nähte zu geringfügigen Passungenauigkeiten oder zu einem Versatz kommen. Bitte verzichten Sie auf nahtübergreifendes Layout, da keine Maßgenauigkeit gewährleistet werden kann.

Siehe Anlage:
① 1:1 Formatvorlage

ACHTUNG: Formatvorlage vor dem Speichern aus der Druckdatei entfernen!

Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu

Lassen Sie Ihre Daten von unserem Layout- & Design-Service erstellen: DE AT CH IT

SEITENFLÄCHE

SEITENFLÄCHE

350 mm

30 mm

350 mm

780 mm

400 mm

SEITENFLÄCHE

Sitzfläche 35 x 35 cm

SEITENFLÄCHE

Seitenfläche: Hier nur Hintergrund anlegen -
keine Texte / Logos oder wichtige Elemente platzieren.

SEITENFLÄCHE

Sitzfläche 35 x 35 cm

SEITENFLÄCHE

SEITENFLÄCHE

SEITENFLÄCHE