

Informationen

Allgemeiner Hinweis zu Layoutprogrammen

Sie benötigen ein Layoutprogramm, mit dem Volltonfarben (Sonderfarben) als Farbmodus angelegt werden können (z.B. InDesign, Illustrator, QuarkXPress, CorelDraw, etc.), Office-Programme und Bildbearbeitungsprogramme sind bei diesem Produkt für die Druckdatenerstellung ungeeignet!

Volltonfarben HKS K oder PANTONE C

HKS- und PANTONE-Farben werden als gesonderte Farben hergestellt und direkt gedruckt.

Verwenden Sie exakt die **Anzahl der Farben des Druckbereichs** gemäß Ihrer Bestellung.

Beispiele

Druckbereich: 3 farbig

Volltonfarbe: HKS K

HKS 1 K, HKS 13 K, HKS 47 K

Druckbereich: 3 farbig

Volltonfarbe: PANTONE C

PANTONE 286 C, PANTONE 355 C, PANTONE Yellow C

Umgang mit den Volltonfarben

- Verwenden Sie ausschließlich Farben aus **HKS K oder PANTONE C** (Solid Coated).
- **Benennen Sie die Farbebene mit der Volltonfarbe nach folgendem Beispiel:**

HKS 1 K	PANTONE 286 C
HKS 13 K	PANTONE 355 C
HKS 47 K	PANTONE Yellow C
- Achten Sie auf die korrekte Schreibweise inklusive der Leerzeichen.

- Verwenden Sie kein CMYK, RGB, LAB oder andere Volltonfarben (wie z.B. HKS Z).
- Die Volltonfarben haben einen Tonwert von 100% (keine Farbraster oder Halbtonwerte verwenden).
- Verwenden Sie für die Volltonfarben keine grafischen Effekte wie Farbverlauf, Schlagschatten, Transparenz usw.

Verwendung der Farbe „Weiß“ (WHITE)

Weiß ist keine HKS- oder PANTONE-Farbe. Wenn Sie Weiß in Ihrem Layout verwenden möchten, beachten Sie bitte zusätzlich folgende Instruktionen:

- Grafikelemente und Hintergründe, die mit der Farbe Weiß gestaltet sind (gilt auch für Flächen in „Papierweiß“), müssen ebenfalls als Volltonfarbe definiert sein.
- Diese Farbebene muss **WHITE** benannt werden. (Bitte achten Sie auf die Schreibweise)

Beispiele:

Druckbereich: 3 farbig

Volltonfarbe: HKS K

HKS 1 K, HKS 13 K, WHITE

Verbindliche Vorgaben



- Verwenden Sie ausschließlich Vektorgrafiken oder Bitmaps mit hoher Auflösung - keine Fotos, farbige Bilder etc.
- Schriftgröße mindestens 3 Punkt, bzw. 0,6 mm Schrifthöhe bei Kleinbuchstaben.
- Schriftstärken und Typografische Linien, positive Linien (Linie in Volltonfarbe) und negative Linien (Umfeld der Linie in Volltonfarbe) mindestens 0,25 Punkt (0,1 mm).

Tipps



- Verwenden Sie bevorzugt serifenlose Schriften (z.B. Arial).
- Schwarz entspricht HKS 88 K, bzw. PANTONE BLACK C.

axionclip™

Oval quer, 2,2 x 2,5 cm

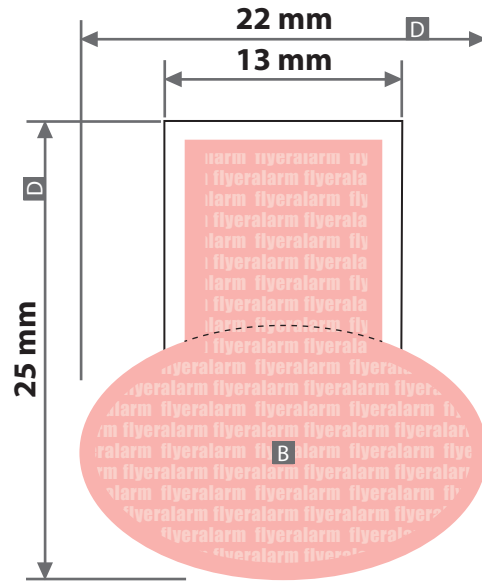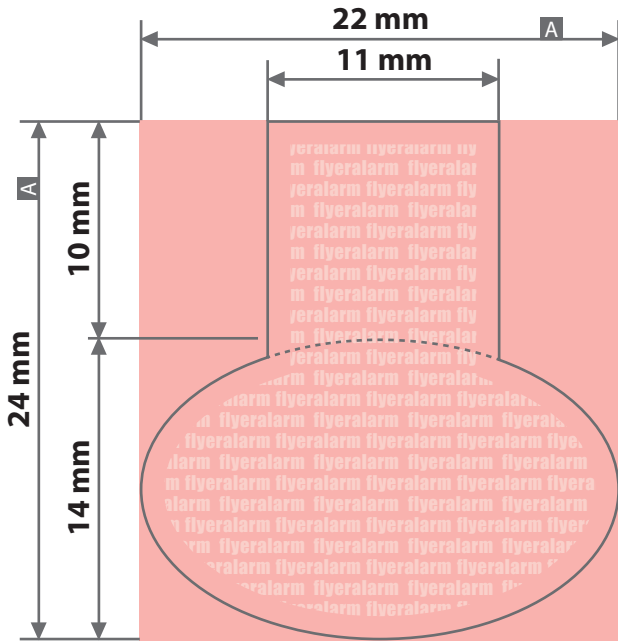

Variante 1

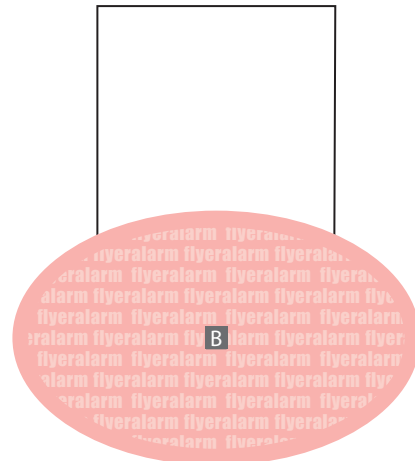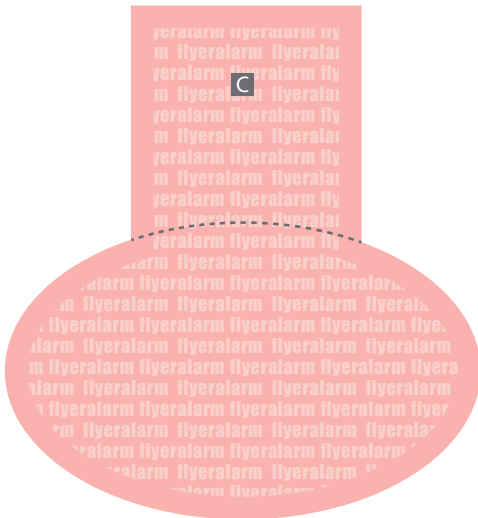

Variante 2

Verwendung der Formatvorlage


Verwenden Sie die Formatvorlage im Maßstab 1:1 zum Platzieren Ihrer Grafikelemente und zur Kontrolle Ihres Layoutaufbaus - sie hat bereits das passende Datenformat (nicht skalieren).

Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu
Anordnung Text nur beispielhaft

Sicherheitsabstand (y)
1 mm

- A = Datenformat
- B = Platzierung auf dem Clip
- C = Darstellung Endformat
- D = Produktgröße

! Die Wortmarke „Markclip™“ ist bereits auf der Rückseite vorgedruckt.



allround®
Stahlgest. 1,2 x 2,0 m

ACHTUNG:
Lageverlagerung unbedingt
wieder aus dem Bereich des
entfernt!

— Indifferenz

— Sicherheitszustand zum Indifferenz