
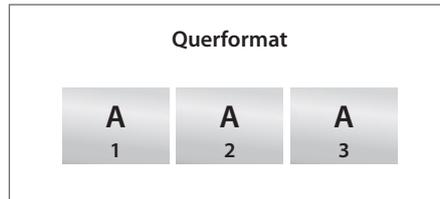


Informationen

› Ausrichtung des Formats

- Alle Dokumentseiten (1, 2, 3 u.s.w.) einheitlich in der gewünschten Ausrichtung des Formats anliefern: Hochformat oder Querformat
- Eine Mischung von Hochformat und Querformat ist nicht möglich
- Die Ausrichtung des Formats muss bereits im Layoutprogramm entsprechend angelegt werden - keine Drehungen der Seiten im Druck-PDF anwenden
- Die Ausrichtung des Formats muss mit der Leserichtung des Layouts übereinstimmen

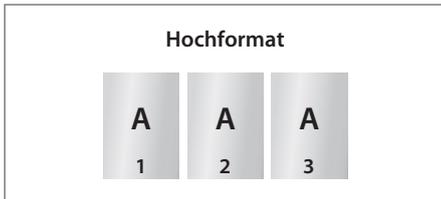


› Reihenfolge der Dokumentseiten


Dokumentseiten in chronologischer Reihenfolge anordnen, beginnend mit Dokumentseite 1 / Titel.

› Unterschiedliche Leserichtungen im Layout bei beidseitigen Drucken


Beachten Sie bei unterschiedlichen Leserichtungen (A) innerhalb eines beidseitigen Drucks, dass der Druckbogen 180 Grad um seine vertikale Achse gedreht wird. Legen Sie die Ausrichtung (Drehung) in Ihrem Layout dementsprechend an.

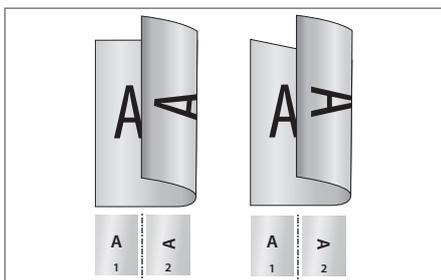


Hochformat

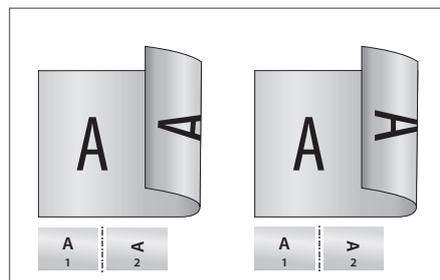

Querformat

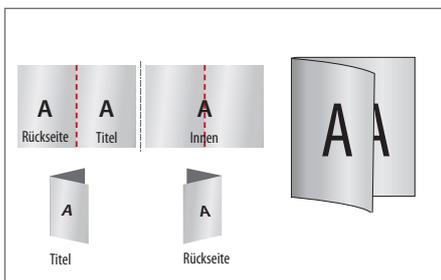

Hochformat Einbruchfalz

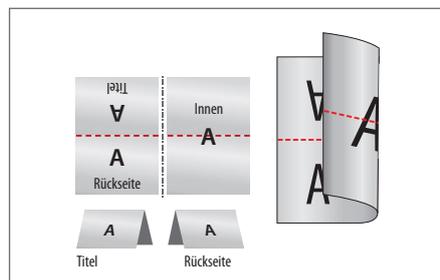


Querformat Einbruchfalz

› Fragen & Hilfe

Gerne beraten und unterstützen wir Sie telefonisch über unser Customer Service Center.

Magazin mit Rückendrahtheftung
DIN A4, Querformat, Bund Schmalseite links

Umschlag Außenseiten, mit Veredelung

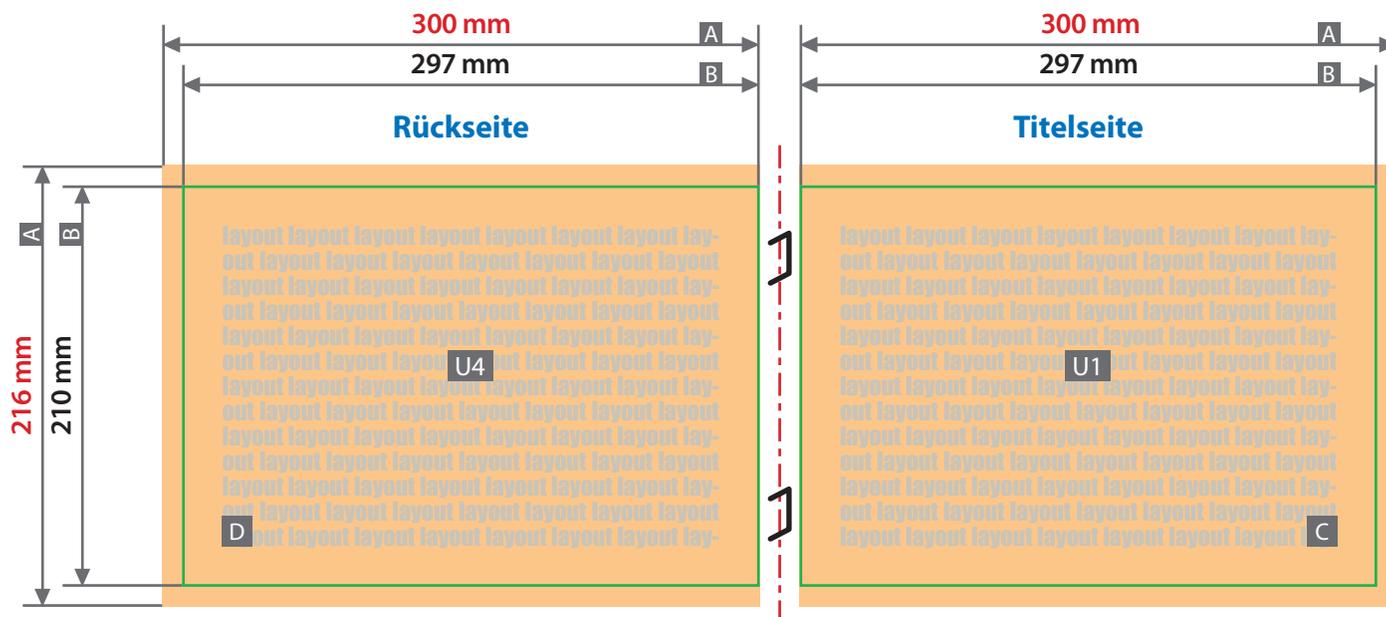

Bitte liefern Sie drei Druckdaten:


- Datei 1 (Einzelseite, U1)
- Datei 2 (mehreseitig, U2, Innenteil, U3)
- Datei 3 (Einzelseite, U4)

Datei 1 (Einzelseite)



Umschlag
Titelseite (U1)

Datei 3 (Einzelseite)




Umschlag
Rückseite (U4)

Zeichnungen sind nicht maßstabstreu

- Sicherheitsabstand (z) bis 40 Seiten
8 mm
- Sicherheitsabstand (z) 44 – 60 Seiten
11 mm
- Sicherheitsabstand (z) ab 64 Seiten
13 mm
- Sicherheitsabstand im Bund (z1)
5 mm


- Geschlossenes Endformat
297 mm x 210 mm
- Beschnittzugabe (x)
3 mm
- Beschnittzugabe im Bund
keine

- **Bereich Veredelung**
 - auf Titelseite (U1) und Rückseite (U4)
 - randabfallend möglich
 - für Text, Logos oder wichtige Elemente den Sicherheitsabstand (z) einhalten
 - verbindliche Vorgaben – siehe Infoseite

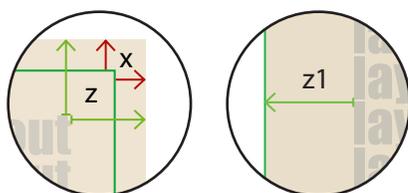


- A = Datenformat
- B = Endformat
- C = Rechte Seite
- D = Linke Seite

Magazin mit Rückendrahtheftung
DIN A4, Querformat, Bund Schmalseite links

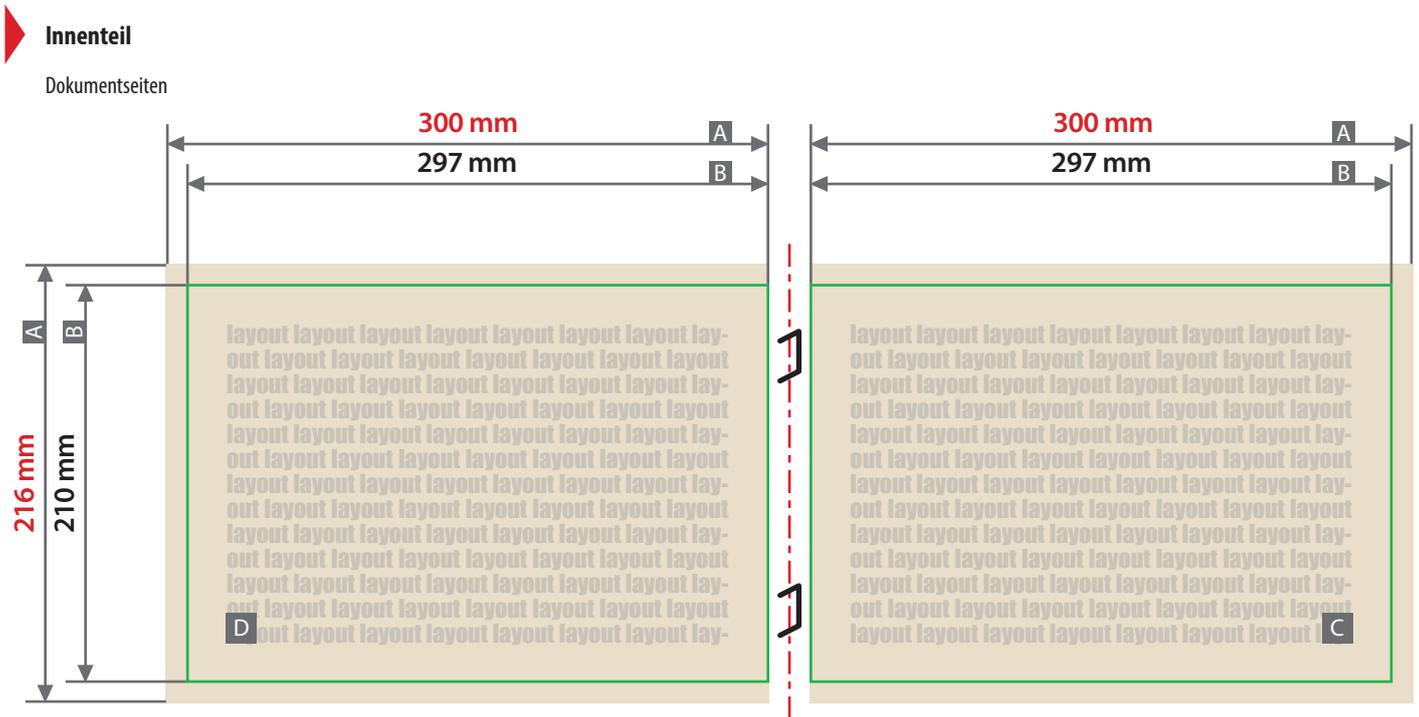

Seiten in chronologischer Reihenfolge anliefern

Datei 2 (Reihenfolge der Dokumentseiten)

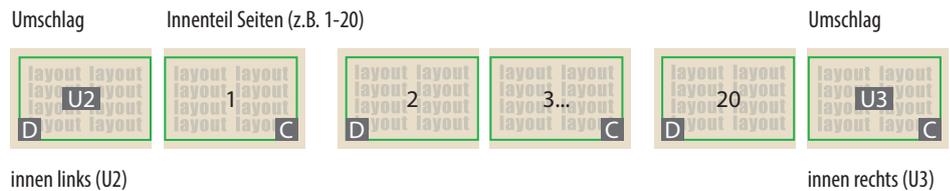

Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu

- Sicherheitsabstand (z) bis 40 Seiten
8 mm
- Sicherheitsabstand (z) 44 – 60 Seiten
11 mm
- Sicherheitsabstand (z) ab 64 Seiten
13 mm
- Sicherheitsabstand im Bund (z1)
5 mm

- Geschlossenes Endformat
297 mm x 210 mm
- Beschnittzugabe (x)
3 mm
- Beschnittzugabe im Bund
keine


Bitte liefern Sie drei Druckdaten:

- Datei 1 (Einzelseite, U1)
- Datei 2 (mehreseitig, U2, Innenteil, U3)
- Datei 3 (Einzelseite, U4)

! Seitenanzahl

Die gewählte Seitenanzahl (inkl. Umschlag) abzüglich der 2 Seiten des Umschlags ergibt die **Anzahl der Seiten im Innenteil.**

Beispiel:
Seitenanzahl 100 minus 2 Seiten Umschlag
= 98 Seiten Innenteil

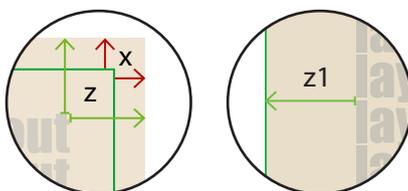

- A = Datenformat
- B = Endformat
- C = Rechte Seite
- D = Linke Seite