

Informationen

Allgemeiner Hinweis zu Layoutprogrammen

Sie benötigen ein Layoutprogramm, mit dem Volltonfarben (Sonderfarben) als Farbmodus angelegt werden können (z.B. InDesign, Illustrator, QuarkXPress, CorelDraw, etc.), Office-Programme und Bildbearbeitungsprogramme sind bei diesem Produkt für die Druckdatenerstellung ungeeignet!

Einwebfarben

Einwebfarben sind eingefärbte Garne, aus denen das Kontrollband hergestellt wird. Es sind bis zu 8 verschiedenfarbige Garne möglich.

Bitte beachten Sie, dass auch „weiss“ eine eigenständige Garnfarbe ist. Sollten Sie Weiß in Ihrem Layout verwenden, wird diese Garnfarbe also immer mitgezählt.

Sollten Sie nur eine Einwebfarbe bestimmen, so ist das Kontrollband einfarbig, also aus nur einem farbigen Garn entsprechend Ihrer Farbauswahl hergestellt. Auch für dieses einfarbige Kontrollband wird eine Datei zur Herstellung benötigt.

Einwebfarben als Volltonfarbe im Layout

- Verwenden Sie ausschließlich Volltonfarben in Ihrem Layout (kein CMYK, RGB, LAB)!
- Die verwendeten Volltonfarben müssen in Anzahl, Farbwert und Schreibweise (z.B. HKS 1 N, HKS 13 N, HKS 47 N usw.) mit Ihrer Bestellung übereinstimmen.
- Alle Volltonfarben müssen 100% deckend sein (keine Farbraster).

Verwendung der Farbe „weiss“

- Grafikelemente und Hintergründe, die mit der Farbe Weiß (gilt auch für Flächen in „Papierweiß“) gestaltet sind, müssen ebenfalls als Volltonfarbe definiert sein.
- Diese Farbebene muss „weiss“ benannt werden.
- Bitte achten Sie auf die Schreibweise, verwenden Sie keine Sonderzeichen wie „ß“!

Verwendung der Farben „gold“ und „silber“

- Grafikelemente und Hintergründe müssen ebenfalls als Volltonfarbe definiert sein.
- Diese Farbebenen müssen in englischer Sprache „gold“ bzw. „silver“ benannt werden.

Grafikelemente und Schriften im Layout

- Verwenden Sie ausschließlich Vektorgrafiken (keine Fotos)!
- Verwenden Sie keine grafischen Effekte (z. B. Farbverläufe, Farbraster, Transparenzen, Schlagschatten, 3D-Effekte etc.)!
- Die dünnste Linienstärke sollte mindestens 0,5 pt (0,18 mm) betragen.
- Verwenden Sie bevorzugt serifenlose Schriften (z. B. Arial)!
- Schriftgröße: mindestens 10 pt
- Schriften müssen in Pfade (Kurven) konvertiert sein.

Wichtige Hinweise

- Runde Grafikelemente und Kreisbögen können aufgrund der gewebten Herstellung nicht exakt umgesetzt werden.
- Die angegebenen HKS-Werte sind Vergleichswerte (Darstellung in Monitorfarben), die verwendeten Webgarne können geringfügig in der Farbgebung abweichen.


Informationen

Allgemeiner Hinweis zu Layoutprogrammen

Sie benötigen ein Layoutprogramm, mit dem Volltonfarben (Sonderfarben) als Farbmodus angelegt werden können (z.B. InDesign, Illustrator, QuarkXPress, CorelDraw, etc.), Office-Programme und Bildbearbeitungsprogramme sind bei diesem Produkt für die Druckdatenerstellung ungeeignet!

Beispiel


Kontrollband mit 8 Einwebfarben: 7 x HKS N, 1 x weiss (= 8 Volltonfarben)

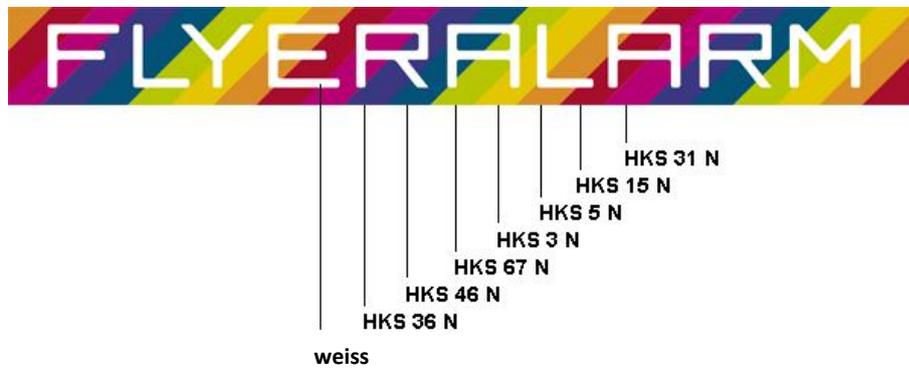

Tipps

Für die Farbe Schwarz verwenden Sie bitte HKS 88 N

Kontrollband Stoff gewebt, 340 x 17 mm

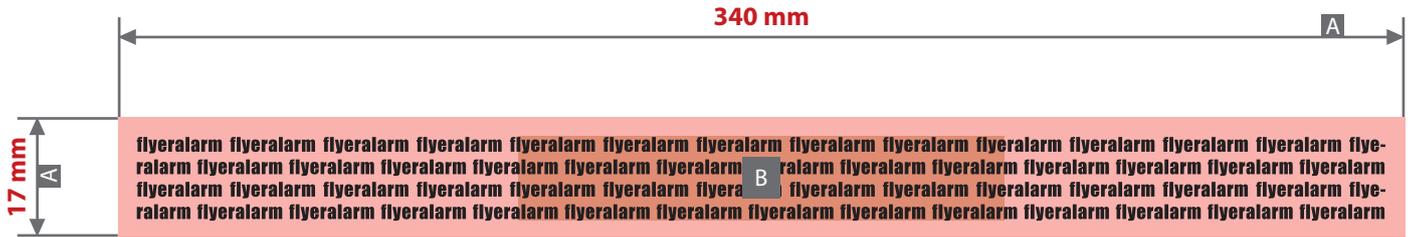

Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu

Sicherheitsabstand (y)
2 mm

- A = Datenformat
- B = optimaler Sichtbereich
140 x 15 mm, mittig
- C = Darstellung Endformat

! Beim Anlegen der Druckdaten sind nur HKS Farben möglich, sowie zusätzlich die Farben „weiss“, „gold“ und „silber“!

Geringfügige Farbabweichungen der Garne können nicht ausgeschlossen werden!

