


# Square-Flag mit Ausleger Klein

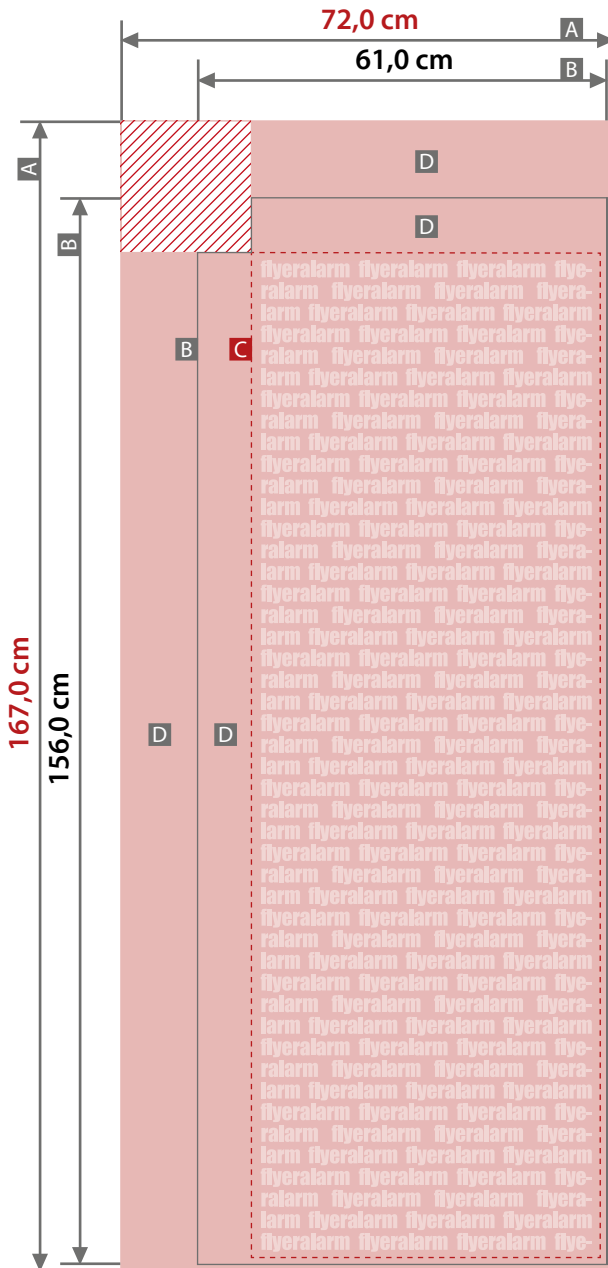

### Ausrichtung des Formats wie dargestellt anliefern

Gilt auch, wenn die Leserichtung Ihres Layouts nicht mit der Ausrichtung des Formats übereinstimmen sollte.

### Verwendung der Formatvorlage

Verwenden Sie die Formatvorlage im Maßstab 1:1 zum Platzieren Ihrer Grafikelemente und zur Kontrolle Ihres Layoutaufbaus - sie hat bereits das passende Datenformat (nicht skalieren). Entfernen Sie abschließend die Formatvorlage wieder aus Ihrem Layout (bzw. Druckdaten).

Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu

Nahtzugabe (x)  
rechts / unten 1,0 cm

Sicherheitsabstand (y)  
rechts / unten 3,0 cm

Nahtzugabe Hohlraum (x1)  
links / oben 10,0 cm



Sicherheitsabstand Hohlraum (y1)  
links / oben 10,0 cm

A = Datenformat  
B = Endformat  
C = Naht  
D = Hohlraum  
Durchmesser 5,0 cm

Bereich wird vom Datenformat abgeschnitten (siehe Layoutvorlage)

### Unser Tipp:

Vor dem ersten Einsatz empfehlen wir die Fahne zu waschen um evtl. überschüssige Farbe zu entfernen.





## Square-Flag mit Ausleger klein

### Systemgröße (Steckstange ohne Fuß) 59,0 x 230,0 cm

- Verwendung z.B. als Beach- oder Snowflag
- leichter Auf- und Abbau

### Fußvarianten



- Metall-Kreuzfuß für drehbare Flag
- (ca. 2 kg; Durchmesser 80,0 cm)
- inkl. 12 l-Schlauchgewicht



- PVC Bodendübel für drehbare Flag, geeignet für Sand und weiche Böden (Bodenverankerung 24,0 cm)



- Standplatte für drehbare Flag (12 kg, 55 x 55 x 0,5 cm), mit Griffloch für einfachen Transport



- Autofuß für drehbare Flag (58,5 x 21,5 cm)



## Aufbauanleitung

### Square-Flag mit Ausleger



### Lieferumfang



1 x Transporttasche  
1 x Gestänge  
1 x ausgewählte Fußvariante

**Beispielbilder mit Fußvariante  
Standplatte!**

Bei System inkl. Druck zusätzlich:  
1 x Druck auf Fahnenstoff

### Montage des Druckes



1. Stangen zusammenstecken.




2. Ausleger befestigen.



3. Square-Flag auf die  
Stange schieben.




4. Square-Flag komplett bis zum  
Ende über den oberen Stangenteil  
(Ausleger) schieben.



5. Flügelschraube lösen und  
Klemmring nach oben schieben.



6. Square-Flag in die Standplatte  
(ausgewählte Fußvariante)  
einstecken.



7. Karabinerhaken einhängen.  
Square-Flag spannen und  
Klemmring mit Flügelschraube  
festziehen.



Fertig!

# Tipps und Tricks

Die Lebenserwartung von Flaggen ist stark abhängig von Umwelteinflüssen, wie zum Beispiel Windstärke, Luftverschmutzung und klimatischen Einwirkungen. Aber auch der Standort Ihrer Flagge ist entscheidend für ihre Haltbarkeit. Auf Dauer lassen sich daher Materialermüdungen nicht vermeiden.

**Fahnen gehören zu den am stärksten beanspruchten Textilien und unterliegen aufgrund Ihres Einsatzes im Außenbereich starkem Verschleiß.**

**So können Sie die Lebensdauer Ihrer Flaggen erhöhen:**

- Holen Sie die Flagge bei starken Umwelteinflüssen, z.B.: starker Wind, und am Abend ein;
- Achten Sie darauf, dass die Flagge frei wehen kann, ein Anschlagen der Flagge lässt das Material schneller verschleißen;
- Reparieren Sie Löcher, Risse usw. umgehend;

**Die üblichen Abnutzungs- und Verschleißerscheinungen der Fahnen, die ihrem Alter und dem Gebrauch der Fahnen entsprechen, begründen keinen Mangel. Sie können hieraus keine Rechte herleiten.**