


Lanyard 20 mm, mit Steckschnalle

Außenseite



Innenseite (nur bei beidseitigem Druck notwendig)

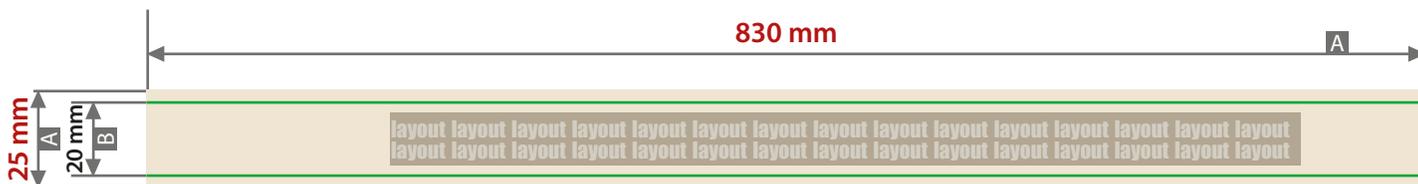

Außenseite Steckschnalle



Gestaltungsbeispiel 1



Gestaltungsbeispiel 2



Innenseite Steckschnalle (nur bei beidseitigem Druck notwendig)



Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu

Siehe Anlage:

- ① 1:1 Formatvorlage, Außenseite
- ② 1:1 Formatvorlage, Innenseite
- ③ 1:1 Formatvorlage, Außenseite Steckschnalle
- ④ 1:1 Formatvorlage, Innenseite Steckschnalle

! ACHTUNG: Formatvorlage vor dem Speichern aus der Druckdatei entfernen!

- A = Datenformat
- B = Produktgröße
- C = Band für Steckschnalle
- = optimaler Sichtbereich (16 mm)
- = bedingt sichtbarer Bereich
- Hier nur Hintergrund anlegen!

! Datenanlieferung:

- als PDF/X-4, TIFF- oder JPG-Datei
- bevorzugt vektorisierte Schriften und Logo
- Mindestschriftgröße 3,6 mm (Kleinbuchstabe)
- Mindestlinienstärke positiv 2,5 pt
- Mindestlinienstärke negativ 3,0 pt
- Bildauflösung mindestens 300 dpi

! Alle grafischen Elemente und Flächen, die eine Füllung aufweisen (auch Papierweiß oder CMYK-Weiß), werden weiß hinterdruckt.


! Bilder werden immer komplett weiß hinterdruckt, außer sie sind mit einem transparenten Hintergrund oder mit einem Photoshop-Beschneidungspfad versehen.

! Transparenzen: Alle Grafikelemente und Hintergründe, die in der Druckdatei nicht gedruckt werden sollen, müssen als Transparenzen definiert werden

! JPG-Daten beinhalten KEINE Transparenz. Wenn Sie in Ihrem Layout weiße Elemente verwenden, werden diese auch in weiß gedruckt.





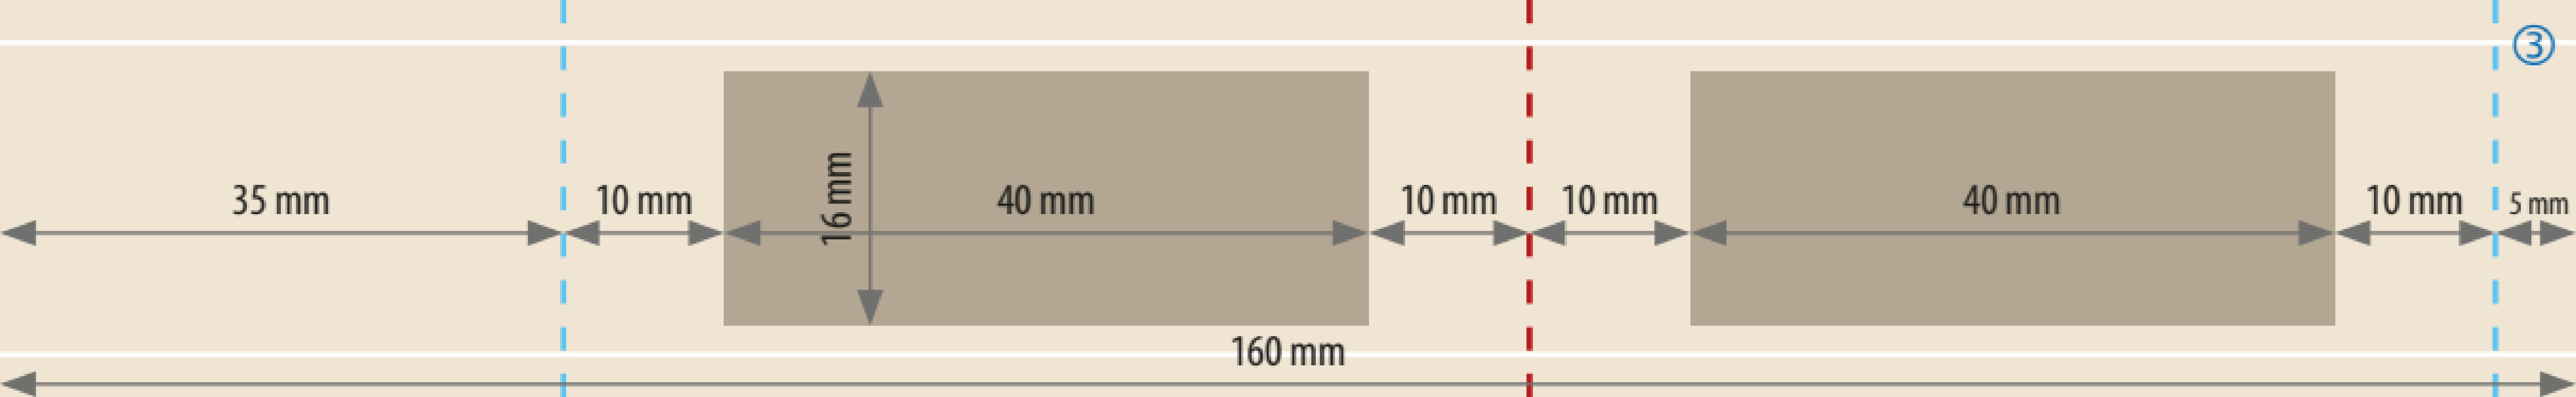



25 mm

160 mm

④