Allgemeiner Hinweis zu Layoutprogrammen

Sie benötigen ein Layoutprogramm, mit dem Volltonfarben (Sonderfarben) als Farbmodus angelegt werden können (z.B. InDesign, Illustrator, QuarkXPress, CorelDraw, etc.), Office-Programme und Bildbearbeitungsprogramme sind bei diesem Produkt für die Druckdatenerstellung ungeeignet!

Volltonfarben PANTONE C

PANTONE-Farben werden als gesonderte Farben hergestellt und direkt gedruckt.

Verwenden Sie exakt die Anzahl der Farben des Druckbereichs gemäß Ihrer Bestellung.

Umgang mit den Volltonfarben

- Verwenden Sie ausschließlich die unten aufgeführten Farben aus PANTONE C (Solid Coated).
- Benennen Sie die Volltonfarbe nach folgendem Beispiel:

PANTONE 186 C

- Achten Sie auf die korrekte Schreibweise inklusive der Leerzeichen.
- Verwenden Sie kein CMYK, RGB, LAB oder andere Volltonfarben (wie z.B. HKS).
- Die Volltonfarben haben einen Tonwert von 100% (keine Farbraster oder Halbtonwerte verwenden).
- Verwenden Sie für die Volltonfarben keine grafischen Effekte wie Farbverlauf, Schlagschatten, Transparenz usw.

PANTONE 7405 C	PANTONE 688 C	PANTONE 363 C	PANTONE 7461 C	
PANTONE 131 C	PANTONE 1807 C	PANTONE 3425 C	PANTONE 293 C	
PANTONE 717 C	PANTONE 186 C	PANTONE 298 C	PANTONE 429 C	
PANTONE 877 C	PANTONE 871 C	PANTONE Black C	WHITE	ETCHEDWHITE Grayur Effekt

Verwendung der Farbe "Weiß" (WHITE) oder "Ätzweiß" (ETCHEDWHITE)

Weiß bzw. Ätzweiß ist keine PANTONE-Farbe. Wenn Sie eine der beiden Farben in Ihrem Layout verwenden möchten, beachten Sie bitte zusätzlich folgende Instruktionen:

- Grafikelemente und Hintergründe, die mit der Farbe Weiß oder Ätzweiß gestaltet sind (gilt auch für Flächen in "Papierweiß"), müssen ebenfalls als Volltonfarbe definiert sein.
- Dieses Farbfeld muss WHITE bzw. ETCHEDWHITE benannt werden. (Bitte achten Sie auf die Schreibweise.)

Beispiel

Druckbereich: 1 farbig
WHITE oder ETCHEDWHITE

Verbindliche Vorgaben

- Verwenden Sie ausschließlich Vektorgrafiken.
- Schrifthöhe bei Kleinbuchstaben mindestens 3 mm, z. B. 16 Punkt Schriftgröße bei Arial
- Schriftstärken und typografische Linien, positive Linien (Linie in Volltonfarbe) und negative Linien (Umfeld der Linie in Volltonfarbe) mindestens 0,85 Punkt (0,3 mm)


Tipps

• Verwenden Sie bevorzugt serifenlose Schriften (z.B. Arial).


bierkrug_trad_1000ml_glas letzte Aktualisierung am 25.11.2020

Bierkrug bedruckbar

Traditionell mit Henkel aus Glas, 1 l



Motivbereich auf Produkt

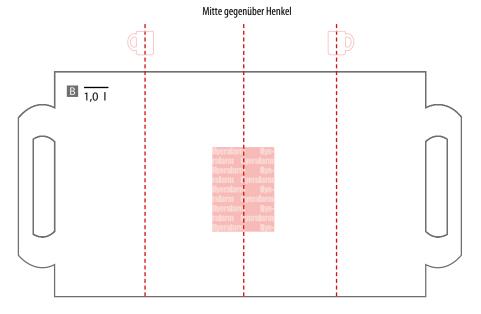



Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu

$$\label{eq:A} \begin{split} \mathbf{A} &= \mathbf{Maximale} \ \mathbf{Motivgr\"{o}Be} \\ &\quad (\mathbf{Datenformat}) \end{split}$$

 $\mathsf{B} = \mathsf{Bereich} \, \mathsf{der} \, \mathsf{Eichung}$

Bitte senden Sie Ihre Datei:
- ausschließlich vektorisierte Daten
Die Eichung ist im Glas eingeprägt.

