

### Allgemeiner Hinweis zu Layoutprogrammen

Sie benötigen ein Layoutprogramm, mit dem Volltonfarben (Sonderfarben) als Farbmodus angelegt werden können (z.B. InDesign, Illustrator, QuarkXPress, CorelDraw, etc.), Office-Programme und Bildbearbeitungsprogramme sind bei diesem Produkt für die Druckdatenerstellung ungeeignet!

## Volltonfarben PANTONE C

PANTONE-Farben werden als gesonderte Farben hergestellt und direkt gedruckt.

Verwenden Sie exakt die **Anzahl der Farben** gemäß Ihrer Bestellung.

#### Beispiel

Anzahl Farben: 3 farbig

Volltonfarbe: PANTONE C

PANTONE 286 C, PANTONE 146 C, PANTONE Yellow C

### Umgang mit den Volltonfarben

- Verwenden Sie ausschließlich Farben aus **PANTONE C (Solid Coated)**.
  - **Benennen Sie die Volltonfarbe nach folgendem Beispiel:**
    - PANTONE 286 C
    - PANTONE 146 C
    - PANTONE Yellow C
  - Achten Sie auf die korrekte Schreibweise inklusive der Leerzeichen.
- 
- Verwenden Sie kein CMYK, RGB, LAB oder andere Volltonfarben (wie z.B. HKS).
  - Die Volltonfarben haben einen Tonwert von 100% (keine Farbraster oder Halbtonwerte verwenden).
  - Verwenden Sie für die Volltonfarben keine grafischen Effekte wie Farbverlauf, Schlagschatten, Transparenz usw.

### Verwendung der Farbe „Weiß“ (WHITE)

Weiß ist keine PANTONE-Farbe. Wenn Sie Weiß in Ihrem Layout verwenden möchten, beachten Sie bitte zusätzlich folgende Instruktionen:

- Grafikelemente und Hintergründe, die mit der Farbe Weiß gestaltet sind (gilt auch für Flächen in „Papierweiß“), müssen ebenfalls als Volltonfarbe definiert sein.
- Diese Farbebene muss **WHITE** benannt werden. (Bitte achten Sie auf die Schreibweise)  
*Beispiel:*
  - Anzahl Farben: 3 farbig
  - Volltonfarbe: PANTONE C
  - PANTONE 286 C, PANTONE 146 C, WHITE

### Verbindliche Vorgaben

- Verwenden Sie ausschließlich Vektorgrafiken.
- Schrifthöhe bei Kleinbuchstaben mindestens 2 mm, z.B. 12 Punkt Schriftgröße bei Arial
- Schriftstärken und Typografische Linien, positive Linien (Linie in Volltonfarbe) 1,0 Punkt (0,35 mm) und negative Linien (Umfeld der Linie in Volltonfarbe) mindestens 1,5 Punkt (0,53 mm).

### Tipps

- Verwenden Sie bevorzugt serifenlose Schriften (z.B. Arial).
- Schwarz entspricht PANTONE BLACK C.
- Silber: PANTONE 877 C, Gold: PANTONE 871 C


**Thermobecher bedruckbar**

200 ml, Höhe 12,0 cm, Durchmesser 7,0 cm

FLYERALARM



Motivbereich auf Produkt

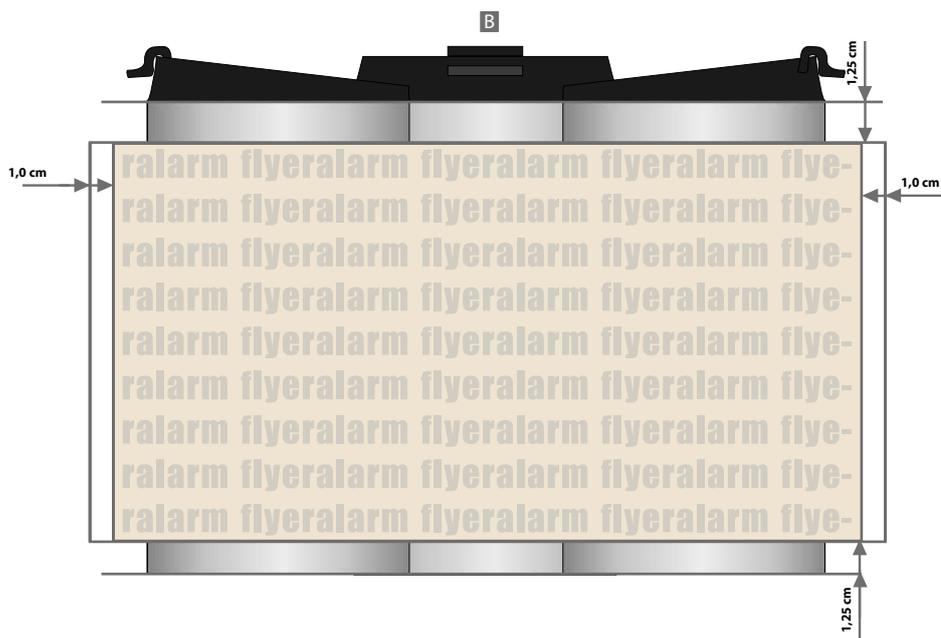


Die Trinköffnung (B) kann nicht über dem Druckbereich zentriert werden, da sich der Deckel an zwei unterschiedlichen Positionen auf den Becher schrauben lässt. Somit wird die Position der Trinköffnung gegenüber des Drucks immer unterschiedlich sein.

Ein Rundumdruck ist nicht möglich. Es bleiben 2 cm unbedruckt.



200 ml, Höhe 12,0 cm, Durchmesser 7,0 cm

Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu

Sicherheitsabstand (y)  
2 mmA = Datenformat  
B = Trinköffnung

- ! Bitte senden Sie Ihre Datei:
- Motiv muss in Volltonfarbe angelegt sein (Pantone C)
  - ausschließlich vektorisierte Daten
  - Mindestschriftgröße 12 pt (2,0 mm)
  - Mindestlinienstärke 1 pt (0,35 mm)