
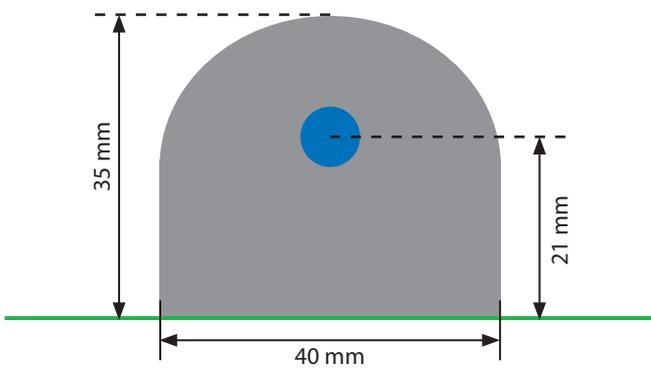


Plattendruck, Werbeschild für Autodachträger
120 cm x 50 cm

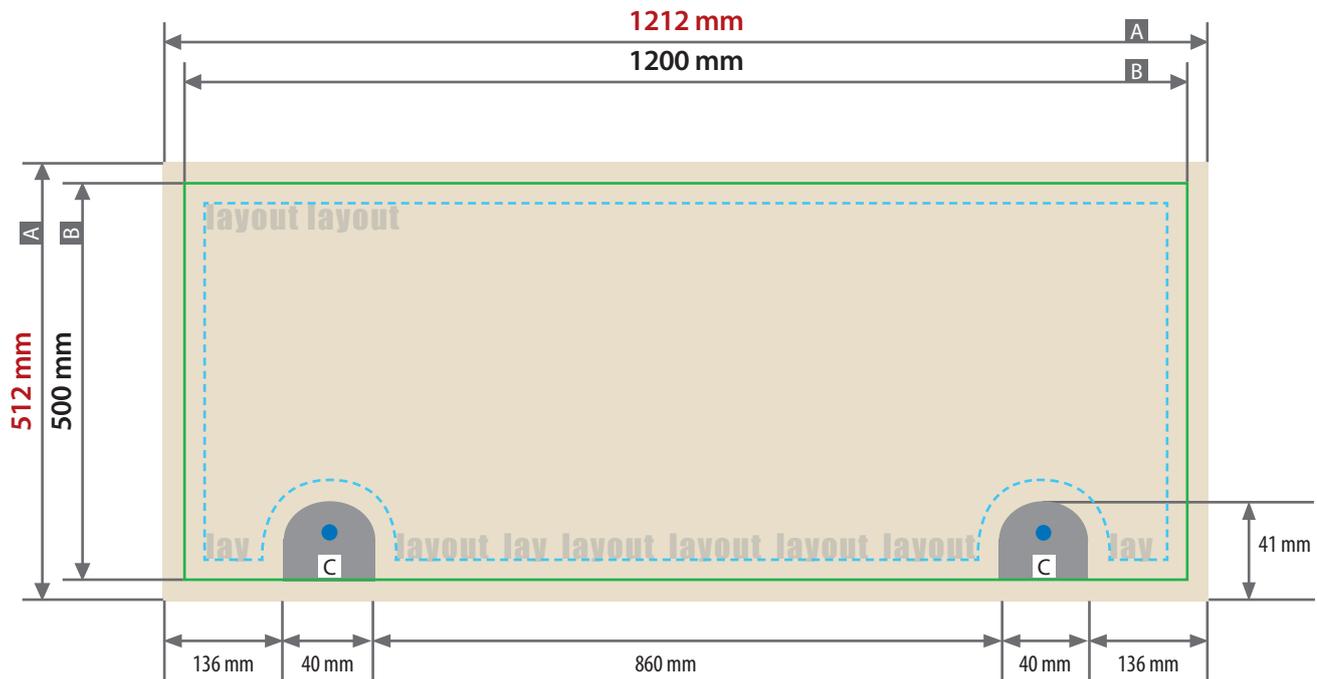


Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu

Beschnittzugabe (x)

6 mm

Sicherheitsabstand (y)

14 mm



■ A = Datenformat

□ B = Endformat

■ C = nicht sichtbarer Bereich

Hier nur Hintergrund anlegen – keine Texte /
Logos oder wichtige Elemente platzieren.

Dieser Bereich C wird von der Halterung verdeckt.

Die Löcher für die Befestigung sind vorgebohrt.

--- Sicherheitsabstand

! Datenanlieferung:

- als PDF-Datei
- Bildauflösung mindestens 150 dpi
- Farbraum CMYK

Autodachwerbung




Lieferumfang (bei System inkl. Druck):



- 1 x Aluminiumverbundplatte, vorgebohrt
- 2 x Querträger aus Zinkdruckguss mit Klemmhalter und Magnetfüßen, vormontiert
- 2 x Sicherungsstift für Klemmhalter
- 4 x Gummieinlage für Klemmhalter
- 2 x Deckel für Klemmhalter
- 4 x Deckelschraube für Klemmhalter
- 4 x Filzgleiter
- 2 x Sicherungsfangseil mit Kugel
- 1 x Inbuss-Schlüssel, Größe 4
- 1 x Inbuss-Schlüssel, Größe 5
- 1 x Ringschraube zur Demontage
- 1 x TÜV-Gutachten inkl. Sicherheitshinweise (sollte im Fahrzeug mitgeführt werden)
- 1 x Sicherheitsweste

Autodachwerbung

Montage

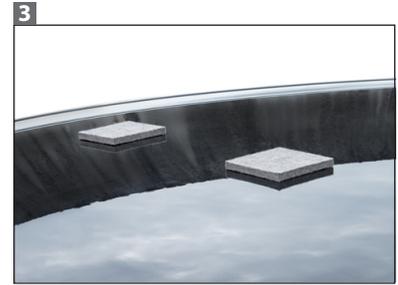

Das System auf Filzgleiter setzen, ausrichten und erst dann Filzgleiter entfernen.



Magnetfüße müssen vollflächig aufliegen!



Sicherungsfangseile um hintere Magnetfüße schlingen und in Fahrzeugtüren klemmen.



Magnetfüße sowie Auflageflächen müssen frei von Schmutz und Fett oder Wachs sein. Die Dachreklame darf nur in Fahrtrichtung montiert werden! Achten Sie auf eine möglichst mittige und gerade Ausrichtung. Prüfen Sie die Haltekraft durch kräftiges Rütteln am Dachträger. Die Magnete dürfen sich nicht verschieben lassen. Die korrekte Befestigung ist vor jedem Fahrtantritt erneut zu prüfen. Ihre Dachreklame gilt im Straßenverkehr als gewöhnliche „Dachladung“, für welche Sie als Fahrzeugführer verantwortlich sind. Bitte beachten Sie auch die geänderte Fahrzeughöhe!

Demontage



Sicherheitshinweise für Ihr Dachträgerwerbesystem

Jeder Fahrzeugführer ist für die Verkehrssicherheit seines Fahrzeuges selbst verantwortlich! (StVO § 22)



Ihr Dachwerbeträgersystem gilt als Ladung. Beachten Sie zusätzlich zu diesen Sicherheitshinweisen die Montage-/ Bedienungsanleitung, sowie das zugehörige Gutachten genau!

Bei Verwendung der Werbetafel empfehlen wir die Verwendung eines Sicherungsseils, welches die Werbetafel mit dem Fahrzeug verbindet. Das Sicherungsseil ist im Montage-Set enthalten


Lesen Sie bitte zusätzlich die nachfolgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch!

Prüfen Sie vor jeder Bewegung Ihres Fahrzeugs, dass die folgenden Sicherheitsaspekte eingehalten werden.



Sichere Anbringung des Magnetfußes

Magnetfüße halten nur auf Stahlblech. Verwenden Sie niemals Ihren Dachwerbeträger auf Fahrzeugen aus Aluminium, Kunststoff, Edelstahl oder anderen nicht-magnetischen Materialien eines Fahrzeugdaches.



Die Magnetfüße können nur sicher halten, wenn sie satt aufliegen. Verwenden Sie Ihren Dachwerbeträger niemals wenn nicht alle Magnetfüße ordnungsgemäß aufliegen. Die Magnetfüße könnten von Luft unterströmt werden und sich lösen. Prüfen Sie ringsum jeden der Magnetfüße mit einem Blick unter die Magnetfüße, ob diese sauber aufliegen. Prüfen Sie vor jedem Fahrtantritt durch kräftiges Rucken und Rütteln am Dachträgersystem, ob dieses ordentlich befestigt ist und hält.



Verwenden Sie niemals auch nur einen der Magnetfüße auf nachlackierten Flächen. Mit jeder zusätzlichen Lackierung wird der Abstand zwischen Fahrzeugblech und Magnetfuß größer, die magnetische Wirkung würde somit verringert. Verwenden Sie niemals auch nur einen der Magnetfüße auf Flächen, die mit Zinn oder Spachtelmasse usw. repariert wurden. Magnetismus entsteht nur zwischen dem Fahrzeugblech und den Magneten selbst.



Verwenden Sie niemals verschmutzte oder beschädigte Magnetfüße. Setzen Sie auch niemals die Magnetfüße auf eine verschmutzte Fahrzeugoberfläche. Wir empfehlen dringend das Fahrzeug vorher gründlich zu reinigen. Schmutz kann zu Beschädigungen des Lackes führen. Daher müssen Magnetfüße und die Auflagefläche stets sauber, staub- und fettfrei + trocken sein. Die Temperatur der Auflagefläche der Magneten darf nicht höher als 80°C sein.



Höchstgeschwindigkeit + Fahrzeughöhe

Fahren Sie nicht schneller als 100 km/h. Beachten Sie die geänderte Fahrzeughöhe. Bringen Sie die mitgelieferten Hinweisaufkleber "Höchstgeschwindigkeit" und "Fahrzeughöhe" im Blickfeld des Fahrers an. Weisen Sie jeden Fahrer auf diese Sicherheitshinweise deutlich hin.



Sicherheitsabstand / Beeinträchtigungen

Der Dachwerbeträger verfügt über sehr starke Magneten. Starke Magneten können Herzschrittmacher beeinflussen und sollten daher auf Abstand gehalten werden. Bitte beachten Sie auch, dass starke Magneten Datenträger und elektronische Systeme beschädigen können. Auch hier gilt es Abstand zu halten. Beachten Sie das geänderte Fahrverhalten, durch eine vergrößerte Windangriffsfläche bei auftretenden Seitenwinden. Ab Windstärke 6 ist der Dachwerbeträger zu demontieren.

Wir wünschen Ihnen stets eine gute und sichere Fahrt!