Informationen

Allgemeiner Hinweis zu Layoutprogrammen

Sie benötigen ein Layoutprogramm, mit dem Volltonfarben (Sonderfarben) als Farbmodus angelegt werden können (z.B. InDesign, Illustrator, QuarkXPress, CorelDraw, etc.), Office-Programme und Bildbearbeitungsprogramme sind bei diesem Produkt für die Druckdatenerstellung ungeeignet!

Volltonfarben HKS K oder PANTONE C

HKS- und PANTONE-Farben werden als gesonderte Farben hergestellt und direkt gedruckt.

Verwenden Sie exakt die Anzahl der Farben pro Druckbereich gemäß Ihrer Bestellung.

Beispiele

Druckbereich: 1 farbig

Volltonfarbe: HKS K

Druckbereich: 1 farbig

Volltonfarbe: PANTONE C

Umgang mit den Volltonfarben

- Verwenden Sie ausschließlich Farben aus HKS K <u>oder</u> PANTONE C (Solid Coated).
- Benennen Sie die Volltonfarbe nach folgendem Beispiel:

HKS 1 K PANTONE 286 C HKS 13 K PANTONE 146 C HKS 47 K PANTONE Yellow C

- Achten Sie auf die korrekte Schreibweise inklusive der Leerzeichen.
 - Verwenden Sie kein CMYK, RGB, LAB oder andere Volltonfarben (wie z.B. HKS Z).
 - Die Volltonfarben haben einen Tonwert von 100% (keine Farbraster oder Halbtonwerte verwenden).
 - Verwenden Sie für die Volltonfarben keine grafischen Effekte wie Farbverlauf, Schlagschatten, Transparenz usw.

Verwendung der Farbe "Weiß" (WHITE)

Weiß ist keine HKS- oder PANTONE-Farbe. Wenn Sie Weiß in Ihrem Layout verwenden möchten, beachten Sie bitte zusätzlich folgende Instruktionen:

- Grafikelemente und Hintergründe, die mit der Farbe Weiß gestaltet sind (gilt auch für Flächen in "Papierweiß"), müssen ebenfalls als Volltonfarbe definiert sein.
- Das Farbfeld muss **WHITE** benannt werden. (Bitte achten Sie auf die Schreibweise.)

Beispiele:


Druckbereich: 1 farbig Volltonfarbe: WHITE

Tipps

- Verwenden Sie bevorzugt serifenlose Schriften (z.B. Arial).
- Schwarz entspricht HKS 88 K, bzw. PANTONE BLACK C.


Designbleistift, Faber Castell - mit Radierer Druckbereich 120 mm x 20 mm

Druckbereich

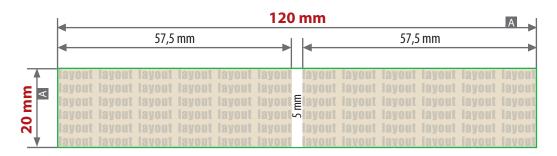

In der Mitte des Druckbereichs bleiben 5 mm unbedruckt. Bitte diesen Bereich in Ihrem Layout aussparen.

Motivbereich auf Produkt



Folgende Druckfarben sind möglich:

Grundfarbe Bleistift: Schwarz

Druck 1-farbig Farbe aus der Tabelle **HKS K** oder **PANTONE C** (Solid Coated) oder Volltonfarbe WHITE

Benennen Sie die Farbe entsprechend der Volltonfarbentabelle in Ihrem Grafikprogramm. (Bitte achten Sie auf die Schreibweise)

Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu

A = Datenformat

Siebdruck, 1-farbig



Datenanlieferung:

- · als PDF-Datei
- Motiv muss in Volltonfarbe (100%) angelegt sein
- keine grafischen Effekte wie z. B. Schlagschatten nutzen
- ausschließlich vektorisierte Daten
- Mindestschrifthöhe 1 mm (Kleinbuchstabe)
- Mindestlinienstärke 1 pt



Verwendung der Farbe "Weiß" (WHITE)

Weiße Elemente müssen mit einer Volltonfarbe 100% eingefärbt sein.

Das Farbfeld muss WHITE benannt werden. Bitte achten Sie auf die Schreibweise.