Allgemeiner Hinweis zu Layout Programmen

Sie benötigen ein Layout Programm, mit dem Volltonfarben (Sonderfarben) als Farbmodus angelegt werden können (z.B. InDesign, Illustrator, QuarkXPress, CorelDraw, etc.), Office-Programme und Bildbearbeitungsprogramme sind bei diesem Produkt für die Druckdatenerstellung ungeeignet!

Volltonfarben PANTONE C

PANTONE-Farben werden als gesonderte Farben hergestellt und direkt gedruckt.

Verwenden Sie exakt die Anzahl der Farben gemäß Ihrer Bestellung.

Umgang mit den Volltonfarben

- Verwenden Sie ausschließlich Farben aus PANTONE C (Solid Coated).
- Benennen Sie die Volltonfarbe nach folgendem Beispiel:

PANTONE 286 C


PANTONE Yellow C

- Achten Sie auf die korrekte Schreibweise inklusive der Leerzeichen.
 - Verwenden Sie kein CMYK, RGB, LAB oder andere Volltonfarben (wie z.B. HKS).
 - Die Volltonfarben haben einen Tonwert von 100% (keine Farbraster oder Halbtonwerte verwenden).
 - Verwenden Sie für die Volltonfarben keine grafischen Effekte wie Farbverlauf, Schlagschatten, Transparenz usw.

Tipps

- Verwenden Sie bevorzugt serifenlose Schriften (z.B. Arial).
- Schwarz entspricht PANTONE Black C.

Notizbuch Magnet, bedruckbar, 1-farbig DIN A5 Hochformat, Druck- / Prägebereich 50 mm x 30 mm

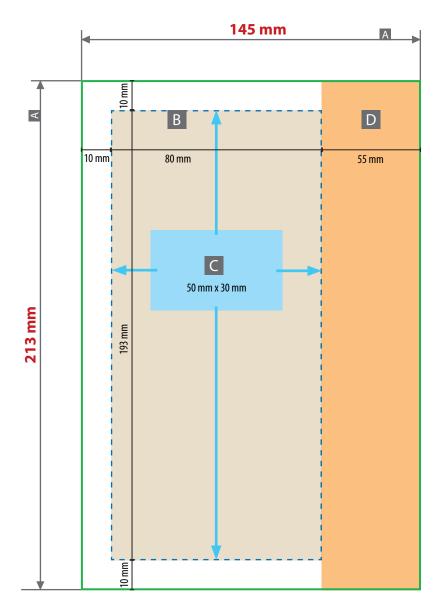

Das Motiv (C) darf nur einmal platziert werden. Die Position ist im Druckbereich (B) frei wählbar. Beachten Sie den Einschlagbereich (D).



 $\label{thm:continuous} Zeichnungen \ sind \ nicht \ maßstabsgetreu$

Geschlossenes Endformat 145 x 213 x 28 mm

- A = Datenformat/Endformat
- B = Druckbereich
- C = Maximale Motivgröße 50 mm x 30 mm
- D = Einschlagbereich

Datenanlieferung TAMPONDRUCK:

- als PDF-Datei
- ausschließlich vektorisierte Daten
- Motiv muss in Volltonfarbe (100%) angelegt sein
- maximal 1 Farbe möglich (Pantone C, WHITE)
- WHITE zählt als Farbe
- keine grafischen Effekte wie z. B. Verläufe, Raster, Transparenzen, Schlagschatten nutzen
- Mindestschrifthöhe 1,5 mm (Kleinbuchstabe)
- Mindestlinienstärke 0,5 pt

Verwendung der Farbe "Weiß" (WHITE)

Weiße Elemente müssen mit einer Volltonfarbe 100% eingefärbt sein. Das Farbfeld muss WHITE benannt werden. Bitte achten Sie auf die Schreibweise.

Datenanlieferung PRÄGUNG:

- als PDF-Datei
- ausschließlich vektorisierte Daten
- Motiv muss in Volltonfarbe (100%) angelegt sein
- benennen Sie die Volltonfarbe "flyeralarm"
- keine grafischen Effekte wie z. B. Verläufe, Raster, Transparenzen, Schlagschatten nutzen
- Mindestschrifthöhe 2 mm (Kleinbuchstabe), 10 pt bei Arial
- Mindestlinienstärke 0,75 pt