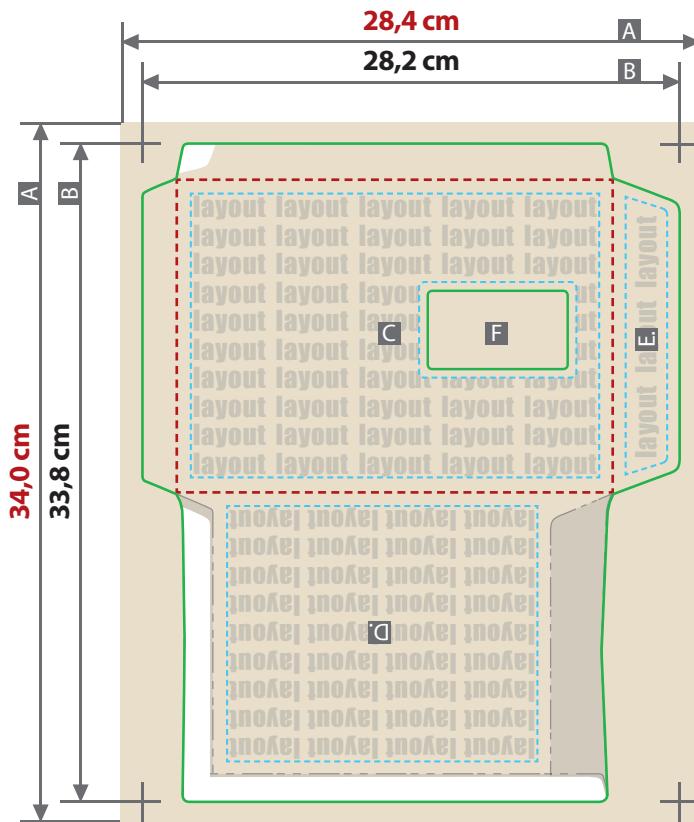
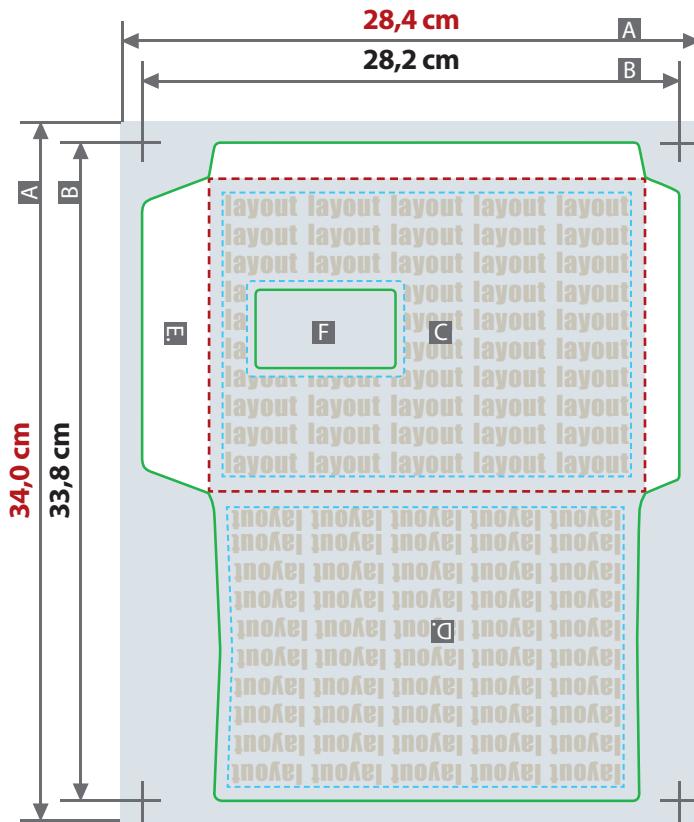


Briefumschlag mit individuellem Innendruck**DIN C5, Öffnung seitlich, mit Fenster rechts, vollflächig bedruckt****① Außenseite:** Druck 4-farbig, CMYK**② Innenseite:** Druck 1-farbig, schwarz (Graustufen)

Zeichnungen sind nicht maßstabsgerecht

Siehe Anlage:

- ① 1:1 Formatvorlage Außenseite
- ② 1:1 Formatvorlage Innenseite

ACHTUNG: Formatvorlage vor dem Speichern aus der Druckdatei entfernen!

! Die Ausrichtung der Daten muss der Vorlage entsprechen.

Fenster (F):


Keine ausgesparte Fläche für Fenster anlegen!
Sicherheitsabstand 3 mm vom Fensterrand
Eckenradius 4 mm


Die weißen unbedruckten Flächen legen wir automatisch an. Hier nur Hintergrund anlegen.

A = Datenformat
B = Endformat
C = Vorderseite
D = Rückseite
E = Klebelasche
F = Fenster

nicht bedruckbarer Bereich
bedingt sichtbarer Bereich
- Falzlinie
--- Sicherheitsabstand

Geschlossenes Endformat
22,9 cm x 16,2 cm
Beschnitzugabe (x)
1 mm
Sicherheitsabstand (y)
10 mm



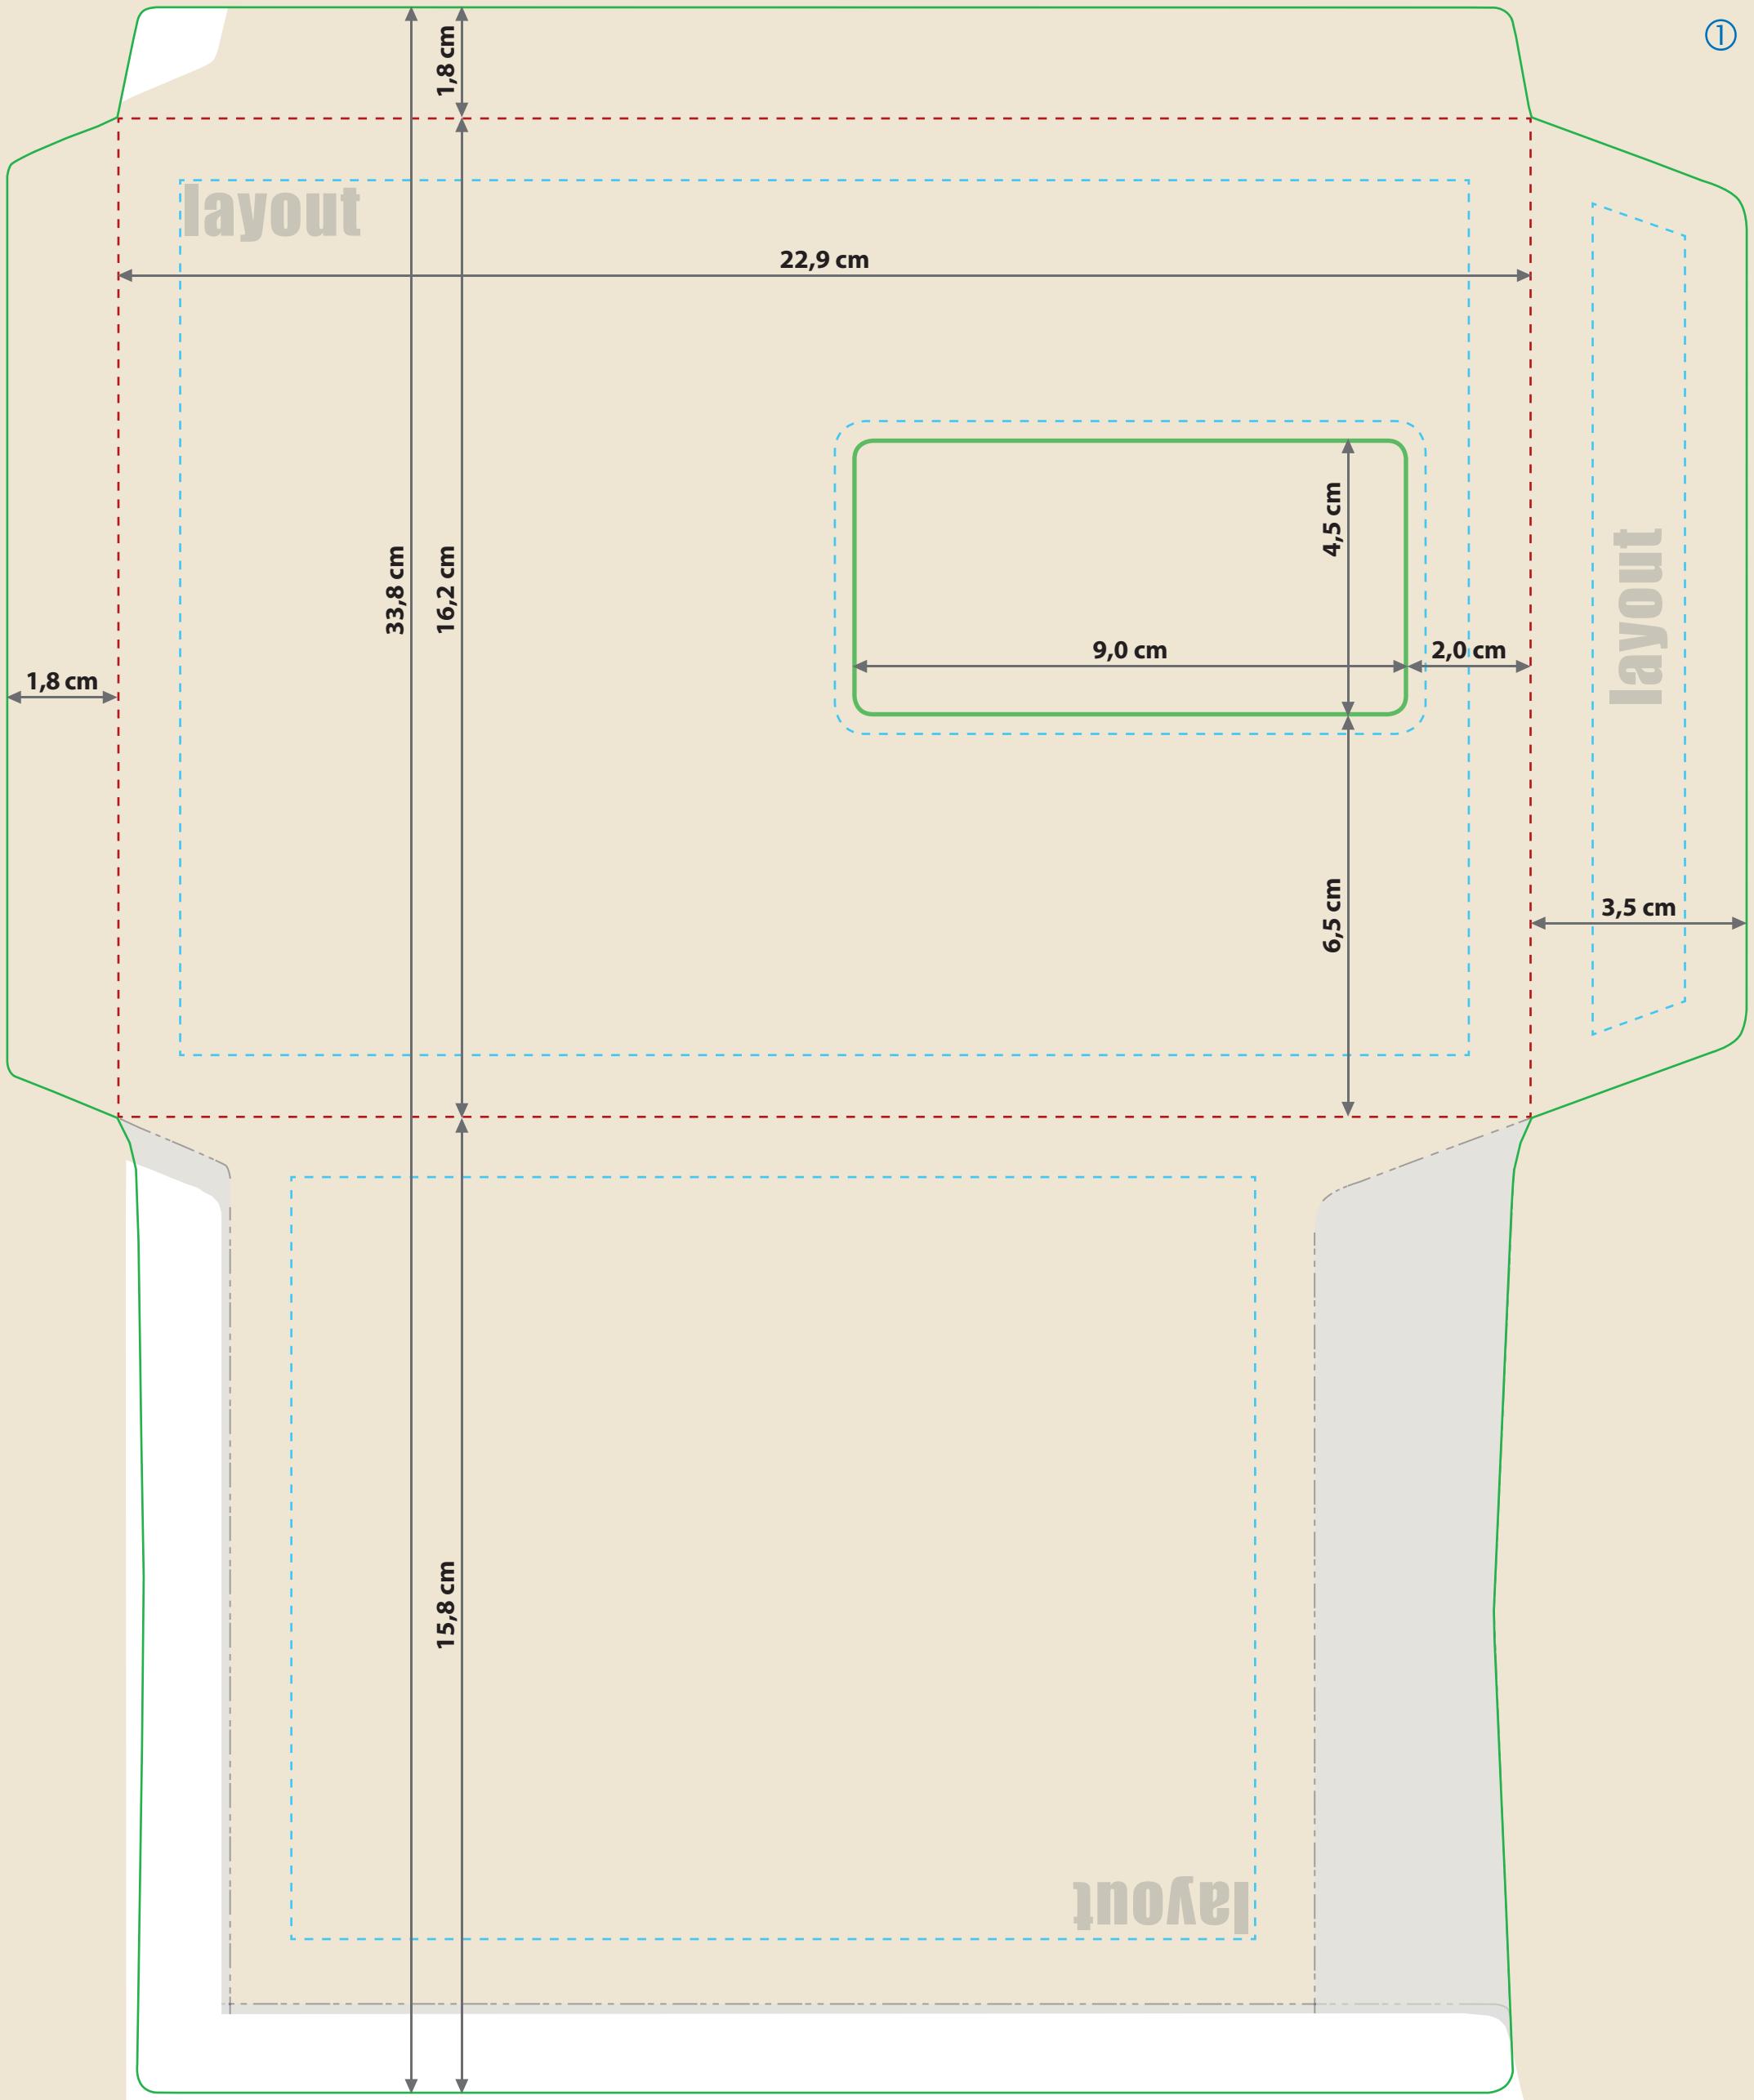

layout

22,9 cm

3,5 cm

2,0 cm

9,0 cm

4,5 cm

6,5 cm

33,8 cm

16,2 cm

1,8 cm

layout