

## Informationen

---

### Allgemeiner Hinweis zu Layoutprogrammen

Sie benötigen ein Layoutprogramm, mit dem Volltonfarben (Sonderfarben) als Farbmodus angelegt werden können (z.B. InDesign, Illustrator, QuarkXPress, CorelDraw, etc.), Office-Programme und Bildbearbeitungsprogramme sind bei diesem Produkt für die Druckdatenerstellung nicht geeignet!

---

## Digitaldirektdruck


Bitte liefern Sie Ihre Daten im Maßstab 1:1 ausschließlich im PDF/X-4, TIFF oder JPG Format.

Legen Sie Schriften und Logos vektorisiert an.


Achten Sie darauf, Ihre Datei im CMYK-Farbmodus anzulegen.

**Ihr Druckbild wird weiß hinterdruckt.** JPG-Daten beinhalten KEINE Transparenz.

Wenn Sie in Ihrem Layout weiße Elemente verwenden, werden diese auch in Weiß gedruckt. Grafikelemente und Hintergründe, die in der Druckdatei nicht als Weiß gedruckt werden sollen, müssen als Transparenzen definiert werden.

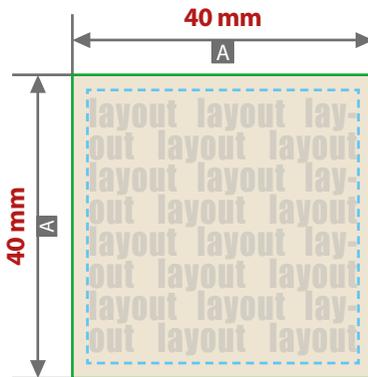**Snapback Cap Sublimations-Patches****Druckbereich 40 mm x 40 mm**

Motivbereich auf Produkt

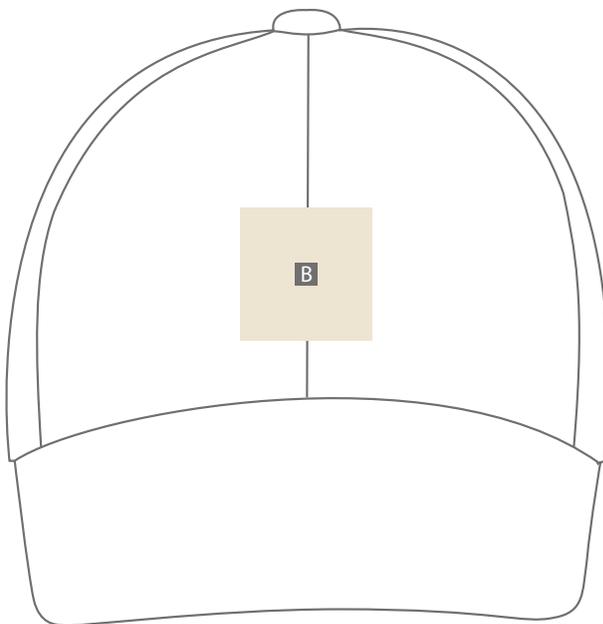

Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu

A = Datenformat / Endformat

B = Motivbereich auf Produkt

- - Sicherheitsabstand 2 mm

**! Datenanlieferung:**

- als PDF-Datei
- ausschließlich vektorisierte Daten
- Mindestschrifthöhe 2,5 mm (Kleinbuchstabe)
- Mindestlinienstärke positiv 0,5 pt (0,18 mm)
- Mindestlinienstärke negativ 0,7 pt (0,25 mm)
- Bildauflösung mindestens 300 dpi