

Einseitiger partieller UV-Lack (transparent) + CMYK-Druck

Die Veredelung ist ausschließlich auf der Vorderseite/Titel möglich!

Die Veredelung wird durch eine Volltonfarbe erzeugt – einer fünften Farbe neben den vier Farben CMYK.

Zum Anlegen von Volltonfarben benötigen Sie zwingend ein Grafik- oder Layoutprogramm.
Office-Programme eignen sich nicht für die Erstellung dieser Druckdaten!

Anleitung

- ☐ Legen Sie eine Volltonfarbe an und benennen diese **lack**
Bitte achten Sie auf die Schreibweise.
Die Farbe der Volltonfarbe ist frei wählbar – zur besseren Übersicht empfehlen wir Magenta.
- ☐ Platzieren Sie alle Veredelungselemente auf oberster Ebene.
- ☐ Füllen Sie diese Elemente mit der Volltonfarbe **lack**
- ☐ **Markieren Sie alle Veredelungselemente und stellen diese auf „Überdrucken ein“.**

Checkliste



- ☐ Ihr Layout darf nur **eine** Volltonfarbe enthalten
- ☐ Ausschließlich Vektordaten für Veredelungselemente
- ☐ Tonwert von 100% – keine Raster oder Halbtonwerte
- ☐ Keine grafischen Effekte wie Verläufe, Schlagschatten, Transparenzen etc.
- ☐ Ausschließlich auf Vorderseite/Titel
- ☐ Randabfallend möglich
- ☐ Schriftgröße mindestens 2,5 mm (Kleinbuchstabe),
ca. 14 pt, regular/bold – bevorzugt serifenlose Schriften
- ☐ Positive Linien mindestens 2 pt (0,7 mm)
- ☐ Negative Linien mindestens 3 pt (1 mm)
- ☐ Abstand einzelner Elemente mindestens 3 pt (1 mm)

Upload nur mit PDF-Einzelseiten möglich!

Fensterfalz, 2-bruch

DIN A6, Hochformat, 6-Seiter, Falz Längsseite


Dokumentseite 1

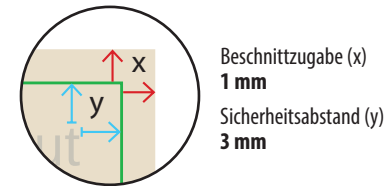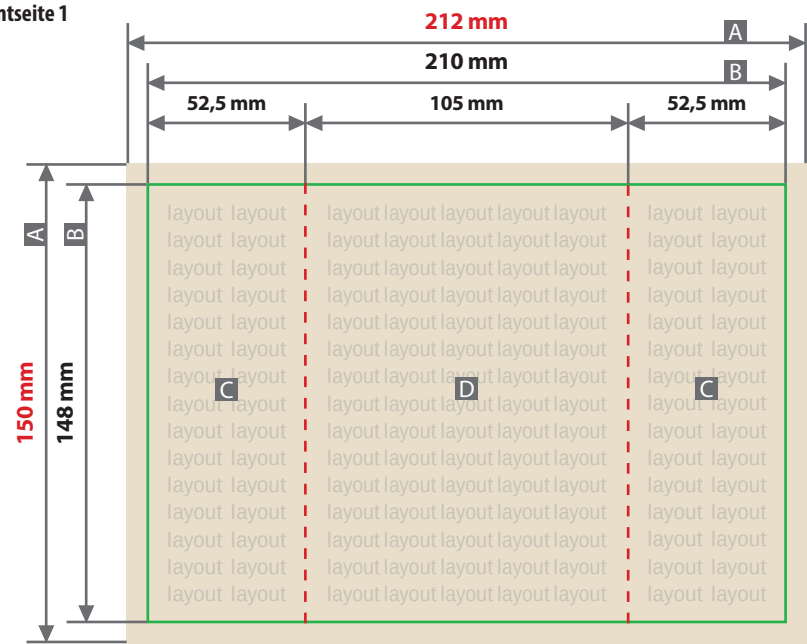

- A = Datenformat
- B = Endformat
- C = Titel
- D = Rückseite
- E = Innen
- Falzlinie

Geschlossenes Endformat
105 x 148 mm

Dokumentseite 2

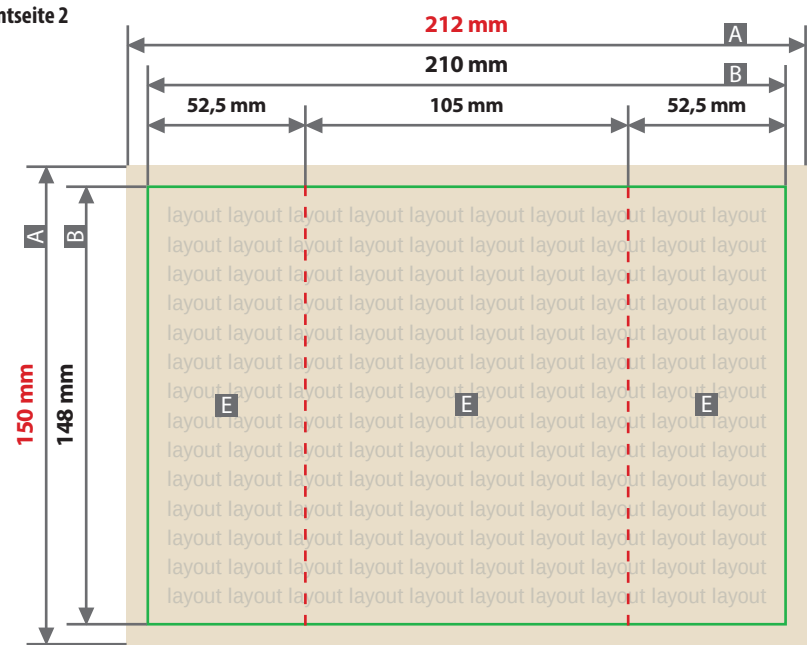

Lassen Sie Ihre Daten von unserem Layout- & Design-Service erstellen:



Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu

Verwenden Sie gerne unsere Druckvorlagen aus dem Webshop.

ACHTUNG:
Vor dem Speichern Ihrer Druckdatei die Druckvorlage löschen.