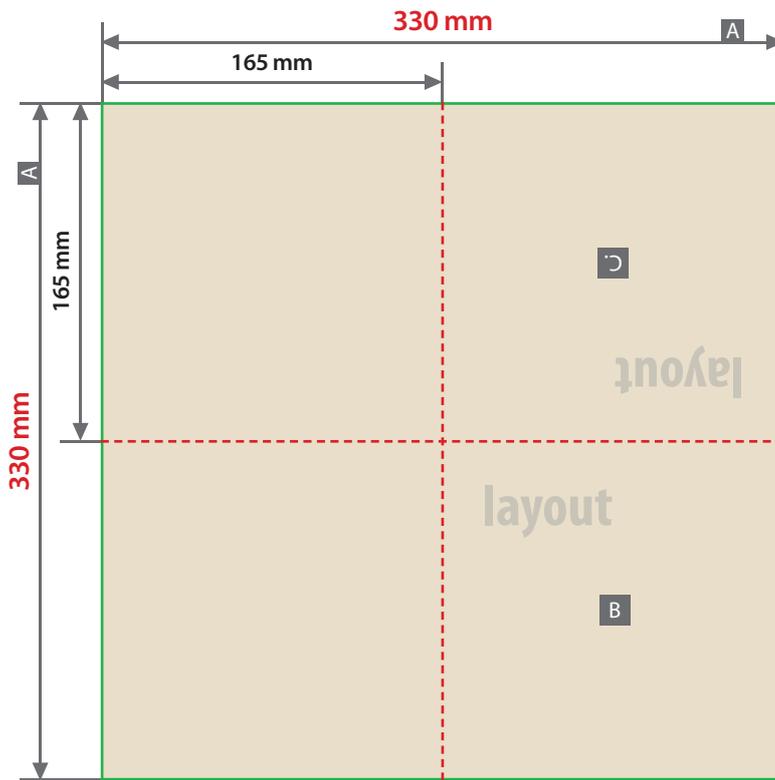


**Serviette****vollflächig bedruckt, 33 cm x 33 cm, Viertelfalz**


Aufgrund des Bedruckstoffes der Serviette kann es zu Farbabweichungen kommen.  
Kräftige, leuchtende und dunkle Farben sind weniger intensiv!

**Siehe Anlage:**

① 1:1 Formatvorlage

⚠ **ACHTUNG:** Formatvorlage vor dem Speichern aus der Druckdatei entfernen!


Ansicht Endprodukt:

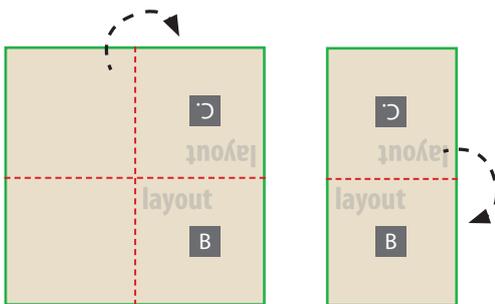

1. Falzung

2. Falzung


Ansicht in der Verpackung (Vorderseite/Rückseite):



Berücksichtigen Sie den Stand des Layouts / der Leserichtung.

15 einzelne Servietten in einer Packungsfolie

Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu

Sicherheitsabstand (y)  
**5 mm**

A = Datenformat/Endformat

B = Vorderseite

C = Rückseite

□ = Serviette

- - - = Falzlinien


⚠ Bei diesem Produkt sind maximal 3 Farben möglich.  
Wählen Sie aus PANTONE U oder PANTONE C.

Flexodruck

**Datenanlieferung:**

- als PDF-Datei
- Motiv muss in Volltonfarbe (100%) angelegt sein
- ausschließlich vektorisierte Daten
- Mindeststärke positive Linien 0,5 pt
- Mindeststärke negative Linien 1 pt
- keine grafischen Effekte wie z. B. Verläufe, Raster, Transparenzen, Schlagschatten nutzen

Schwarz entspricht PANTONE Black U oder PANTONE Black C



330 mm

165 mm

①

165 mm

330 mm

C

B

## Informationen

---

### Allgemeiner Hinweis zu Layoutprogrammen

Sie benötigen ein Layoutprogramm, mit dem Volltonfarben (Sonderfarben) als Farbmodus angelegt werden können (z.B. InDesign, Illustrator, QuarkXPress, CorelDraw, etc.), Office-Programme und Bildbearbeitungsprogramme sind bei diesem Produkt für die Druckdatenerstellung nicht geeignet!

---

## Volltonfarben PANTONE U und PANTONE C

PANTONE-Farben werden als gesonderte Farben hergestellt und direkt gedruckt.

Verwenden Sie exakt die Anzahl der Farben gemäß Ihrer Bestellung.

### Volltonfarbe im Layout



- Verwenden Sie ausschließlich Farben aus **PANTONE U** (Solid Uncoated) und **PANTONE C** (Solid Coated).
- Benennen Sie die Volltonfarbe nach folgendem Beispiel:  
PANTONE 146 U  
PANTONE 286 C
- Achten Sie auf die korrekte Schreibweise inklusive der Leerzeichen.
- Die Volltonfarbe hat einen Tonwert von 100% (keine Farbraster oder Halbtonwerte verwenden).
- Verwenden Sie für die Volltonfarbe keine grafischen Effekte wie Verlauf, Schlagschatten, Transparenz usw.



### Verbindliche Vorgaben

- Ausschließlich **Vektorgrafiken**
- Schriftgrößen und Linienstärken entnehmen Sie bitte der Datenblattseite

### Tipp

- Verwenden Sie bevorzugt serifenlose Schriften (z.B. Arial).