Digitaltransferdruck

Der Digitaltransferdruck wird aus den vier Farben Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz (CMYK) erzeugt.

Office-Programme eignen sich nicht für die Erstellung dieser Druckdaten!

Anleitung

werden.

ш	Bitte liefern Sie Ihre Daten im Maßstab 1:1 ausschließlich im PDF/X-4, TIFF oder JPG Format
	Legen Sie Schriften und Logos vektorisiert an.
	Achten Sie darauf, Ihre Datei im CMYK-Farbmodus anzulegen.
	Ihr Druckbild wird weiß hinterdruckt.
	Ihr Druckbild wird weiß hinterdruckt. JPG-Daten beinhalten KEINE Transparenz. Wenn Sie in Ihrem Layout weiße Elemente ver-


Checkliste

Schriften und Logos vektorisiert
Bildauflösung mindestens 300 ppi

Größe, Platzierungsmöglichkeiten und Abstände entnehmen Sie bitte dem angehängten Datenblatt.

ms_tshirt_uni_damen_290x360_dtd letzte Aktualisierung am 31.01.2024 flyeralarm.com

T-shirt Unisex/ Damen Druckbereich 29 cm x 36 cm

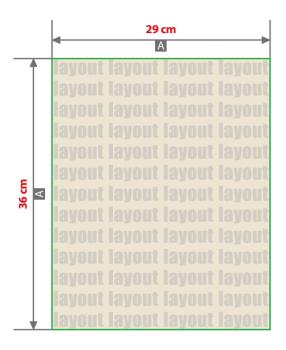

A = Datenformat/Endformat

B = Motivbereich auf Produkt

Motivbereich auf Produkt





Datenanlieferung

- als PDF-, TIFF- oder JPG-Datei
- Schriften und Logos vektorisiert
- Mindestschrifthöhe 2 mm (Kleinbuchstabe)
- Mindestlinienstärke 2,8 pt (1 mm)
- Bildauflösung mindestens 300 ppi

Bitte beachten Sie:

Alle grafischen Elemente und Flächen, die eine Füllung aufweisen (auch Papierweiß oder CMYK-Weiß), werden weiß hinterdruckt

Ihr Druckbild wird weiß hinterdruckt. Grafikelemente und Hintergründe, die in der Druckdatei nicht als Weiß gedruckt werden sollen, müssen als Transparenzen definiert oder mit einem Photoshop-Beschneidungspfad versehen werden.

JPG-Daten beinhalten KEINE Transparenz. Wenn Sie in Ihrem Layout weiße Elemente verwenden, werden diese auch in weiß gedruckt.