

Gravur

Beachten Sie, dass es sich hierbei um eine Gravur handelt und Farben in Ihrem Layout nicht berücksichtigt werden.

Die Veredelung wird durch eine Volltonfarbe erzeugt – einer fünften Farbe neben den vier Farben CMYK.

Zum Anlegen von Volltonfarben benötigen Sie zwingend ein Grafik- oder Layoutprogramm.
Office-Programme eignen sich nicht für die Erstellung dieser Druckdaten!

Anleitung

- ☐ Legen Sie für die Gravur eine Volltonfarbe an. Die Farbe der Volltonfarbe ist frei wählbar – zur besseren Übersicht empfehlen wir Magenta.
- ☐ Volltonfarben müssen einen Tonwert von 100% haben (keine Farbraster oder Halbtöne verwenden).
- ☐ Verwenden Sie **kein** CMYK, RGB, LAB.
- ☐ Verwenden Sie ausschließlich Vektorgrafiken (keine Pixeldaten).
- ☐ Grafikelemente und Hintergründe müssen ebenfalls als Volltonfarbe definiert sein.


Checkliste

- ☐ Ihr Layout darf nur eine Volltonfarbe enthalten
- ☐ Ausschließlich Vektordaten für Veredelungselemente
- ☐ Tonwert von 100% – keine Raster oder Halbtöne
- ☐ Keine grafischen Effekte wie Verläufe, Schlagschatten, Transparenzen etc.

Linienstärken, Größe, Platzierungsmöglichkeiten und Abstände entnehmen Sie bitte dem angehängten Datenblatt.

Schneidebretter Bambus mit Trageschleife, graviert

Gravurbereich 120 mm x 150 mm

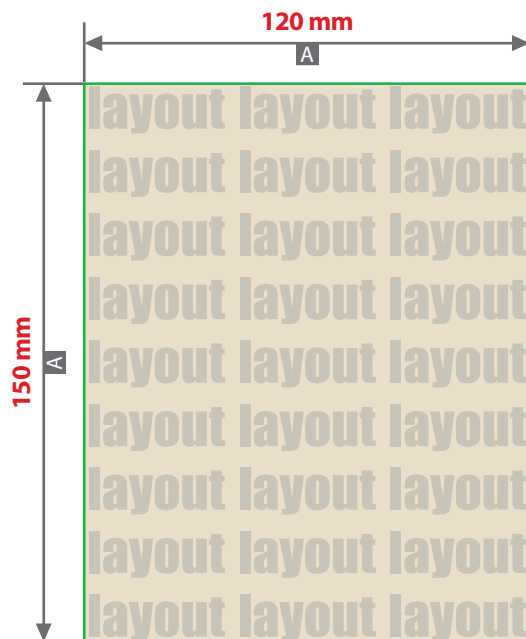


A = Datenformat/ Endformat

B = Motivbereich Produkt

Produktgröße mit Trageschleife

400 mm x 135 mm x 8 mm

Motivbereich auf Produkt

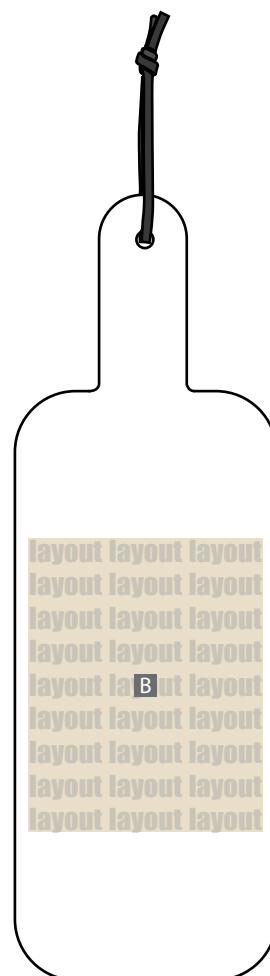

Datenanlieferung

- als PDF-Datei
- ausschließlich vektorisierte Daten
- keine grafischen Effekte wie z.B. Verläufe, Raster, Transparenzen, Schlagschatten nutzen
- Motiv muss in Volltonfarbe (100%) angelegt sein
- Mindestdruckhöhe 3,5 mm (Kleinbuchstabe)
- Mindestlinienstärke positiv 2,75 pt (0,97 mm)
- Mindestlinienstärke negativ 3 pt (1,05 mm)

Bitte beachten Sie:

Beachten Sie, dass es sich hierbei um eine (Laser-) Gravur handelt und Farben in Ihrem Layout nicht berücksichtigt werden.