

Digitale Folienveredelung + CMYK-Druck

Die Veredelung wird durch eine Volltonfarbe erzeugt – einer fünften Farbe neben den vier Farben CMYK.

Zum Anlegen von Volltonfarben benötigen Sie zwingend ein Grafik- oder Layoutprogramm. Office-Programme eignen sich nicht für die Erstellung dieser Druckdaten!


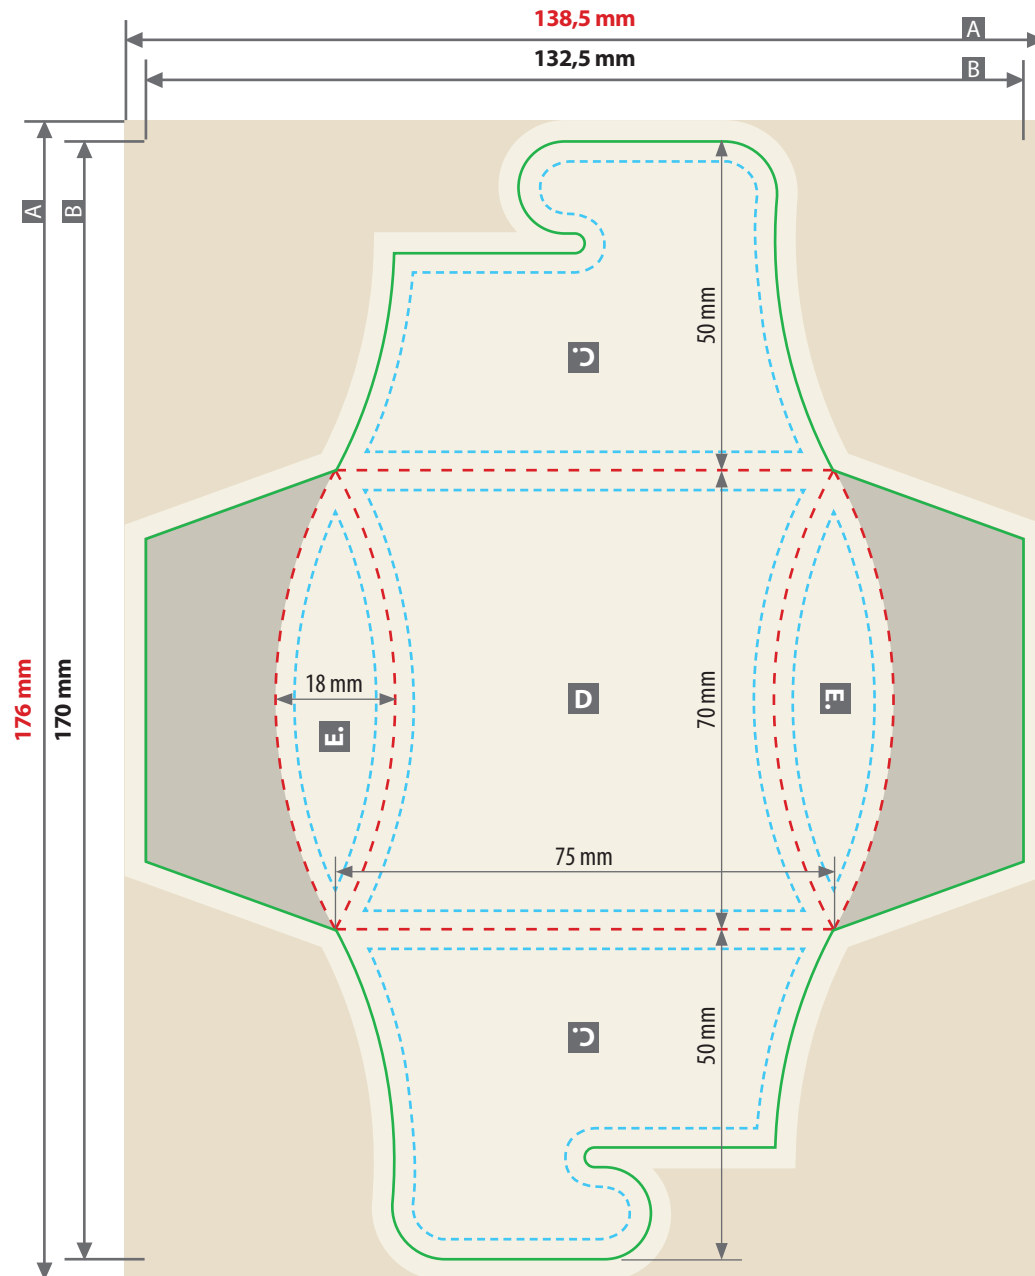
Anleitung

- ☐ Legen Sie eine Volltonfarbe an und benennen diese „spot“.
Die Farbe der Volltonfarbe ist frei wählbar – zur besseren Übersicht empfehlen wir Magenta.
- ☐ Platzieren Sie alle Veredelungselemente auf oberster Ebene.
- ☐ Füllen Sie diese Elemente mit der Volltonfarbe „spot“.
- ☐ **Markieren Sie alle Veredelungselemente und stellen diese auf „Überdrucken ein“.**

Checkliste

- ☐ Ihr Layout darf nur eine Volltonfarbe enthalten
- ☐ Ausschließlich Vektordaten für Veredelungselemente
- ☐ Tonwert von 100% – keine Raster oder Halbtonwerte
- ☐ Keine grafischen Effekte wie Verläufe, Schlagschatten, Transparenzen etc.

- ☐ Schriftgröße mindestens 10 Punkt, regular/bold – serifenlose Schriften
- ☐ Positive Linien mindestens 0,75 Punkt (0,25 mm)
- ☐ Negative Linien mindestens 0,75 Punkt (0,25 mm)
- ☐ Abstand einzelner Elemente mindestens 0,75 Punkt (0,25 mm)
- ☐ Abstand zu Perforationslinie / Falzlinie 3 mm
- ☐ Randabfallend möglich

Kissenverpackung, gesteckt**75 x 70 x 18 mm**

Beschnittzugabe (x)

3 mm

Sicherheitsabstand (y)

3 mm

A = Datenformat

B = Endformat

C = Vorderseite

D = Rückseite

E = Seitenteil außen

■ Flächen sind nur im geöffneten Zustand sichtbar.

--- Falzlinien

--- Sicherheitsabstand

Geschlossenes Endformat

75 x 70 x 18 mm**Ausrichtung des Formats wie dargestellt anliefern!**

Die Ausrichtung des Formats muss bereits im Layoutprogramm entsprechend angelegt werden – keine Drehungen der Seiten im Druck-PDF anwenden.

Berücksichtigen Sie den Stand des Layouts / der Leserichtung von Vorderseite, Rückseite und den Laschen.

ACHTUNG:

Vor dem Speichern Ihrer Druckdatei die Druckvorlage löschen.

