

Digitale Folienveredelung + CMYK-Druck

Die Veredelung wird durch eine Volltonfarbe erzeugt – einer fünften Farbe neben den vier Farben CMYK.

Zum Anlegen von Volltonfarben benötigen Sie zwingend ein Grafik- oder Layoutprogramm. Office-Programme eignen sich nicht für die Erstellung dieser Druckdaten!


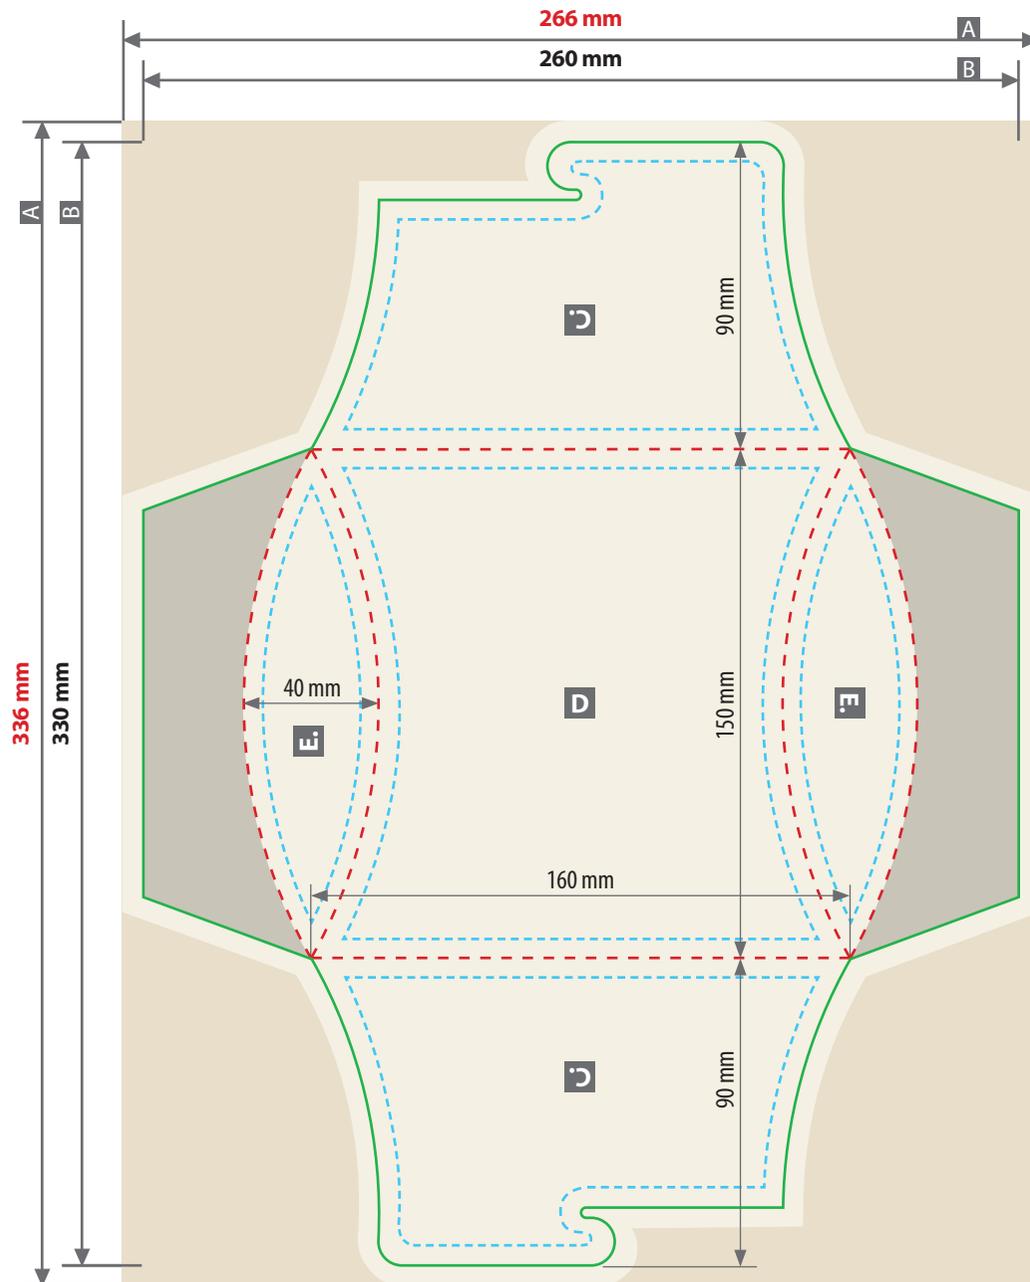
Anleitung

- Legen Sie eine Volltonfarbe an und benennen diese „spot“.
Die Farbe der Volltonfarbe ist frei wählbar – zur besseren Übersicht empfehlen wir Magenta.
- Platzieren Sie alle Veredelungselemente auf oberster Ebene.
- Füllen Sie diese Elemente mit der Volltonfarbe „spot“.
- Markieren Sie alle Veredelungselemente und stellen diese auf „Überdrucken ein“.**

Checkliste

- Ihr Layout darf nur eine Volltonfarbe enthalten
- Ausschließlich Vektordaten für Veredelungselemente
- Tonwert von 100% – keine Raster oder Halbtonwerte
- Keine grafischen Effekte wie Verläufe, Schlagschatten, Transparenzen etc.

- Schriftgröße mindestens 10 Punkt, regular/bold – serifenlose Schriften
- Positive Linien mindestens 0,75 Punkt (0,25 mm)
- Negative Linien mindestens 0,75 Punkt (0,25 mm)
- Abstand einzelner Elemente mindestens 0,75 Punkt (0,25 mm)
- Abstand zu Perforationslinie / Falzlinie 3 mm
- Randabfallend möglich

Kissenverpackung, gesteckt**160 x 150 x 40 mm**

Beschnittzugabe (x)
3 mm

Sicherheitsabstand (y)
3 mm

A = Datenformat

B = Endformat

C = Vorderseite

D = Rückseite

E = Seitenteil außen

■ Flächen sind nur im geöffneten Zustand sichtbar.

- - - Falzlinien

- - - Sicherheitsabstand

Geschlossenes Endformat
160 x 150 x 40 mm

Ausrichtung des Formats wie dargestellt anliefern!

Die Ausrichtung des Formats muss bereits im Layoutprogramm entsprechend angelegt werden – keine Drehungen der Seiten im Druck-PDF anwenden.

Berücksichtigen Sie den Stand des Layouts / der Leserichtung von Vorderseite, Rückseite und den Laschen.

ACHTUNG:

