

## Informationen

---

### Allgemeiner Hinweis zu Layoutprogrammen

Sie benötigen ein Layoutprogramm, mit dem Volltonfarben (Sonderfarben) als Farbmodus angelegt werden können (z.B. InDesign, Illustrator, QuarkXPress, CorelDraw, etc.), Office-Programme und Bildbearbeitungsprogramme sind bei diesem Produkt für die Druckdatenerstellung nicht geeignet!

---

## Prägung

Eine Prägung wird partiell auf das Druckprodukt „aufgedruckt“, um einzelne Grafikelemente oder Flächen besonders hervorzuheben und gestalterische Effekte zu erzielen.

Die Prägung wird durch eine **Volltonfarbe** erzeugt.

### Volltonfarbe im Layout

Die Volltonfarbe darf ausschließlich **einseitig auf der ersten Dokumentseite** (Vorderseite oder Titel) angelegt werden.



- Legen Sie eine Volltonfarbe an.
- Benennen Sie die Volltonfarbe „**flyeralarm**“.
- Die Druckdatei darf nur **eine** Volltonfarbe enthalten.
- Die Volltonfarbe hat einen Tonwert von 100% (keine Farbraster oder Halbtonwerte verwenden).
- Verwenden Sie für die Volltonfarbe keine grafischen Effekte wie Farbverlauf, Schlagschatten, Transparenz usw.
- Die Volltonfarbe darf **nicht randabfallend** angelegt sein.




### Verbindliche Vorgaben

- **Ausschließlich Vektordaten**
- Mindestschrifthöhe positiv 2 mm (Kleinbuchstabe), bei Arial ca. 10 pt
- Mindestschrifthöhe negativ 5,8 mm (Kleinbuchstabe), bei Arial ca. 32 pt
- Positive Linien (Linie in Volltonfarbe) mindestens 1 Punkt
- Negative Linien (Umfeld der Linie in Volltonfarbe) mindestens 3 Punkt
- Abstand zwischen den veredelten Objekten mindestens 5 mm

## Notizbuch Leuchtturm, Prägung

DIN A5, Hochformat, Prägemotiv 105 mm x 180 mm

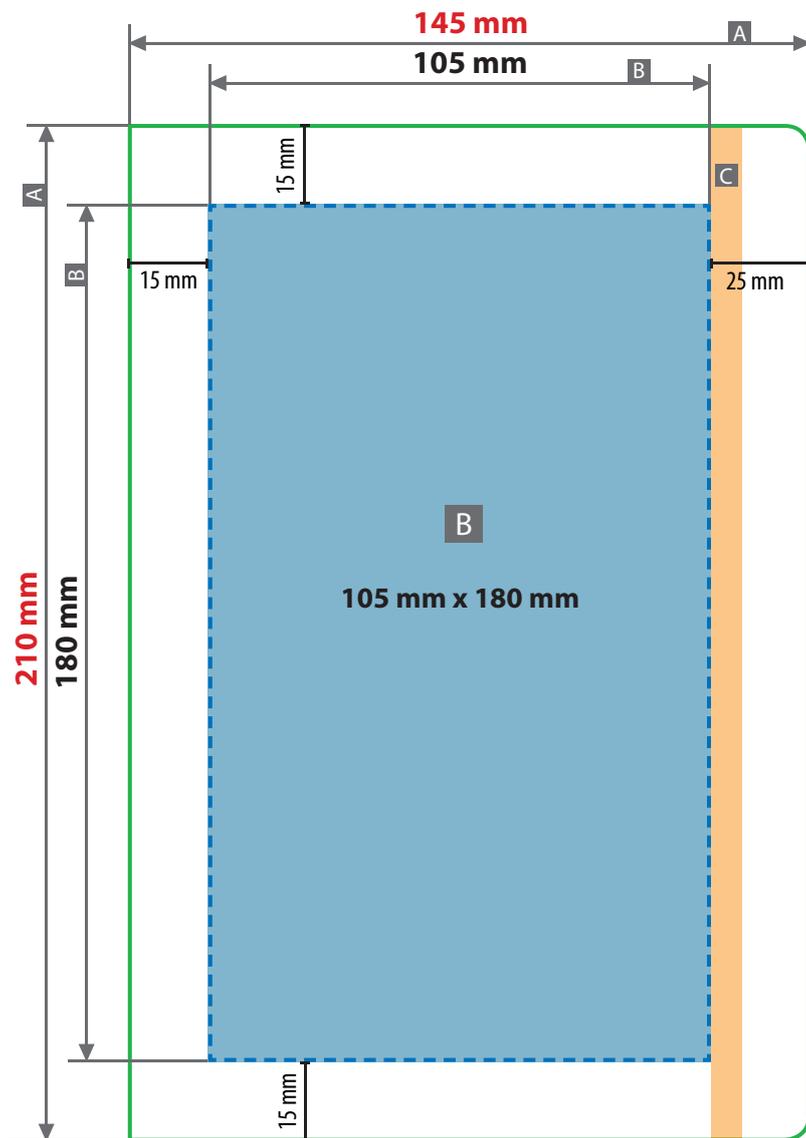

- ! Das Motiv darf nur einmal platziert werden.  
Die Position ist im Prägebereich (B) frei wählbar.

Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu

Geschlossenes Endformat  
145 mm x 210 mm

- A = Datenformat/Endformat
- B = Prägebereich/max. Motivgröße  
105 mm x 180 mm
- C = Gummiband (Breite 6 mm)

**Datenanlieferung:**

- als PDF-Datei
- ausschließlich vektorisierte Daten
- Motiv muss in Volltonfarbe (100%) angelegt sein
- benennen Sie die Volltonfarbe „flyeralarm“
- Mindestschriftgröße positiv 2 mm (Kleinbuchstabe),  
10 pt bei Arial
- Mindestschriftgröße negativ 5,8 mm (Kleinbuchstabe),  
32 pt bei Arial
- Mindestlinienstärke positiv 1 pt
- Mindestlinienstärke negativ 3 pt