



Lanyard 25 mm, Standard

Außenseite

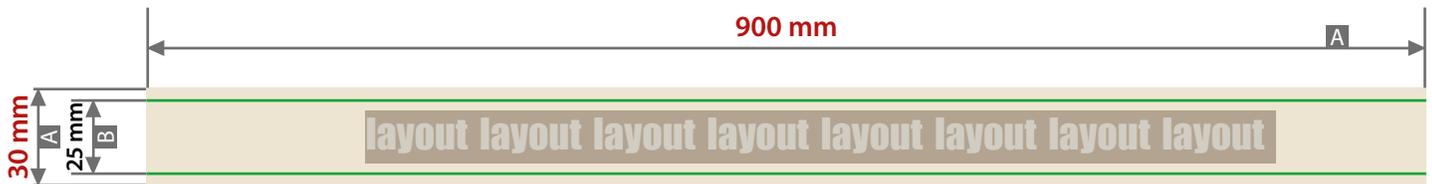

Innenseite (nur bei beidseitigem Druck notwendig)

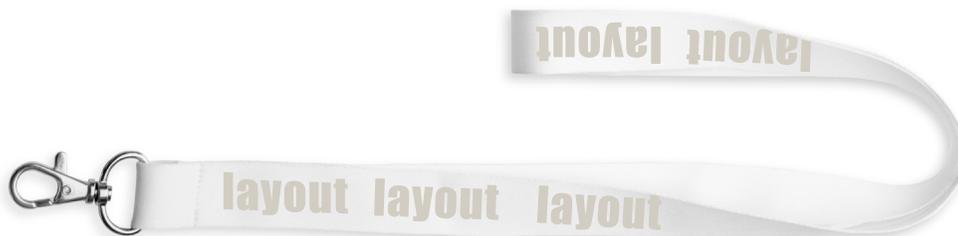

Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu

Siehe Anlage:

- ① 1:1 Formatvorlage, Außenseite
- ② 1:1 Formatvorlage, Innenseite

! ACHTUNG: Formatvorlage vor dem Speichern aus der Druckdatei entfernen!

A = Datenformat
B = Produktgröße
■ = optimaler Sichtbereich (21 mm)

! Datenanlieferung:

- als PDF/X-4-Datei
- Schriften und Logos vektorisiert
- Mindestschriftgröße 3,6 mm (Kleinbuchstabe)
- Mindestlinienstärke 0,86 pt (0,3 mm)
- Bildauflösung mindestens 300 ppi

! Bitte stellen Sie sicher, dass die Option "Fläche/Füllung überdrucken" deaktiviert ist.

! Aus Produktionsgründen ist es möglich, dass die Schnittmarke am Ende des Kontrollbandes sichtbar ist.

! Nur ein fortlaufender Druck auf der Innenseite des Lanyards ist möglich! Die Standgenauigkeit zwischen Innen- und Außenseite ist nicht gewährleistet. Eine Ausnahme bildet das Material Satin, bei dem ein passgenauer Druck möglich ist.



