Allgemeiner Hinweis zu Layoutprogrammen
Sie benötigen ein Layoutprogramm, mit dem Volltonfarben (Sonderfarben) als Farbmodus angelegt werden können (z.B. InDesign, Illustrator, QuarkXPress, CorelDraw, etc.), Office-Programme und Bildbearbeitungsprogramme sind bei diesem Produkt für die Druckdatenerstellung ungeeignet!

Volltonfarben PANTONE C - NEON

PANTONE-Farben werden als gesonderte Farben hergestellt und direkt gedruckt.

Beispiele
Volltonfarbe: CMYK + 1x PANTONE C CMYK + 2x PANTONE C
CMYK + 3x PANTONE C CMYK + 4x PANTONE C

Umgang mit den Volltonfarben

- Verwenden Sie ausschließlich Farben aus **PANTONE C** (Solid Coated).
- **Benennen Sie die Volltonfarbe nach folgendem Beispiel:**

  Neon-Grün: PANTONE 802 C Neon-Gelb: PANTONE 803 C
  Neon-Orange: PANTONE 804 C Neon-Pink: PANTONE 806 C

  Achten Sie auf die korrekte Schreibweise inklusive der Leerzeichen.

- Die Volltonfarben haben einen Tonwert von 100% (keine Farbraster oder Halbtonwerte verwenden).
- Verwenden Sie für die Volltonfarben keine grafischen Effekte wie Farbverlauf, Schlagschatten, Transparenz usw.
- Verwenden Sie bevorzugt serifenlose Schriften (z.B. Arial).

Lanyard
25 mm, Standard

Außenseite

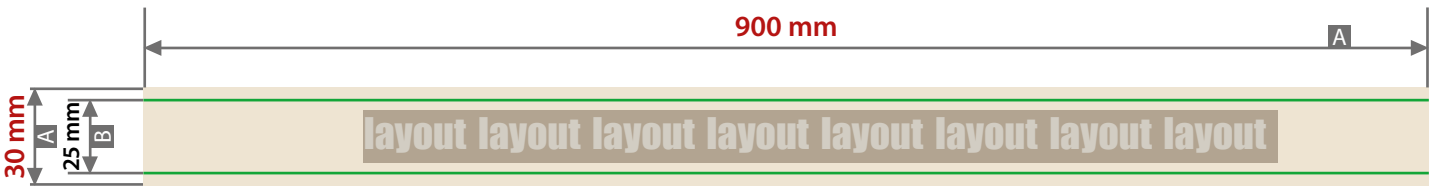

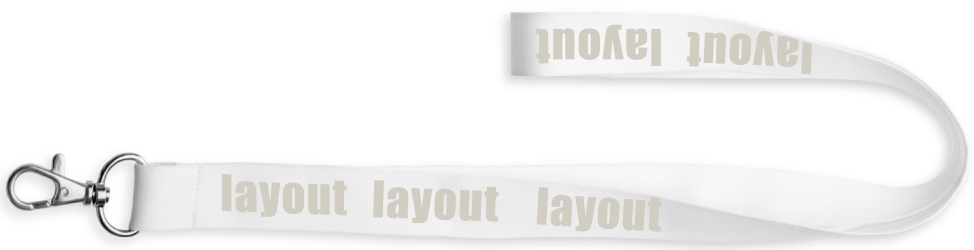

Siehe Anlage:
① 1:1 Formatvorlage, Außenseite

ACHTUNG: Formatvorlage vor dem Speichern aus der Druckdatei entfernen!

Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu

A = Datenformat
B = Produktgröße
= optimaler Sichtbereich (21 mm)

Datenanlieferung:
- als PDF/X-4-Datei
- Schriften und Logos vektorisiert
- Mindestschrifthöhe 3,6 mm (Kleinbuchstabe)
- Mindestlinienstärke 0,86 pt (0,3 mm)
- Bildauflösung mindestens 300 ppi

Bitte stellen Sie sicher, dass die Option "Fläche/Füllung überdrucken" deaktiviert ist.

Aus Produktionsgründen ist es möglich, dass die Schnittmarke am Ende des Kontrollbandes sichtbar ist.

Nur ein fortlaufender Druck auf der Innenseite des Lanyards ist möglich! Die Standgenauigkeit zwischen Innen- und Außenseite ist nicht gewährleistet. Eine Ausnahme bildet das Material Satin, bei dem ein passgenauer Druck möglich ist.


40 mm
20 mm
10 mm
30 mm
25 mm
21 mm
800 mm
10 mm
20 mm
900 mm