


# Lanyard

## 15 mm, Standard

Außenseite

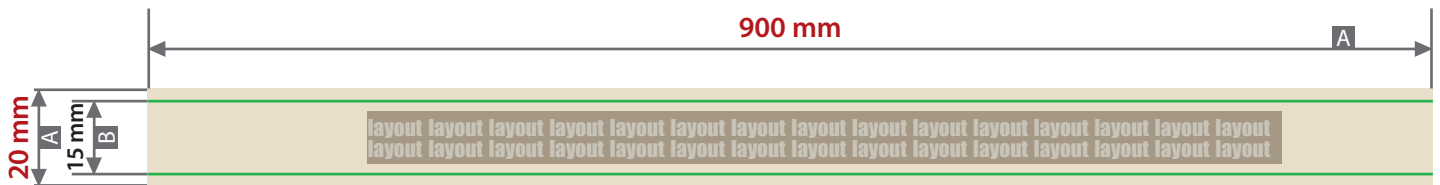

**Siehe Anlage:**

- ① 1:1 Formatvorlage, Außenseite
- ② 1:1 Formatvorlage, Innenseite

**⚠ ACHTUNG:** Formatvorlage vor dem Speichern aus der Druckdatei entfernen!

Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu

A = Datenformat  
 B = Produktgröße  
 = optimaler Sichtbereich (11 mm)

**⚠ Datenanlieferung:**

- als PDF/X-4, TIFF- oder JPG-Datei
- bevorzugt vektorisierte Schriften und Logo
- Mindestschriftgröße 3,6 mm (Kleinbuchstabe)
- Mindestlinienstärke positiv 2,5 pt
- Mindestlinienstärke negativ 3,0 pt
- Bildauflösung mindestens 300 dpi

**⚠** Alle grafischen Elemente und Flächen, die eine Füllung aufweisen (auch Papierweiß oder CMYK-Weiß), werden weiß hinterdruckt.

**⚠** Bilder werden immer komplett weiß hinterdruckt, außer sie sind mit einem transparenten Hintergrund oder mit einem Photoshop-Beschneidungspfad versehen.

**⚠** Transparenzen: Alle Grafikelemente und Hintergründe, die in der Druckdatei nicht gedruckt werden sollen, müssen als Transparenzen definiert werden

**⚠** JPG-Daten beinhalten KEINE Transparenz. Wenn Sie in Ihrem Layout weiße Elemente verwenden, werden diese auch in weiß gedruckt.

